Signcomplex

FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Highbay **CIBAY -XHE**

80W	120W	150W	puissances ajustables *80/100/120/150W*	puissances ajustables *100/120/150/200W*	gradable DALI *pour le 150W*	850°
IP65	IK10	200 lm/W	UGR < 25 *selon utilisation*	éclairage 90 ou 120° *60° sur projet*	parasurtenseur *4Kv*	EN62471 *-RG0-*
détection Classic -XHE ou Clever *en option*		PF 0.95	IRC > 80	⏚	AC100-240V	utilisation -30 / +50°C	L80 *à 25°C*

garantie 5 ans

RoHS compliant

100 000 heures

CE

Corps en alliage d'aluminium et diffuseur polycarbonate. Design large et fin pour une bonne dissipation de la chaleur et une durée de vie importante. Détecteur haute fréquence plug-in.

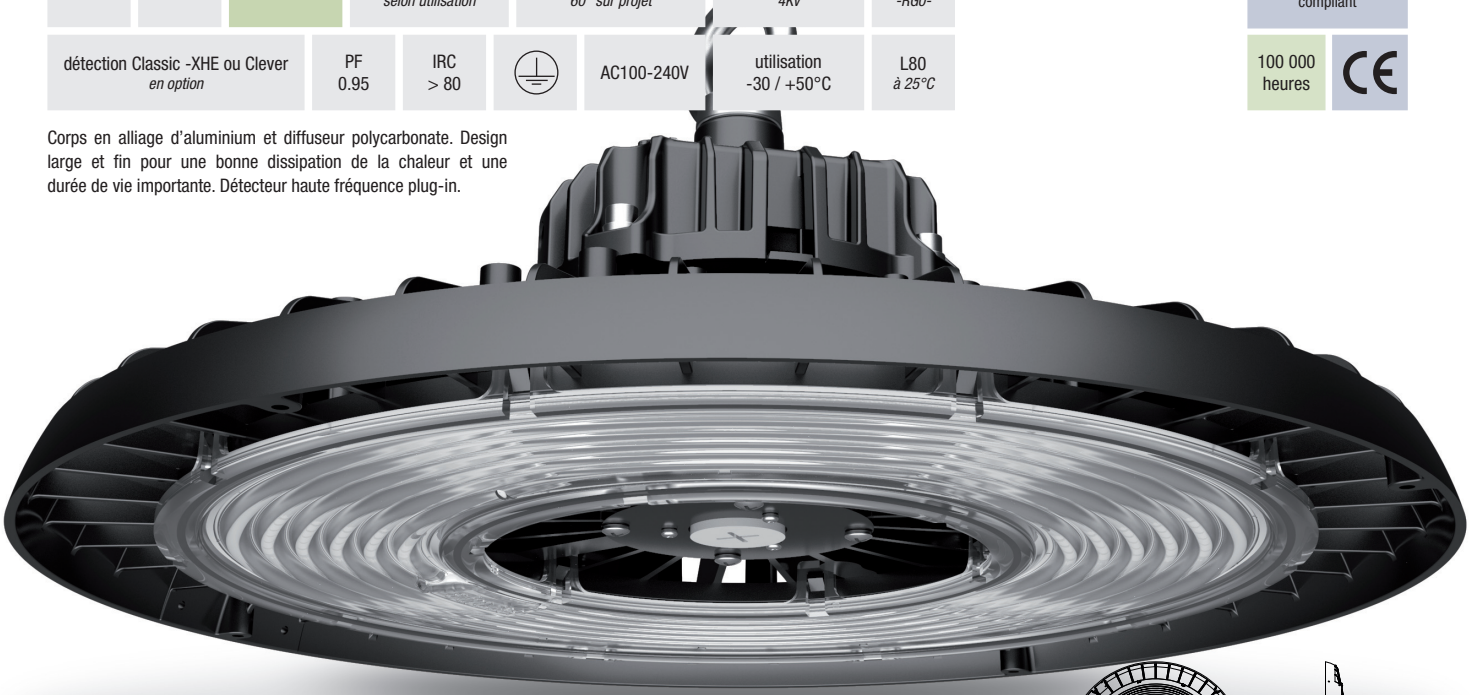





CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Eclairage	Gradation	Efficacité	Poids
HB**080**CBX**120**N	80W	16 000 lm	4000K	120°	1-10V	200 lm/W	2.00 Kg
HB**120**CBX**090**N	120W	24 000 lm		90°			2.30 Kg
HB**150**CBX**090**N**DA**	150W	30 000 lm			Dali		2.90 Kg
HB**150**CBX**090**CPC	80/100/120/150W ajustable	30 000 lm max	5000K		1-10V		
HB**200**CBX**090**NPC	100/120/150/200W ajustable	40 000 lm max	4000K				

Dimensions en mm	ØA	B	Poids
80W	Ø293	167	2.00 Kg
120W	Ø298		2.30 Kg
150W	Ø364		2.90 Kg
200W			

ACCESSOIRES
(à commander séparément)

Etrier en aluminium orientable 45°

pour luminaire 150 à 200W
CBX150ETRIER

pour luminaire 80 à 120W
CBX080ETRIER

Lampshade 90°en aluminium

pour 150 à 200W (finition argent)
CBX03SAL

pour 80 à 120W (finition noir)
CBX01SAL

COMPATIBILITÉ DÉTECTION

Capteur BASIC -XHE

Détecteur hyperfréquence On/Off avec capteur de luminosité.

Capteur CLEVER

Détecteur infrarouge avec capteur de luminosité & compensation à la lumière du jour.

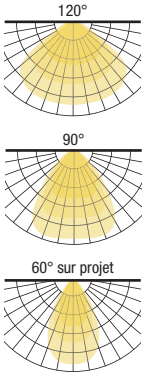

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03