

# SPECTRIS

PRECISION LIGHTING

“

Quelle que soit la petitesse d'un objet,  
il existe toujours un éclairage qui le fait grand.

”

**Denis Guedj**

La technologie LED représente aujourd'hui près de 75% du marché mondial de l'éclairage. Les directives européennes, mettant en retrait les lampes à incandescence et fluocompactes, ont entériné cette évolution devenue souhaitable. Durée de vie élevée, baisse de consommation électrique, matériaux recyclables, intelligence native... les atouts de cette technologie sont nombreux et en toute logique ce marché porteur suscite l'intérêt de beaucoup d'acteurs.

Une nouvelle concentration pour une multiplicité d'offres qui rend la tâche des prescripteurs difficile. Fort de ce constat et d'années d'expérience de l'éclairage, est née une nouvelle marque synonyme de qualité avec deux ambitions majeures: proposer le meilleur prix pour une qualité garantie et un conseil personnalisé pour des solutions sur mesure souples, design et économes. Cette nouvelle marque de référence a été conçue pour vous.

# SPEQTRIS

Eclairage architectural, domestique, industriel, sportif... notre champ applicatif n'a pas de limite. La vocation de SPEQTRIS est simple: la recherche de la lumière parfaite pour répondre à vos attentes. Le corollaire logique est l'accompagnement de nos clients dans la connaissance et le bon usage de nos produits, de la prescription jusqu'à la pose, en passant par les études d'éclairage.

Ce catalogue, dédié à l'éclairage architectural tertiaire, en est le premier manifeste: des produits avec un design marqué et contemporain pour un environnement de travail moins uniforme, des solutions d'éclairage indirect pour une lumière douce et bienveillante.

L'éclairage architectural ne peut être l'aboutissement d'un seul travail intuitif. Il ne peut être, non plus, le fruit d'improvisation, ni même issu de la seule imagination. L'éclairage architectural réclame une soigneuse préparation technique, une considération fine des attentes des partenaires (bureaux d'étude, utilisateurs, visiteurs...) et une solide connaissance des possibilités technologiques de la lumière pour que le projet se révèle.

L'aménagement de la lumière exige aussi une grande sensibilité esthétique. Elle a vocation à embellir le lieu, à mettre en valeur et, in fine, transmettre une image positive de l'ensemble. Désormais, les solutions doivent être durables, respectueuses des ressources et éviter une pollution lumineuse inutile.

# SPEQTRIS



ARCHITECTURAL

La gamme architecturale SPEQTRIS parvient à concilier tous ces paramètres avec une gamme de luminaires LED adaptée à vos besoins.


Esthétisme, efficacité lumineuse optimale, matériaux de grande qualité, SPEQTRIS vous propose l'alchimie parfaite qui saura répondre à vos attentes.

# SOMMAIRE <sup>α</sup>

## Luminaire sur PIED



## Suspension CIRCULAIRE

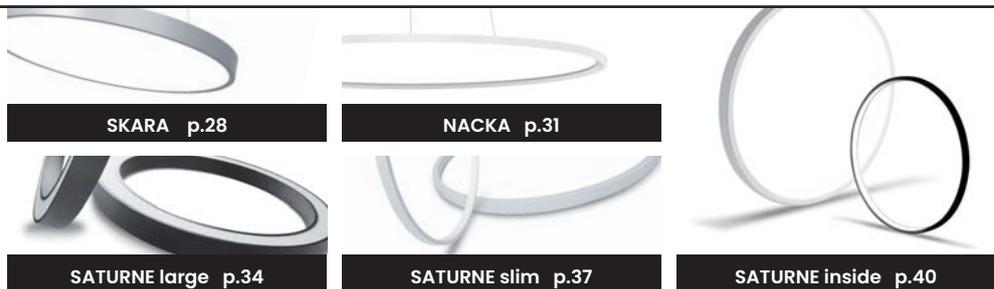

## Eclairage de LIGNE




## Eclairage MURAL



## Dalle ATYPIQUE





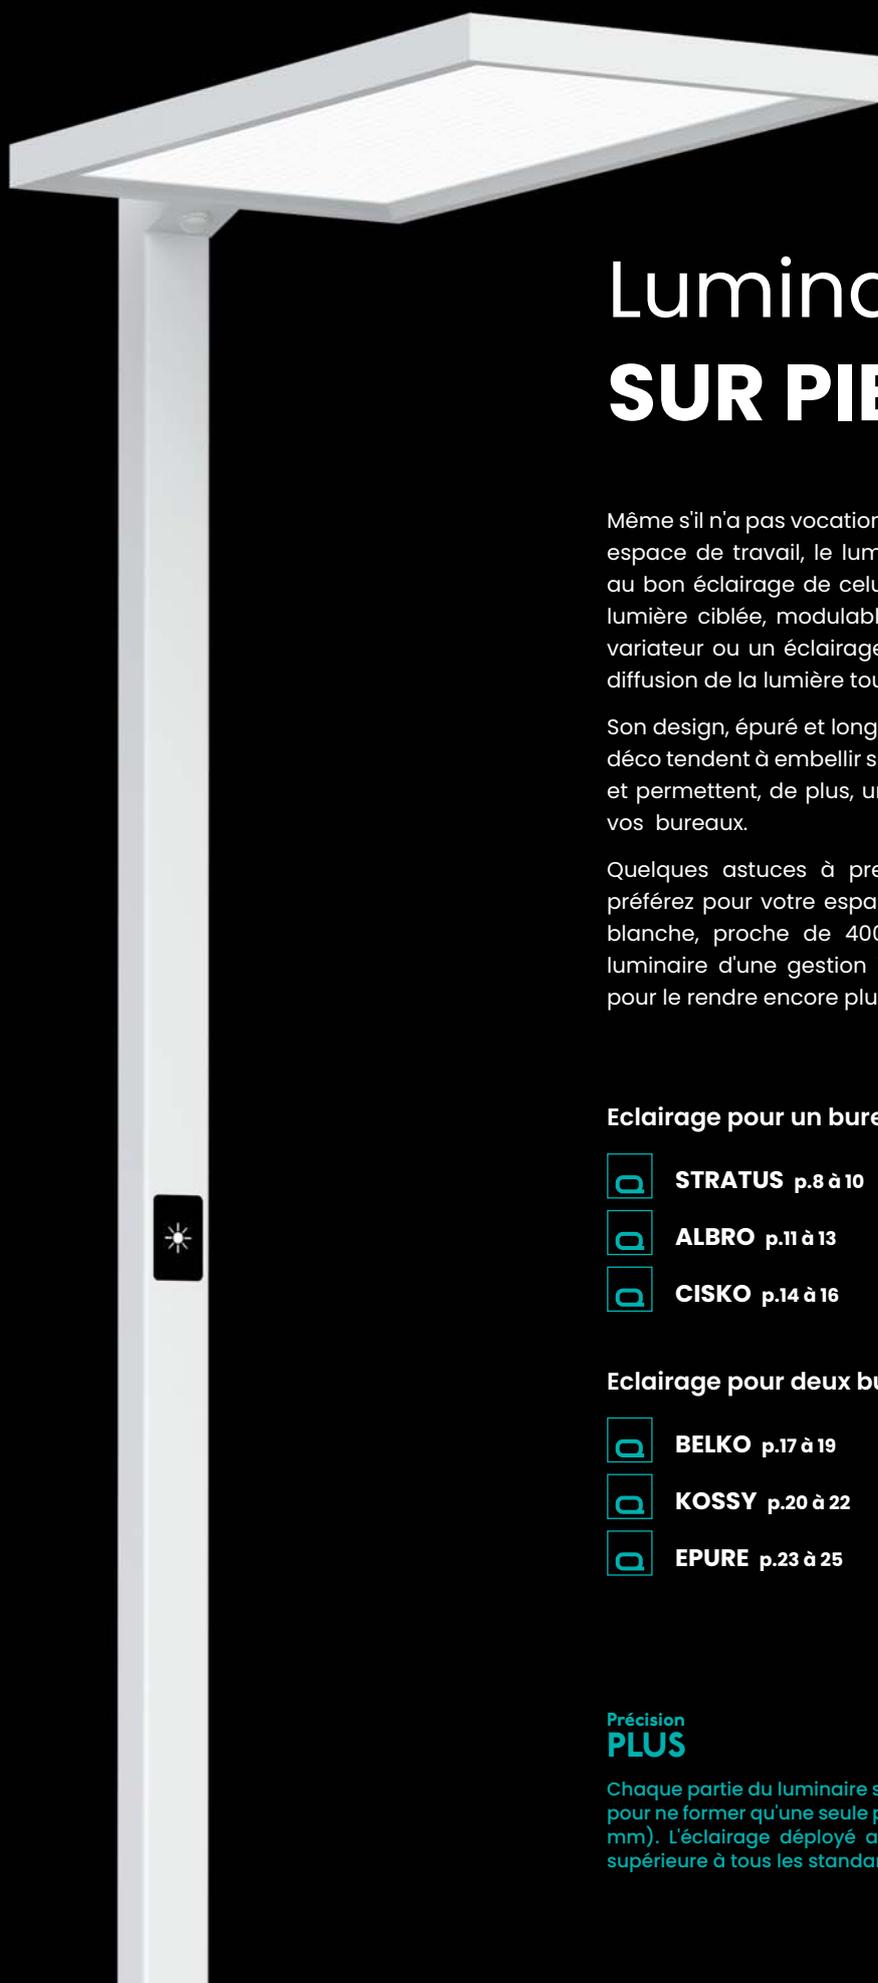

# Luminaire SUR PIED

Même s'il n'a pas vocation à éclairer, à lui seul, votre espace de travail, le luminaire sur pied contribue au bon éclairage de celui-ci. Il peut proposer une lumière ciblée, modulable s'il s'accompagne d'un variateur ou un éclairage direct/indirect pour une diffusion de la lumière tout en douceur.

Son design, épuré et longiligne, et son fort potentiel déco tendent à embellir son environnement proche et permettent, de plus, un agencement flexible de vos bureaux.

Quelques astuces à prendre en considération : préférez pour votre espace de travail une lumière blanche, proche de 4000 kelvins. Equipez votre luminaire d'une gestion intelligente de l'éclairage pour le rendre encore plus indispensable.

## Eclairage pour un bureau

 **STRATUS** p.8 à 10

 **ALBRO** p.11 à 13

 **CISKO** p.14 à 16

## Eclairage pour deux bureaux

 **BELKO** p.17 à 19

 **KOSSY** p.20 à 22

 **EPURE** p.23 à 25

## Précision **PLUS**

Chaque partie du luminaire s'imbrique parfaitement l'une à l'autre pour ne former qu'une seule pièce, sans jointures apparentes (<0.3 mm). L'éclairage déployé assure une uniformité PARFAITE, bien supérieure à tous les standards actuels.



**STRATUS** 

SPECTRIS

# STRATUS<sup>o</sup>

## A propos du luminaire STRATUS

Fabriqué avec des matériaux de grande qualité, le luminaire sur pied STRATUS présente un design fin et très expressif. Son éclairage "up & down" particulier (50° vers le bas, et 110° vers le haut) est composé de micro réflecteurs avec couverture anti-reflet qui diffusent une lumière douce, avec un UGR particulièrement bas (UGR<6). En option, il peut se parer d'un détecteur de mouvement PIR et du module "Constant Light" pour une gestion intelligente de l'éclairage. Autre avantage à prendre en considération : le luminaire STRATUS se décline en ligne continue et downlight.

Pour un éclairage complet de vos bureaux...


## Eclairage pour un bureau



# STRATUS<sup>□</sup>

Luminaire sur pied

Son long "bec" fin permet au luminaire sur pied STRATUS de se poser facilement dans chaque recoin de votre bureau. Son éclairage sur "deux lignes" est parfait pour un grand bureau individuel. En option : gestion autonome et intelligente de la lumière ("constant light" + détecteur de mouvement PIR) et CCT changing.

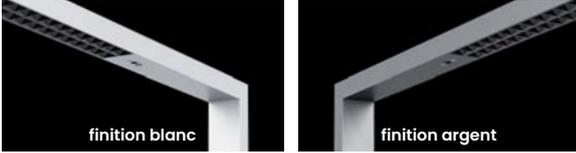

80 watts	On/Off	4000K ou 3000K	55W / 25W	110°▲ / 50°▼	120 lm/w	UGR < 6
	IP20	IK07	AL6063	IRC > 80	SDCM < 3	PF > 0.9
	tension AC200-240V	11.3 Kg	fonctionnement -20° / +45°C	L80B10 à 25°C		
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	

#### Standard :

• On/Off

-

#### Option 1 :

• Constant light  
• Moving sensor

-

#### Option 2 :

• Constant light  
• Moving sensor  
• CCT changing

## LUMINAIRE STRATUS 80W

Luminaire sur pied (H.1950 x L.1056 x P.64 mm), 80 watts, éclairage direct/indirect (25W/55W), gradable individuellement, finition blanc ou argent. Disponible en 3000 ou 4000 kelvins. En option : gestion intelligente de la lumière ("constant light" + détecteur de mouvement PIR) et/ou CCT changing.


## LP80STROIN(...)

80W | ± 3000 lm ▼ | 25 watts | ± 6600 lm ▲ | 55 watts | 4000K

Puissance	80 watts std	80 watts CCT
Temp° couleur	3000K • 4000K	CCT changing : 3000K ~ 6000K
Lumens	▼ ± 3000 lm • ▲ ± 6600 lm	▼ ± 2500 lm • ▲ ± 5500 lm
Dimensions	H.1950 x L.1056 x P.64 mm	


## DÉTECTION DE MOUVEMENT

- Après 30 minutes sans détection, le luminaire réduit son éclairage de 30%.
- Après 30 minutes supplémentaires le luminaire s'éteint complètement.
- Le luminaire s'allume dès qu'un mouvement est détecté.

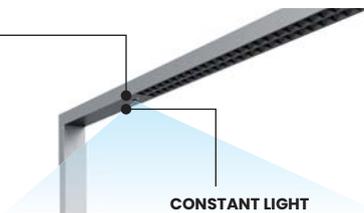

### CONSTANT LIGHT

Adaptation automatique de l'éclairage selon la luminosité ambiante naturelle.

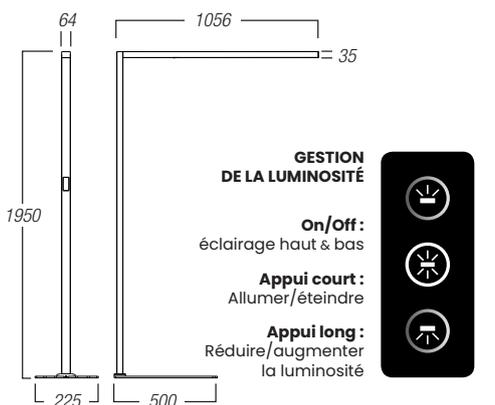

## Comprendre nos références

**LP :** luminaire sur pied

-

**80 :** 80 watts

-

**STR :** gamme STRATUS

-

**01 :** blanc / **03 :** argent

-

**N :** 4000K / **W :** 3000K

-

### (...) EN OPTION

**LM :** détecteur de mouvement + constant light

**LMC :** détecteur de mouvement + constant light + CCT changing



SPECTRIS

# ALBRO<sup>o</sup>


## A propos du luminaire ALBRO

De conception moderne et simple, parfaitement assemblé avec des matériaux de qualité (aluminium, acier et PMMA), le luminaire sur pied ALBRO se fait remarquer. A bords ronds, facile à installer, il est aussi flexible d'utilisation. Il diffuse un éclairage doux et adapté avec un faible éblouissement (UGR<18) grâce à son réflecteur PMMA microprismatique, et propose un éclairage direct/indirect (90°/110°) gradable simultanément. Parfaitement adapté à l'open space de par son design imposant, il peut se parer, en option, d'un détecteur de mouvement PIR et du module "Constant Light".

Un luminaire tout en puissance...

## Eclairage pour un bureau



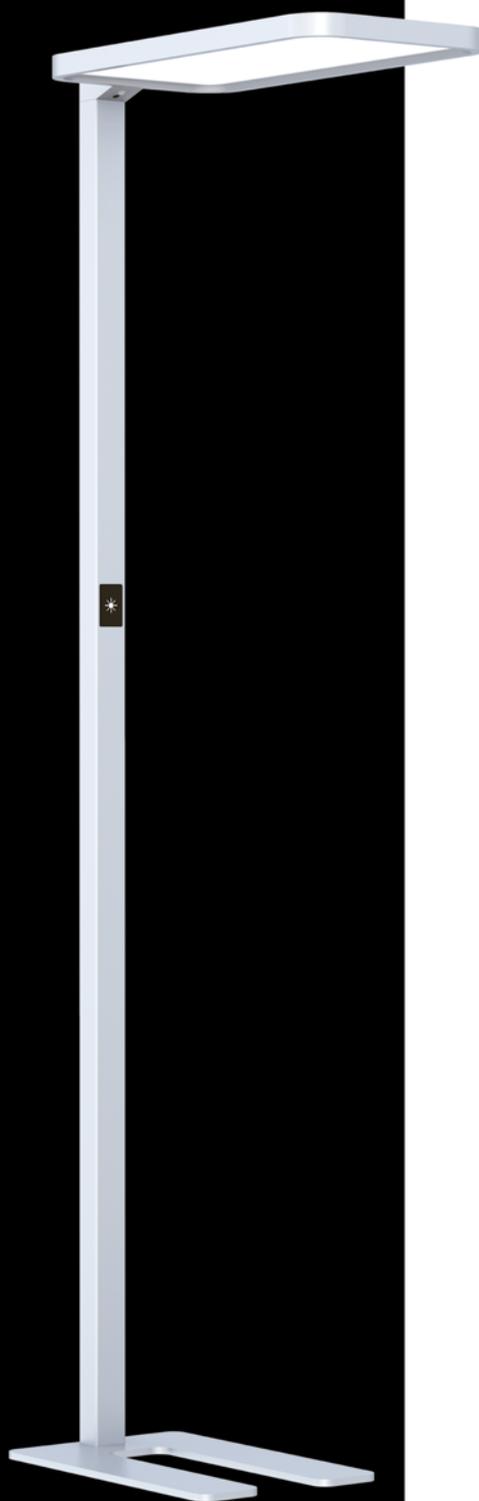

# ALBRO<sup>Q</sup>

Luminaire sur pied

L'éclairage "plein" de son diffuseur microprismatique transforme le luminaire ALBRO en véritable "puits de lumière" pour votre bureau. Disponible en 80 watts, il est parfait pour un éclairage individuel de bureaux en open space. Avec détecteur de mouvement + "constant light" en option.



finition blanc

finition argent

80 watts	On/Off	4000K ou 3000K	40W 40W	110°▲ 90°▼	100 Lm/w	UGR < 18
	IP20	IK07	AL6063	IRC > 80	SDCM < 3	PF > 0.9
	tension AC200-240V		 14.6 Kg	fonctionnement -20° / +45°C		L80B10 à 25°C
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	

#### Standard :

- On/Off

-

#### Option 1 :

- Constant light
- Moving sensor

## LUMINAIRE ALBRO 80W


Luminaire sur pied (H.1950 x L.692 x P.310 mm), 80 watts, éclairage direct/indirect, 2x40 watts, gradable simultanément, finition blanc ou argent. Disponible en 3000 ou 4000 kelvins. En option : gestion intelligente de la lumière ("constant light" + détecteur de mouvement PIR).

### LP80ALB01N(...)

80W | ± 4000 lm▼ 40 watts | ± 4000 lm▲ 40 watts | 4000K

#### DÉTECTION DE MOUVEMENT

- 1- Après 30 minutes sans détection, le luminaire réduit son éclairage de 30%.
- 2- Après 30 minutes supplémentaires le luminaire s'éteint complètement.
- 3- Le luminaire s'allume dès qu'un mouvement est détecté.

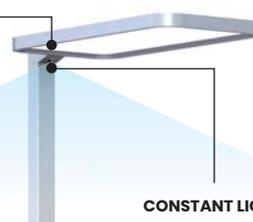

#### CONSTANT LIGHT


Adaptation automatique de l'éclairage selon la luminosité ambiante naturelle.



#### GESTION DE LA LUMINOSITÉ

**Appui court :**  
Allumer/éteindre

**Appui long :**  
Réduire/augmenter la luminosité

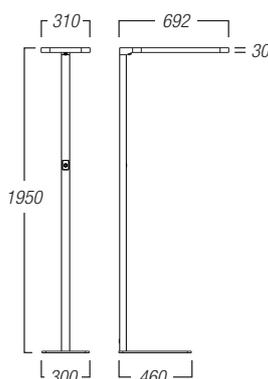

## Comprendre nos références

**LP :** luminaire sur pied

**80 :** 80 watts

**ALB :** gamme ALBRO

**01 :** blanc / **03 :** argent

**N :** 4000K / **W :** 3000K

### (...) EN OPTION

**LM :** détecteur de mouvement + constant light



SPECTRIS

# CISKO<sup>®</sup>

## A propos du luminaire CISKO

Un équipement professionnel est garant d'un bon éclairage sur le lieu de travail. Le luminaire sur pied CISKO sait répondre facilement aux exigences pointues de l'éclairage de bureau. Porté par un design intemporel et épuré, avec une touche de féminité grâce à ses bords arrondis, il captive par sa grande fonctionnalité et une technologie LED avancée. Facilement reconnaissable par son éclairage "deux bandes", il diffuse une lumière douce, adaptée à une utilisation intensive de l'objet, et à la luminosité gradable grâce à son bouton variateur. Il dispose d'un éclairage "up & down" du plus bel effet.

Tout simplement imparable...

## Eclairage pour un bureau



# CISKO

Luminaire sur pied

Corps en aluminium AL6063 et acier, avec diffuseur microprismatique "bi-bande" en polycarbonate, le luminaire sur pied CISKO propose un éclairage "up & down" novateur et parfait pour une utilisation conséquente. Autre atout : il se (dé)monte facilement. Disponible en finition argent ou blanc.



60 watts	On/Off	4000K	30W 30W	110°▲ 90°▼	100 lm/w	UGR < 17
	IP20	IK07	AL6063	IRC > 80	SDCM < 3	PF > 0.9
	tension AC200-240V	 13.2 Kg	fonctionnement -20° / +45°C		L80B10 à 25°C	
Fil incandescent 850°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	

## LUMINAIRE CISKO 60W



Luminaire sur pied (H.1950 x L.610 x P.280 mm) 60 watts, éclairage direct/indirect 2x30 watts, gradable simultanément avec bouton variateur de luminosité, UGR<17, blanc naturel 4000K. Finition argent ou blanc. Installation rapide.

### PSPN60NBDG

60W | ± 3100 lm▼ 30 watts | ± 3500 lm▲ 30 watts | 4000K | finition argent

### PSPN60NBD B



60W | ± 3100 lm▼ 30 watts | ± 3500 lm▲ 30 watts | 4000K | finition blanc

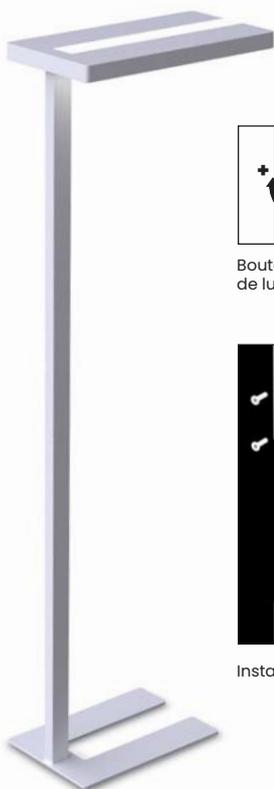

Bouton variateur de luminosité



Installation rapide

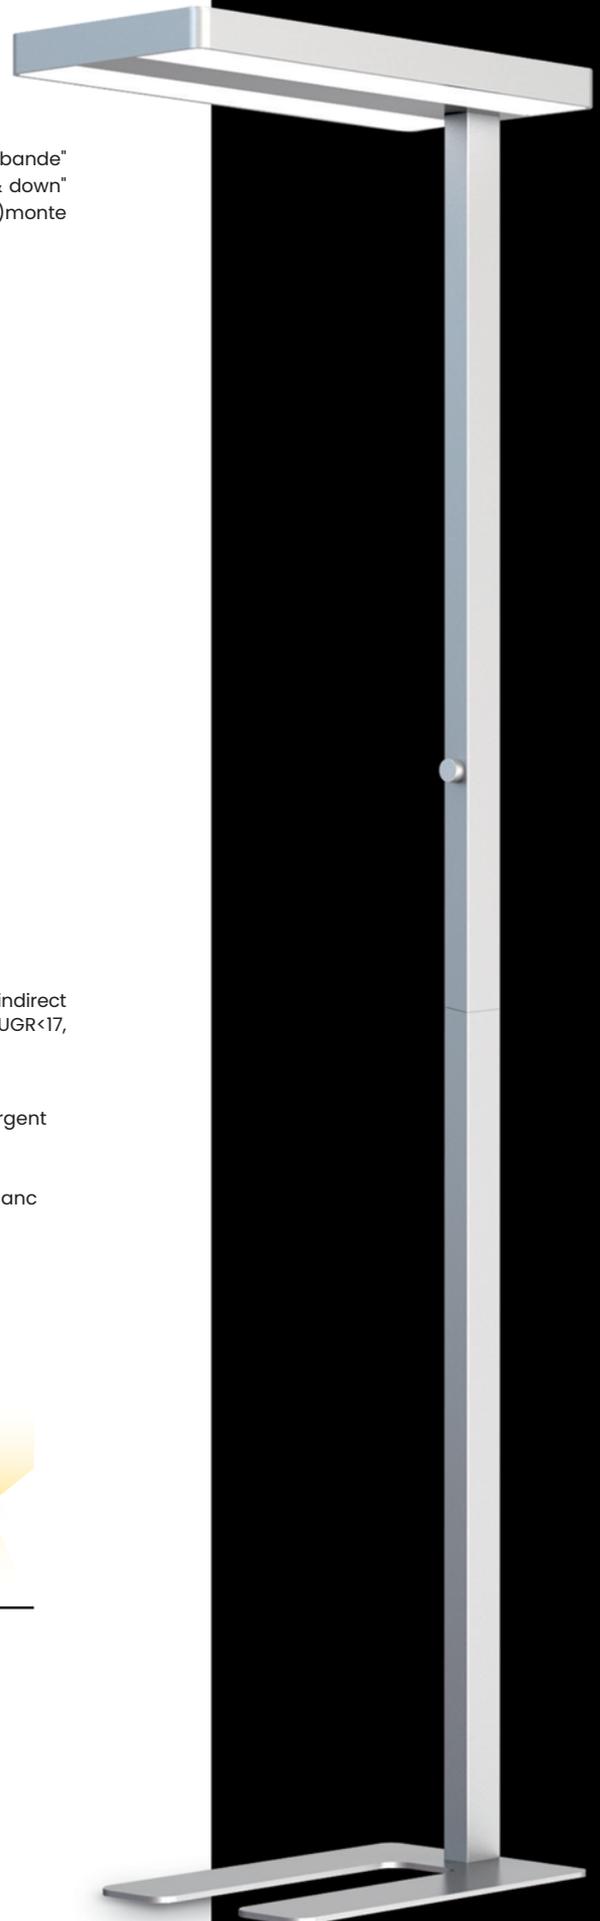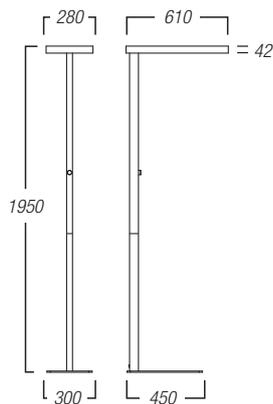



SPECTRIS


# BELKO<sup>o</sup>


## A propos du luminaire BELKO

Le luminaire BELKO sait tout faire : idéal pour l'éclairage pointu et agréable d'un plan de travail, il sait aussi compenser le manque de lumière de l'espace ambiant par son éclairage indirect puissant. La lumière "serrée", dispensée sur le plan de travail, s'harmonise avec celle projetée au plafond, plus diffuse, pour obtenir un éclairage d'ensemble incroyablement uniforme, trouvant peu d'équivalent dans sa catégorie. Le luminaire BELKO se dote aussi d'une gestion intelligente de la lumière (gradation individuelle de l'éclairage direct/indirect) et, en option, d'un détecteur de mouvement et du module "Constant Light".

Un luminaire indispensable...

## Eclairage pour deux bureaux

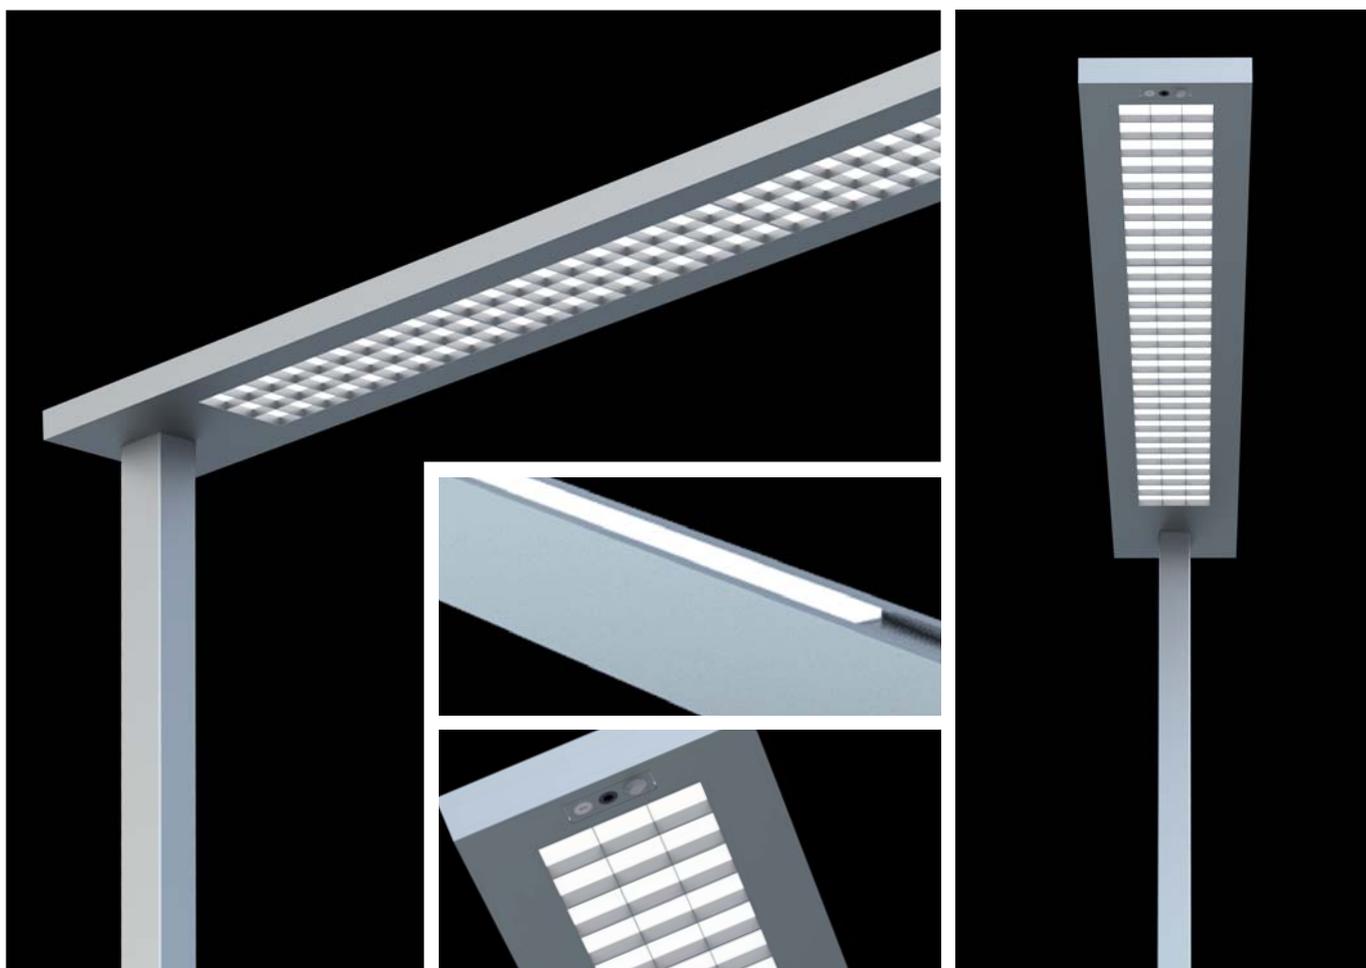

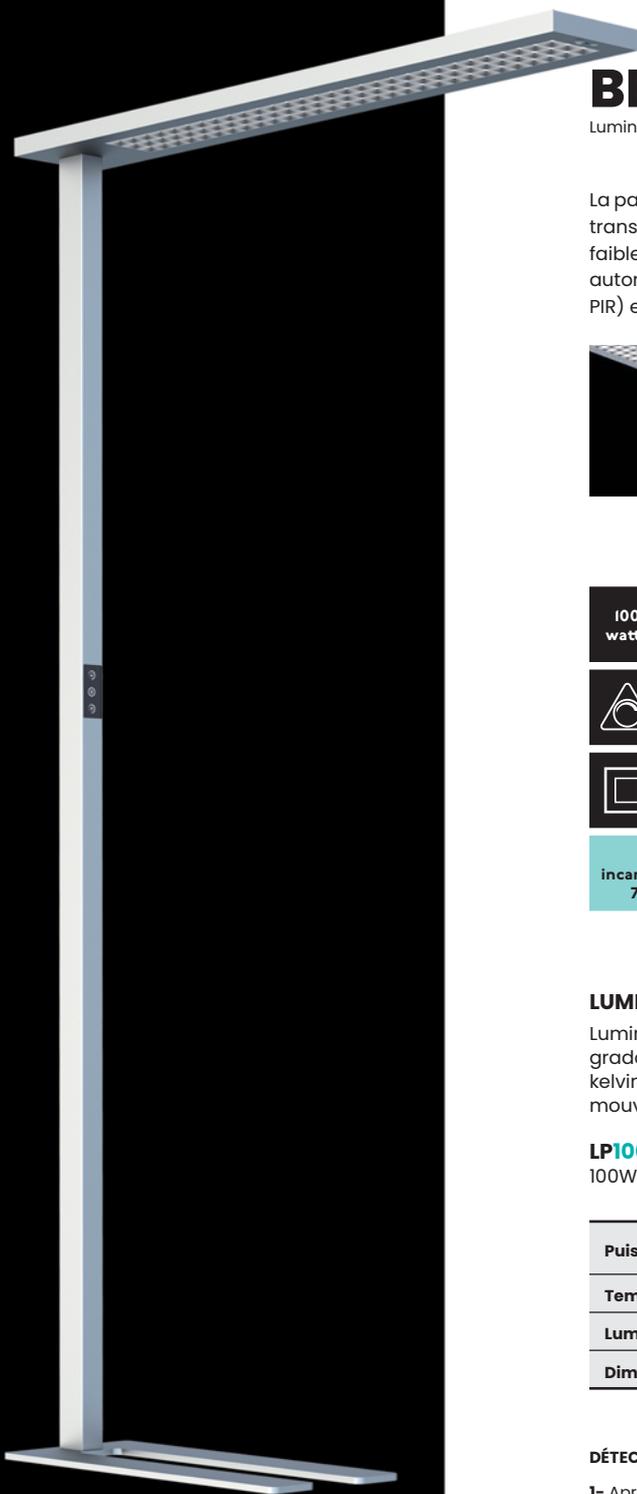

# BELKO<sup>o</sup>

Luminaire sur pied

La partie éclairante type "grille à LED" avec anti-reflet, couplée au diffuseur à prisme transparent, assure une lumière puissante (110 lm/watt) et douce, avec un UGR faible (<14). Disponible en 100 watts, en finition argent ou blanc. En option : gestion autonome et intelligente de la lumière ("constant light" + détecteur de mouvement PIR) et CCT changing.



100 watts	On/Off	4000K ou 3000K	75W ou 25W	140°▲ 85°▼	110 lm/w	UGR < 14
	IP20	IK07	AL6063	IRC > 80	SDCM < 3	PF > 0.9
	tension AC200-240V		 13.8 Kg	fonctionnement -20° / +45°C		L80B10 à 25°C
FIL incandescent 750°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	

#### Standard :

- On/Off

#### Option 1 :

- Constant light
- Moving sensor

#### Option 2 :

- Constant light
- Moving sensor
- CCT changing

## LUMINAIRE BELKO 100W

Luminaire sur pied (H.1980 x L.1070 x P.160 mm), 100 watts, éclairage direct/indirect, gradable individuellement, finition blanc ou argent. Disponible en 3000 ou 4000 kelvins. En option : gestion intelligente de la lumière ("constant light" + détecteur de mouvement PIR) et/ou CCT changing.


### LP100BEL03N(...)

100W | ± 2700 lm ▼ 25 watts | ± 8000 lm ▲ 75 watts | 4000K

Puissance	100 watts std	100 watts CCT
Temp° couleur	3000K • 4000K	CCT changing : 3000K - 6000K
Lumens	▼ ± 2700 lm • ▲ ± 8000 lm	▼ ± 2200 lm • ▲ ± 7200 lm
Dimensions	H.1980 x L.1070 x P.160 mm	


### DÉTECTION DE MOUVEMENT

- 1- Après 30 minutes sans détection, le luminaire réduit son éclairage de 30%.
- 2- Après 30 minutes supplémentaires le luminaire s'éteint complètement.
- 3- Le luminaire s'allume dès qu'un mouvement est détecté.

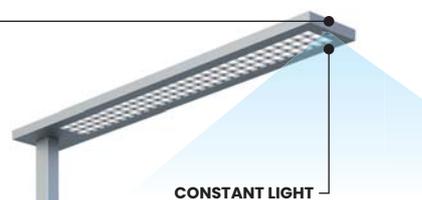

#### CONSTANT LIGHT

Adaptation automatique de l'éclairage selon la luminosité ambiante naturelle.

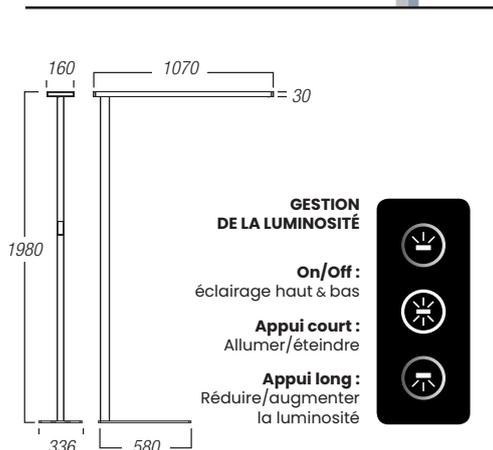

#### GESTION DE LA LUMINOSITÉ

**On/Off :**  
éclairage haut & bas

**Appui court :**  
Allumer/éteindre

**Appui long :**  
Réduire/augmenter la luminosité



## Comprendre nos références

**LP :** luminaire sur pied

**100 :** 100 watts

**BEL :** gamme BELKO

**01 :** blanc / **03 :** argent

**N :** 4000K / **W :** 3000K

### (...) EN OPTION

**LM :** détecteur de mouvement + constant light

**LMC :** détecteur de mouvement + constant light + CCT changing



**KOSSY** 

SPECTRIS

# KOSSY<sup>a</sup>

## A propos du luminaire KOSSY

Le luminaire KOSSY est une pure merveille de maîtrise technique et de savoir-faire : design moderne et simple, finition parfaite thermopoudrée blanc ou argent, corps en aluminium sans jointures apparentes... Autant d'atouts qui font du luminaire KOSSY un produit incontournable pour l'éclairage de bureaux et d'espaces ouverts de travail. Son diffuseur PMMA micro-prismatique dispense une lumière "up & down" parfaitement uniforme, sans éblouissement, permettant, à lui seul, d'éclairer un bureau fermé de 15 à 20 m<sup>2</sup>. Avec, en option, un détecteur de présence et le module "Constant Light".

Un véritable chef-d'œuvre...


## Eclairage pour deux bureaux



# KOSSY<sup>□</sup>

Luminaire sur pied

Le luminaire KOSSY propose un éclairage direct/indirect, gradable individuellement, avec un UGR faible (<14) et une efficacité lumineuse optimale (120 lm/watt). En aluminium finition blanc ou argent. En option : gestion autonome et intelligente de la lumière ("constant light" + détecteur de mouvement PIR) et CCT changing.

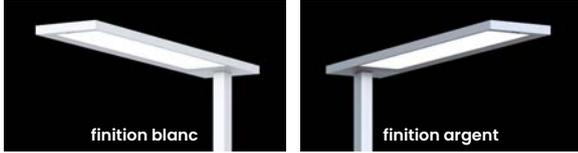

100 watts	On/Off	4000K ou 3000K	140°▲ 85°▼	120 Lm/w	UGR < 14	
IP20	IK07	AL6063	PMMA	IRC > 80	SDCM < 3	PF > 0.9
	tension AC200-240V	 15.3 Kg	fonctionnement -20° / +45°C	L80B10 à 25°C		
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	

#### Standard :

• On/Off

-

#### Option 1 :

• Constant light  
• Moving sensor

-

#### Option 2 :

• Constant light  
• Moving sensor  
• CCT changing

## LUMINAIRE KOSSY 100W

Luminaire sur pied (H.1980 x L.1006 x P.200 mm), 100 watts, éclairage direct/indirect (25W/75W), gradable individuellement, finition blanc ou argent. Disponible en 3000 ou 4000 kelvins. En option : gestion intelligente de la lumière ("constant light" + détecteur de mouvement PIR) et/ou CCT changing.


### LP100KOS03N(...)

100W | ± 2200 lm ▼ 25 watts | ± 9800 lm ▲ 75 watts | 4000K

Puissance	100 watts std	100 watts CCT
Temp° couleur	3000K • 4000K	CCT changing : 3000K - 6000K
Lumens	▼ ± 2200 lm • ▲ ± 9800 lm	▼ ± 2000 lm • ▲ ± 8000 lm
Dimensions	H.1980 x L.1006 x P.200 mm	


### DÉTECTION DE MOUVEMENT

- 1- Après 30 minutes sans détection, le luminaire réduit son éclairage de 30%.
- 2- Après 30 minutes supplémentaires le luminaire s'éteint complètement.
- 3- Le luminaire s'allume dès qu'un mouvement est détecté.

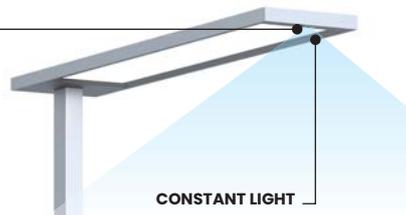

#### CONSTANT LIGHT

Adaptation automatique de l'éclairage selon la luminosité ambiante naturelle.

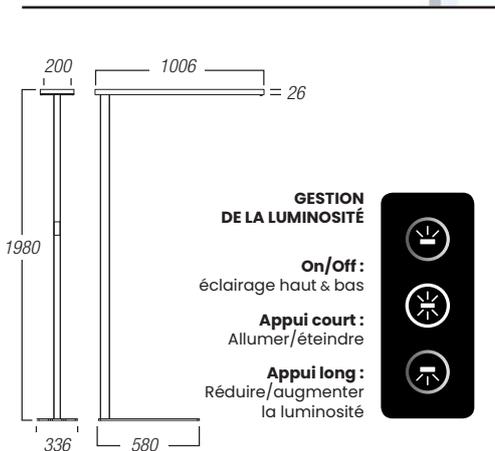

## Comprendre nos références

**LP :** luminaire sur pied

-

**100 :** 100 watts

-

**KOS :** gamme KOSSY

-

**01 :** blanc / **03 :** argent

-

**N :** 4000K / **W :** 3000K

-

### (...) EN OPTION

**LM :** détecteur de mouvement + constant light

**LMC :** détecteur de mouvement + constant light + CCT changing



SPECTRIS

# EPURE<sup>o</sup>

## A propos du luminaire EPURE

Le luminaire EPURE est discret mais terriblement efficace. Sa conception unique lui permet de fournir un éclairage sain et confortable pour un bureau tout en longueur. Composé de modules de réflecteurs avec un très faible UGR, l'éclairage direct est doux, sans agressivité, parfaitement adapté à une utilisation intensive. L'éclairage indirect dispose d'un module d'éclairage plein et dispense une lumière diffuse, discrète. Enfin, le luminaire EPURE peut se doter d'une gestion intelligente de la lumière via un détecteur de mouvement PIR et du module "Constant Light".

Quand l'agréable se joint à l'utile...


## Eclairage pour deux bureaux



# EPURE

Luminaire sur pied

Le luminaire sur pied EPURE propose un éclairage "up & down" particulièrement esthétique, diffusant un éclairage doux avec un faible UGR (<12). En aluminium AL6063, avec une finition blanche ou argentée, il dispose, en option, d'une gestion autonome et intelligente de la lumière et du CCT changing.

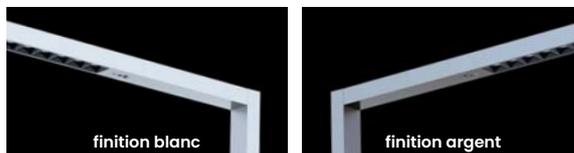

80 watts	On/Off	4000K ou 3000K	60W ou 20W	140°▲ 80°▼	120 lm/w	UGR < 12
	IP20	IK07	AL6063	IRC > 80	SDCM < 3	PF > 0.9
	tension AC200-240V		12 Kg	fonctionnement -20° / +45°C		L80B10 à 25°C
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	

#### Standard :

- On/Off

#### Option 1 :

- Constant light
- Moving sensor

#### Option 2 :

- Constant light
- Moving sensor
- CCT changing

## LUMINAIRE EPURE 80W

Luminaire sur pied (H.1960 x L.1203 x P.52 mm), 80 watts, éclairage direct/indirect (20W/60W), gradable individuellement, finition blanc ou argent. Disponible en 3000 ou 4000 kelvins. En option : gestion intelligente de la lumière ("constant light" + détecteur de mouvement PIR) et/ou CCT changing.

## LP80EPU03N(...)

80W | ± 2400 lm▼ 20 watts | ± 7200 lm▲ 60 watts | 4000K

Puissance	80 watts std	80 watts CCT
Temp° couleur	3000K • 4000K	CCT changing : 3000K - 6000K
Lumens	▼ ± 2400 lm • ▲ ± 7200 lm	▼ ± 2000 lm • ▲ ± 6000 lm
Dimensions	H.1960 x L.1203 x P.52 mm	

## Comprendre nos références

LP : luminaire sur pied

80 : 80 watts

EPU : gamme EPURE

01 : blanc / 03 : argent

N : 4000K / W : 3000K

### (...) EN OPTION

LM : détecteur de mouvement + constant light


LMC : détecteur de mouvement + constant light + CCT changing

## DÉTECTION DE MOUVEMENT

- 1- Après 30 minutes sans détection, le luminaire réduit son éclairage de 30%.
- 2- Après 30 minutes supplémentaires le luminaire s'éteint complètement.
- 3- Le luminaire s'allume dès qu'un mouvement est détecté.

## CONSTANT LIGHT

Adaptation automatique de l'éclairage selon la luminosité ambiante naturelle.

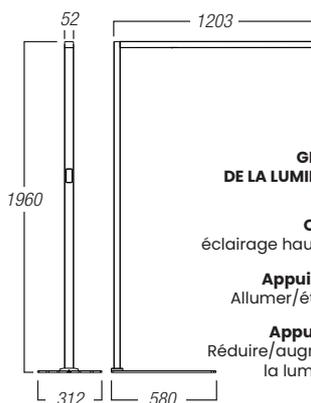


### GESTION DE LA LUMINOSITÉ

On/Off : éclairage haut & bas

Appui court : Allumer/éteindre

Appui long : Réduire/augmenter la luminosité

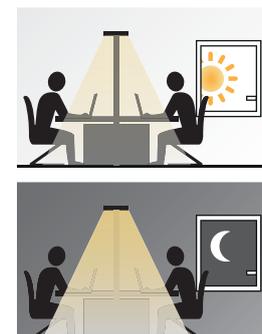



# Suspension **CIRCULAIRE**

Dans un environnement marqué par l'omniprésence des luminaires rectangulaires, la suspension circulaire propose une solution qui attire l'attention. Car même éteinte, elle décore et prend possession de l'espace.

Sa forme ronde, design intemporel, garanti, de plus, une grande flexibilité d'utilisation. Eclairage plein ou de périphérie, "up & down", fin ou large, les possibilités pour un éclairage circulaire sont nombreuses. Associez cette grande souplesse à un vaste choix de diamètres ou de couleurs de finition, la suspension circulaire assure une solution esthétique à toute conception intérieure.

Enfin, elle offre un confort visuel incomparable. Un vaste choix pour laisser libre cours à votre imagination...

## Eclairage plein

 **SKARA** p.28 à 30



 **NACKA** p.31 à 33

## Eclairage périphérique

 **SATURNE large** p.34 à 36

 **SATURNE slim** p.37 à 39

 **SATURNE inside** p.40 et 41

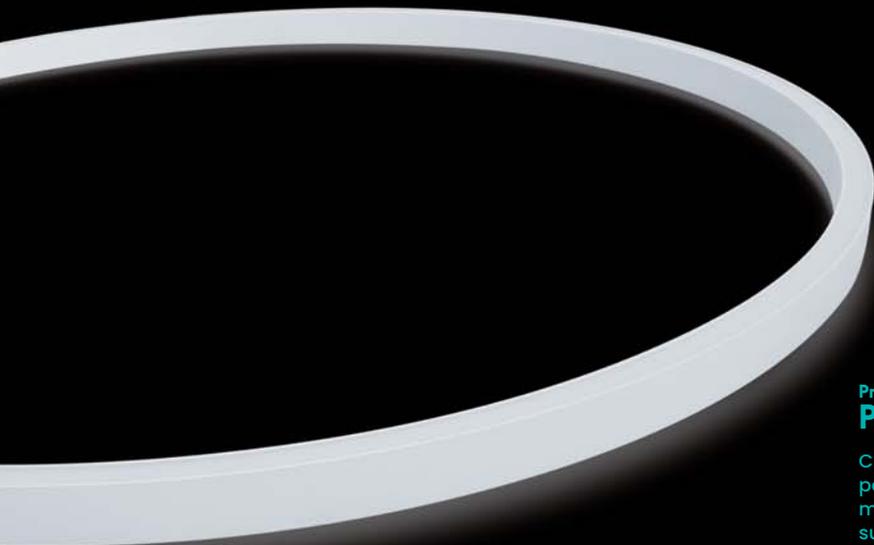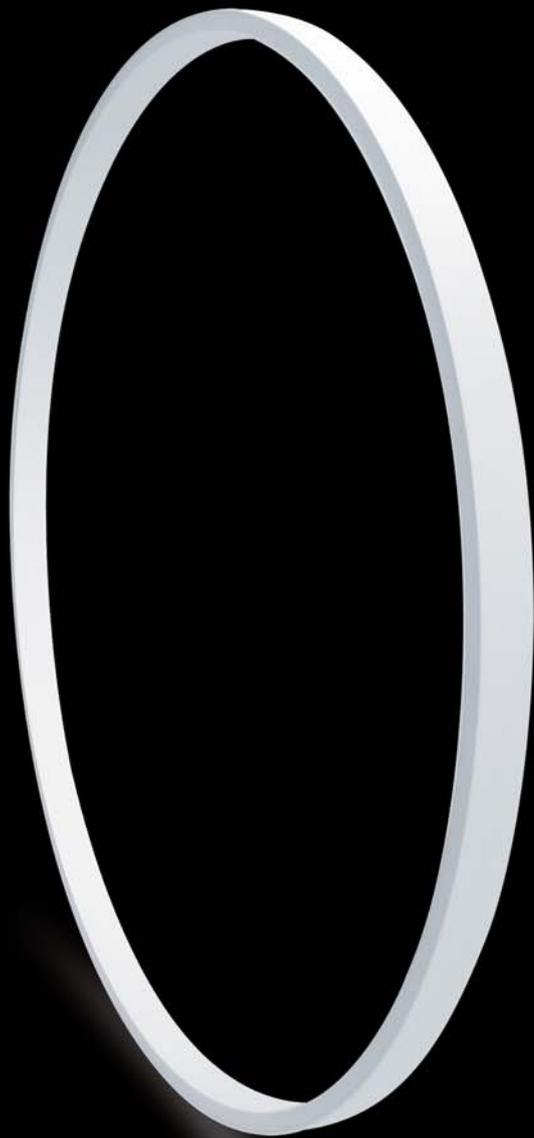

### Précision **PLUS**

Chaque partie du luminaire s'imbrique parfaitement l'une à l'autre pour ne former qu'une seule pièce, sans jointures apparentes (<0.3 mm). L'éclairage déployé assure une uniformité PARFAITE, bien supérieure à tous les standards actuels.



SKARA 

# SKARA<sup>o</sup>

## A propos de la gamme SKARA

Le luminaire rond SKARA contribue au bien-être. Véritable "puits de lumière", son éclairage direct/indirect harmonieux, diffusant une lumière douce sans éblouissement, rassure et agrandit visuellement l'espace. Composé de matériaux de grande qualité, finition blanc ou argent, il est incroyablement facile à installer grâce à son système "push in/push out", en suspension sur filin ou tige, ou en plafonnier. Son design imposant et sa lumière maîtrisée font du luminaire SKARA une solution d'éclairage parfaite pour les espaces élégants ou les zones de fortes affluences, type magasins, halls...

La lumière au service du bien-être...

## Eclairage plein



# SKARA<sup>□</sup>


Suspension circulaire

Disponible en 4 dimensions (de Ø350 à Ø900 mm), le luminaire SKARA propose un éclairage direct/indirect. En suspension ou plafonnier, il dispose d'une efficacité lumineuse élevée (110 lm/watt) et d'un faible UGR (<18). Gradable Dali ou 1-10 volts, il se propose en finition blanc ou argent.



18 watts	30 watts	48 watts	80 watts			110 lm/w
UGR < 18		IP20	IK04	AL6063	IRC > 80	SDCM < 3
PF > 0.9		tension AC200-240V		fonctionnement -20° / +45°C		L80B10 à 25°C
Fil incandescent 850°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	

- Standard :**  
On/Off  
-
- Option 1 :**  
gradable Dali  
-
- Option 2 :**  
gradable 1-10 volts

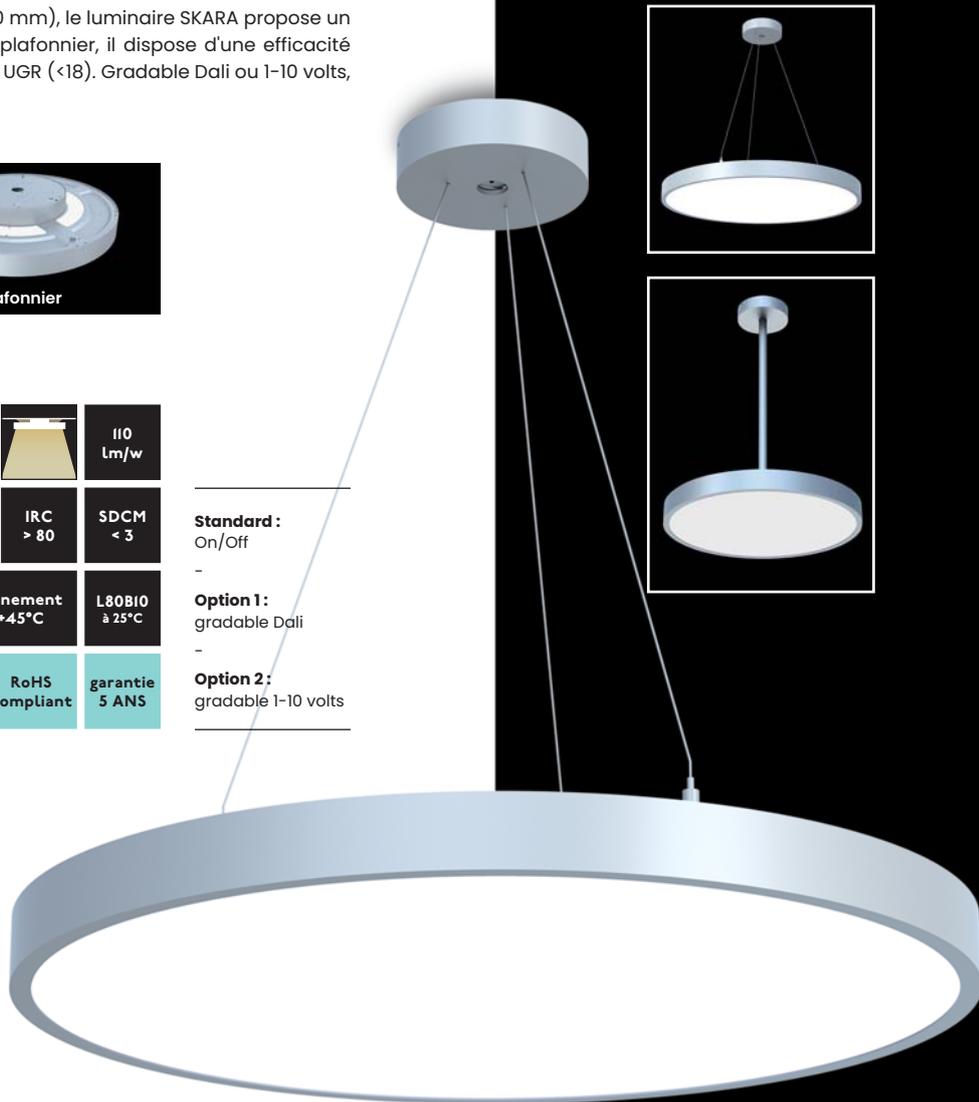


## SUSPENSION SKARA Ø.600 MM -48W

Suspension ronde Ø.600 mm, 48 watts, éclairage direct/indirect (34W/14W), finition blanc ou argent. Disponible en 3000K ou 4000K et en diamètre Ø.350, Ø.450 et Ø.900 mm. Gradation Dali ou 1-10 volts en option.

### RS48SKA03N(...)

48W | ± 3500 lm ▼ 34 watts | ± 1750 lm ▲ 14 watts | Ø.600 mm | 4000K

Diamètre	Ø.350 mm	Ø.450 mm	Ø.600 mm	Ø.900 mm
Puissance	18 watts	30 watts	48 watts	80 watts
	▲ 6W • ▼ 12W	▲ 9W • ▼ 21W	▲ 14W • ▼ 34W	▲ 24W • ▼ 56W
Lumens	▲ 500 • ▼ 1200	▲ 1000 • ▼ 2100	▲ 1750 • ▼ 3500	▲ 3400 • ▼ 5600
T° couleur	3000K • 4000K			
Poids	3.45 Kg	4.35 Kg	6.65 Kg	11.9 Kg

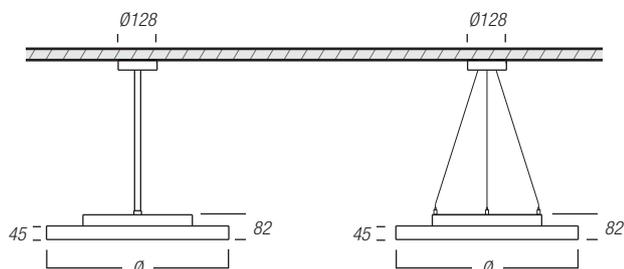

## Comprendre nos références

**RS :** luminaire rond suspendu  
(**S :** suspending)

**RC :** luminaire rond plafond  
(**C :** ceiling)

**18 :** 18 watts / Ø.350 mm  
**30 :** 30 watts / Ø.450 mm  
**48 :** 48 watts / Ø.600 mm  
**80 :** 80 watts / Ø.900 mm

**SKA :** gamme SKARA

**01 :** blanc / **03 :** argent

**N :** 4000K / **W :** 3000K

**(...) EN OPTION**

**DA :** gradation Dali

**1V :** gradation 1-10 volts



SPECTRIS

# NACKA<sup>o</sup>

## A propos de la gamme NACKA

La gamme NACKA suscite une impression d'élégance et de discrétion. En jouant sur des tailles différentes, elle devient un élément architectural déterminant. Disponible en plusieurs diamètres et puissances, en suspension ou plafonnier, elle s'adapte à tous les styles. En aluminium anodisé finition blanc, avec réflecteur PMMA, elle distille une lumière douce avec un faible éblouissement, gradable Dali ou 1-10 volts. De faible épaisseur malgré une grande robustesse, elle apporte une touche profondément moderne quel que soit l'environnement auquel on la destine.

Une valeur sûre...

## Eclairage plein



# NACKA<sup>o</sup>

Suspension circulaire

D'une grande finesse, le luminaire rond NACKA s'impose comme un véritable objet de décoration. Disponible en plusieurs diamètres et puissances, gradable, il propose un éclairage de très grande qualité, doux et peu éblouissant. La combinaison parfaite entre fonctionnalité et esthétisme.



18 watts	35 watts	45 watts	60 watts	4000K ou 3000K	suspension ou plafonnier	
120°▼	UGR < 22		IP40	IK04	IRC > 80	SDCM < 6
PF > 0.9		tension AC200-240V		fonctionnement -20° / +45°C		L70B20 à 45°C
Fil incandescent 850°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 3 ANS	

**Standard :**  
On/Off

**Option 1 :**  
gradable Dali

**Option 2 :**  
gradable 1-10 volts

## Comprendre nos références

**RS :** luminaire rond suspendu  
(**S :** suspending)

**RC :** luminaire rond plafond  
(**C :** ceiling)

**18 :** 18 watts      **35 :** 35 watts  
**45 :** 45 watts      **60 :** 60 watts

**NAC :** gamme NACKA

**030 :** Ø.300 mm      **040 :** Ø.400 mm  
**050 :** Ø.500 mm      **060 :** Ø.600 mm  
**080 :** Ø.800 mm



**N :** 4000K / **W :** 3000K

**(...) EN OPTION**

**DA :** gradation Dali

**TV :** gradation 1-10 volts

Pas de gradation pour la suspension NACKA en Ø.800 mm.

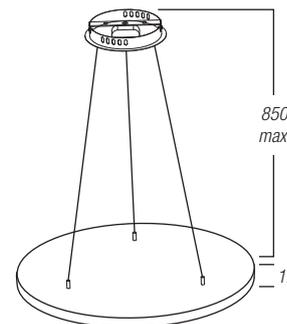

## SUSPENSION NACKA Ø.600 MM -45W

Suspension ronde Ø.600 x H.12 mm, éclairage direct 45 watts, finition blanc. Disponible en 3000K ou 4000K. Avec filins de suspension L.800 mm. Gradation Dali ou 1-10 volts en option.

### RS45NAC060N(...)

45W | ± 3500 lm▼ | Ø.600 mm | 4000K

Dimensions	Ø.300	Ø.400	Ø.500	Ø.600	Ø.800
Puissance	18 watts	35 watts		45 watts	60 watts
Lumens	± 1500 lm▼	± 2900 lm▼		± 3500 lm▼	± 5430 lm▼
T° couleur	3000K • 4000K				
Filins susp.	800 mm				



**SATURNE<sup>□</sup> LARGE**


# SATURNE<sup>®</sup>

## A propos de la gamme SATURNE

La gamme SATURNE apporte une touche déco peu commune. Composée d'anneaux circulaires en aluminium, elle se décline à l'envie. Finition noir, blanc ou argent, anneaux larges ou fins, de diamètres différents, simples, doubles ou triples, avec éclairage direct ou indirect, toute une panoplie de possibilités s'ouvre à vous. En aluminium finition poudrée, avec réflecteur PMMA, driver Meanwell et LED Samsung, la gamme SATURNE peut s'installer en suspension ou, de manière moins courante, en plafonnier. Elle propose un éclairage incomparable, doux et esthétique à la fois, gradable 0-10 volts ou Dali Push Dim.

Pour les créateurs à l'imagination fertile...

## Eclairage périphérique

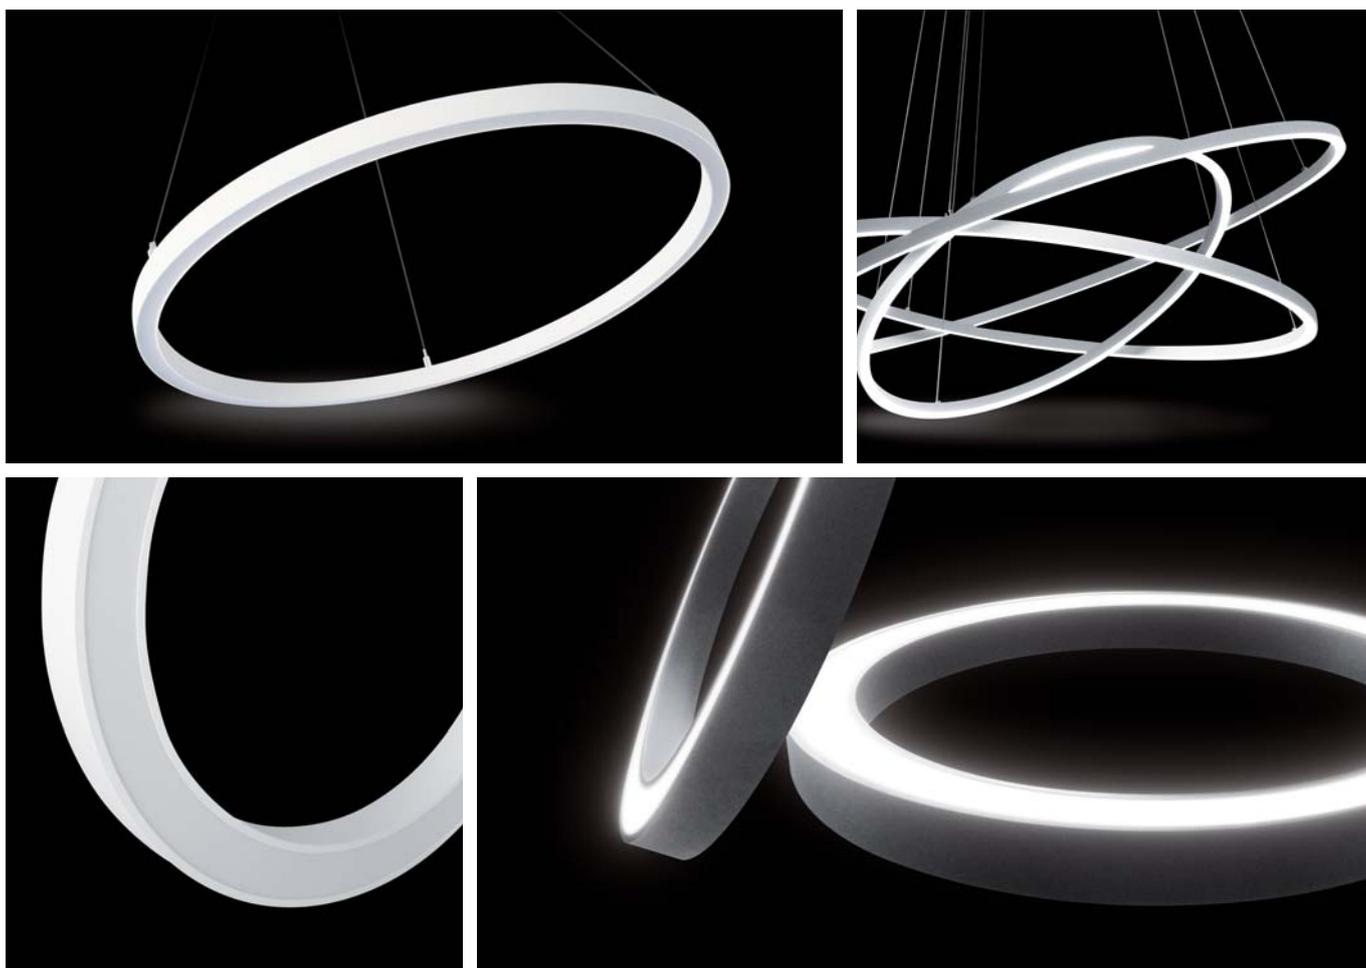

# SATURNE<sup>CL</sup> LARGE

Suspension circulaire

La gamme LARGE dispose d'un encombrement plus imposant. Véritable objet de décoration, elle habille la pièce en proposant un éclairage plus prononcé, mais sans agressivité. En finition blanc, noir ou argent, la qualité des matériaux utilisés et son éclairage esthétique, inévitablement, vous séduiront.

## Anneau large simple

de 30 à 92 watts	4000K ou 3000K	120°	80 lm/w	UGR < 22	
IP20	IK03	aluminium + PMMA	driver MEANWELL	IRC > 80	SDCM < 6
PF > 0.9		tension AC90-265V	fonctionnement -20° / +40°C	50 000 heures	
ERP 650°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS

**Standard :**  
On/Off

-


**Option 1 :**  
gradable Dali  
Push Dim

-

**Option 2 :**  
gradable 0-10 volts



LARGE -simple



Patère et fils de  
suspension inclus  
(1.5 mètre)



### SATURNE LARGE Ø900 MM -72W

Anneau circulaire large suspendu Ø.900 mm, 72 watts, éclairage direct 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en différents diamètres et puissances (de 30 à 92 watts). Coloris sur mesure possible. Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.

#### SAT090CLBN01(...)

72W | ± 6340 lm▼ | Ø.900 mm | 4000K

Diamètre	Ø.450	Ø.600	Ø.750	Ø.900	Ø.1200
Puissance	30W	40W	60W	72W	92W
Lumens	± 2720	± 3620	± 5460	± 6340	± 8100
Hauteur	H.100 mm				

### Comprendre nos références

**SAT :** gamme SATURNE

-

**090**  
Ø 900 mm  
éclairage **72 watts**

-

**CL :** cercle large

-

**BN :** 4000K / **BC :** 3000K

-

**01 :** finition blanc

**02 :** finition noir

**03 :** finition argent

-

**(...) EN OPTION**

**DP :** gradation Dali Push Dim

**010 :** gradation 0-10 volts



**SATURNE<sup>□</sup> SLIM**

# SATURNE<sup>□</sup> SLIM

Suspension circulaire

Sans aucun doute la gamme la plus complète : composée d'anneaux fins en aluminium (15 mm), la gamme SLIM se propose en un, deux, ou trois anneaux sur une même patère, pour des effets de lumière incomparables. En finition noir, blanc ou argent, gradable 0-10 volts ou Dali Push Dim. Coloris sur mesure possible selon quantité.

Anneau simple | Anneaux doubles | Anneaux triples | Anneau simple double flux

de 25 à 140 watts	4000K ou 3000K	 120°	 120°	80 lm/w	UGR < 22
 IP20	IK03	driver MEANWELL		IRC > 80	SDCM < 6
PF > 0.9		tension AC90-265V	fonctionnement -20° / +40°C		50 000 heures
ERP 650°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS



**Standard :**  
On/Off

-

**Option 1 :**  
gradable Dali  
Push Dim

-

**Option 2 :**  
gradable 0-10 volts

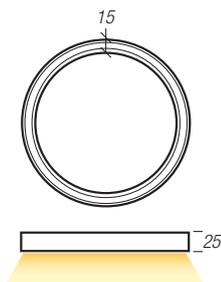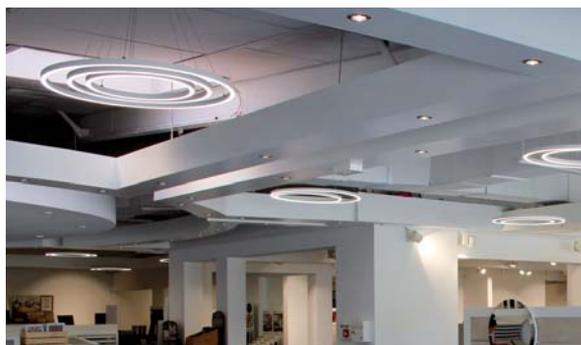


Patère et filins de suspension  
inclus (1.5 mètre)

## SLIM -simple



## SLIM -double



## SLIM -triple



## SLIM -double flux



## Comprendre nos références

**SAT :** gamme SATURNE

-

**045 • 060 • 080**

**100 • 120 • 150**

anneau simple  
diamètre de l'anneau

-

**4560 • 6080 • 8010 • 1012**

anneaux doubles  
diamètre des 2 anneaux

-

**456080 • 801012**

anneaux triples  
diamètre des 3 anneaux

-

**CF :** cercle fin

**CFDF :** cercle fin double flux

-

**BN :** 4000K / **BC :** 3000K

-

**01 :** finition blanc

**02 :** finition noir

**03 :** finition argent

-

**(...) EN OPTION**

**DP :** gradation Dali Push Dim

**010 :** gradation 0-10 volts



### SATURNE SLIM Ø1000 MM -60W


Anneau circulaire fin suspendu Ø1000 mm, 60 watts, éclairage direct 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en différents diamètres et puissances (de 25 à 75 watts). Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.

#### SAT100CFBN01(...)

60W | ± 3650 lm▼ | Ø.1000 mm | 4000K

Diamètre	Ø.450	Ø.600	Ø.800	Ø.1000	Ø.1200	Ø.1500
Puissance	25W	35W	40W	60W	72W	75W
Lumens	± 1500	± 2000	± 2400	± 3650	± 4350	± 4500
Hauteur	L15 x H.25 mm					

**Sur projet:**  
Ø.2000 mm / 100 watts  
Ø.3000 mm / 150 watts

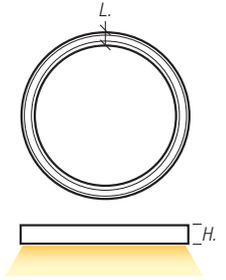


### SATURNE SLIM DOUBLE Ø600 + Ø800 MM -72W

Anneaux circulaires fins doubles, suspendus Ø.600 + Ø.800 mm, 72 watts, éclairage direct 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en différents diamètres et puissances (de 60 à 125 watts). Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.

#### SAT6080CFBN01(...)

72W | ± 3300 lm▼ | Ø.600 + Ø.800 mm | 4000K

Diamètre	Ø.450 + Ø.600	Ø.600 + Ø.800	Ø.800 + Ø.1000	Ø.1000 + Ø.1200
Puissance	60W	72W	92W	125W
Lumens	± 2800	± 3300	± 5300	± 7200
Hauteur	L15 x H.25 mm			

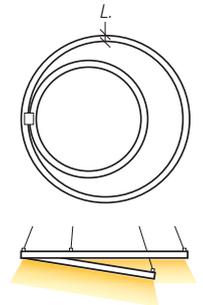


### SATURNE SLIM TRIPLE Ø450 + Ø600 + Ø800 MM -92W

Anneaux circulaires fins triples, suspendus, Ø.450 + Ø.600 + Ø.800 mm, 92 watts, éclairage direct 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en 92 et 140 watts. Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.

#### SAT456080CFBN01(...)

92W | ± 5900 lm▼ | Ø.450 + Ø.600 + Ø.800 mm | 4000K

Diamètre	Ø.450 + Ø.600 + Ø.800	Ø.800 + Ø.1000 + Ø.1200
Puissance	92W	140W
Lumens	± 5900	± 9000
Hauteur	L15 x H.25 mm	

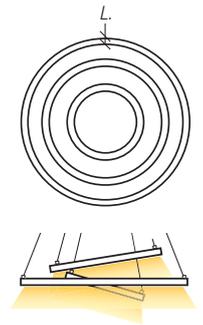


### SATURNE SLIM DOUBLE FLUX Ø600 MM -50W

Anneau circulaire fin suspendu Ø.600 mm, 50 watts, éclairage direct/indirect 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en différents diamètres et puissances (de 40 à 92 watts). Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.

#### SAT060CFDFBN01(...)

50W | ± 3200 lm▼ | ± 3200 lm▲ | Ø.600 mm | 4000K

Diamètre	Ø.450	Ø.600	Ø.800	Ø.1000	Ø.1200
Puissance	40W	50W	60W	72W	92W
Lumens	± 2200	± 3200	± 3800	± 4300	± 5500
Hauteur	L15 x H.40 mm				

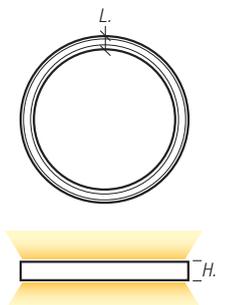



SATURNE <sup>o</sup> INSIDE

# SATURNE<sup>□</sup> INSIDE

Suspension circulaire



La gamme SATURNE s'agrandit avec sa toute dernière création : le SATURNE INSIDE. De conception quasi identique à ses prédécesseurs, anneau circulaire en aluminium, le luminaire propose un éclairage périphérique sur la face intérieure de l'anneau. Le résultat est absolument bluffant : une lumière uniforme très agréable pour un rendu esthétique et lumineux incroyable. Disponible en plusieurs diamètres (de Ø.450 à Ø.1500 mm), finition noir, blanc ou argent.

Anneau simple avec éclairage périphérique intérieur

de 20 à 70 watts		4000K ou 3000K	120°	80 Lm/w	UGR < 22	
IP20	IK03	aluminium + PMMA	driver MEANWELL	IRC > 80	SDCM < 6	
PF > 0.9		tension AC90-265V	fonctionnement -20° / +40°C		50 000 heures	
ERP 650°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	


**Standard :**  
On/Off

-

**Option 1 :**  
gradable Dali  
Push Dim

-

**Option 2 :**  
gradable 0-10 volts

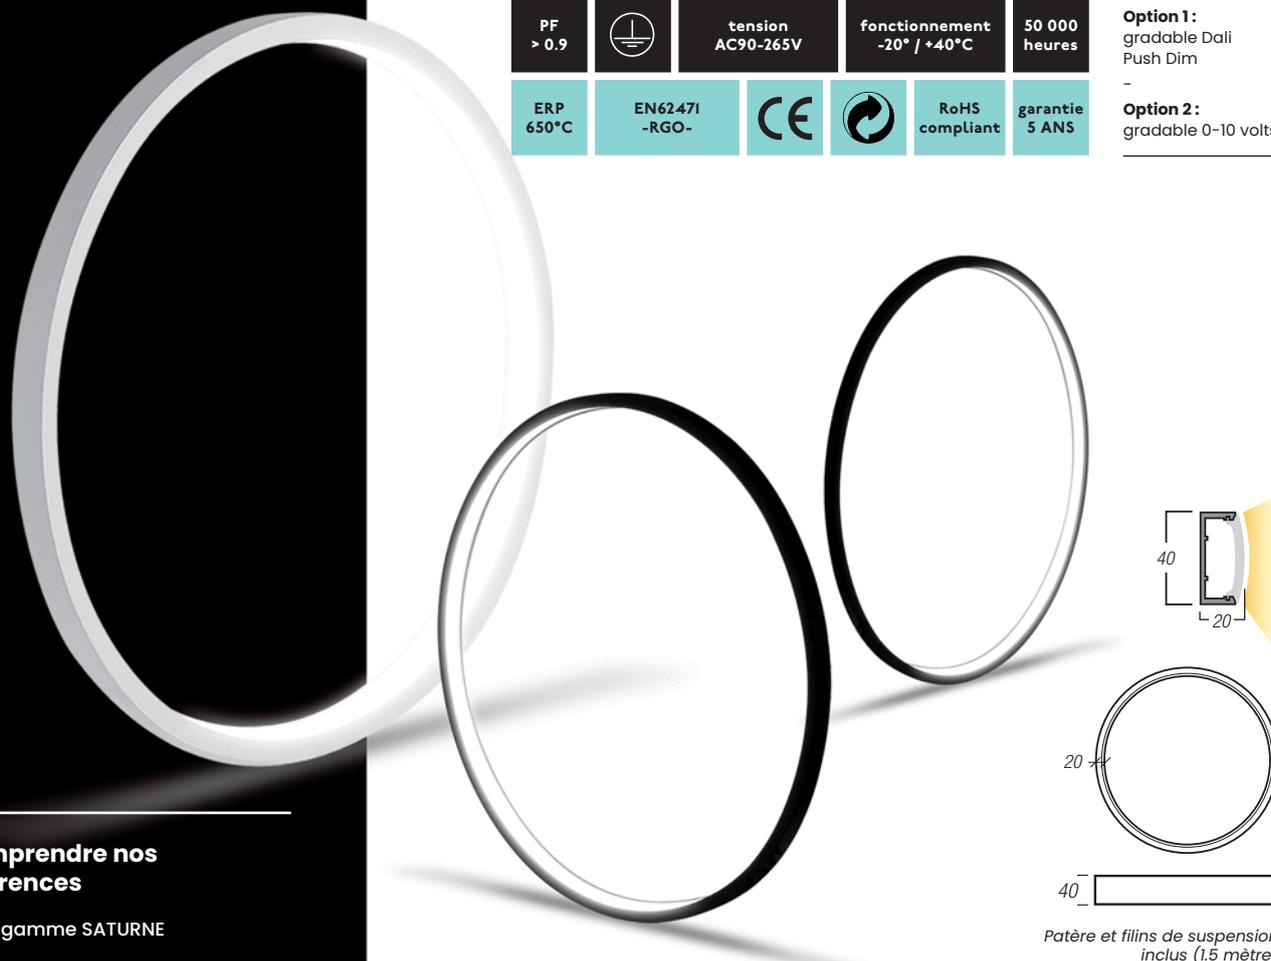

## Comprendre nos références

**SAT :** gamme SATURNE

-

**100**  
Ø 1000 mm  
éclairage 50 watts

-

**IN :** éclairage INSIDE

-

**BN :** 4000K / **BC :** 3000K

-

**01 :** finition blanc

**02 :** finition noir

**03 :** finition argent

-

**(...) EN OPTION**

**DP :** gradation Dali Push Dim

**010 :** gradation 0-10 volts

## SATURNE INSIDE Ø1000 MM -50W

Anneau circulaire suspendu Ø.1000 mm, 72 watts, éclairage intérieur périphérique, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en différents diamètres et puissances (de Ø.450 à Ø.1500 mm). Coloris sur mesure possible. Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.

### SAT100INBN01(...)

50W | ± 2250 lm ▶ | Ø.1000 mm | 4000K

Diamètre	Ø450	Ø600	Ø800	Ø1000	Ø1200	Ø1500
Puissance	20W	30W	40W	50W	60W	70W
Lumens	± 900	± 1350	± 1800	± 2250	± 2700	± 3150
Hauteur	H.40 mm					



# Eclairage de LIGNE

L'éclairage de ligne offre un vaste champ de possibilités en matière d'éclairage, et crée, de ce fait, un lien étroit entre lumière et architecture. En ligne continue ou à l'unité, les linéaires s'installent dans ou sur les murs et plafonds et offrent ainsi une solution d'éclairage unique pour chaque espace imaginé.

Niché dans le plafond pour un éclairage d'ensemble, suspendu pour mettre en lumière des zones précises, ou encore encastré dans le mur pour accentuer ou orienter, l'éclairage de ligne se dessine à l'envie. Sobre et élégant, il s'intègre discrètement et harmonieusement à toutes vos idées architecturales.

 <b>STRATUS SLIM</b> p.44 à 48	
 <b>STRATUS LARGE</b> p.49 à 51	
 <b>BELKO</b> p.52 à 54	
 <b>BOSKO</b> p.55 à 57	
 <b>RYSUS</b> p.58 à 60	
 <b>LYGNAR</b> p.61 à 63	

-  suspension
-  encastré
-  plafonnier

## Précision PLUS

Chaque partie du luminaire s'imbrique parfaitement l'une à l'autre pour ne former qu'une seule pièce, sans jointures apparentes (<0.3 mm). L'éclairage déployé assure une uniformité PARFAITE, bien supérieure à tous les standards actuels.



**STRATUS<sup>□</sup> SLIM**

SPECTRIS

# STRATUS<sup>o</sup> SLIM

## A propos de la gamme STRATUS SLIM

Composé de micro réflecteurs avec "cover" anti-éblouissement, le linéaire STRATUS SLIM propose un éclairage "up & down" en suspension, et un éclairage uniquement vers le bas pour un linéaire plafonnier ou encastré. En aluminium finition blanc ou argent, il impose une lumière douce avec un UGR particulièrement bas (UGR<16), indépendamment d'une efficacité lumineuse élevée. De plus, le linéaire STRATUS SLIM dispose d'accessoires d'angles et de connecteurs pour créer un vrai chemin lumineux. Pratique pour un éclairage d'orientation ou d'accentuation, il s'adapte à tout type d'intérieur.

Sobre et très efficace...


Linéaire suspendu | Plafonnier | Encastré



# STRATUS<sup>□</sup> SLIM

Linéaire suspendu

Disponible en deux longueurs, 1200 et 1500 mm (2x25 et 2x30 watts), le linéaire STRATUS SLIM propose un éclairage direct/indirect. Gradable 1-10 volts ou Dali (en option), il dispose de connecteurs pour créer une ligne continue sans jointures visibles (moins de 1 mm). Disponible en finition blanc ou argent.

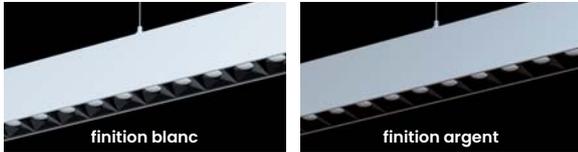


50 watts	60 watts	4000K ou 3000K	25W / 25W	30W / 30W	110°▲ / 50°▼	110 lm/w
UGR < 6		IP20	IK07	IRC > 80	SDCM < 3	PF > 0.9
	tension AC200-240V	2.8 Kg	fonctionnement -20° / +45°C		L80B10 à 25°C	
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	

**Standard :**  
On/Off

**Option 1 :**  
gradable Dali

**Option 2 :**  
gradable 1-10 volts

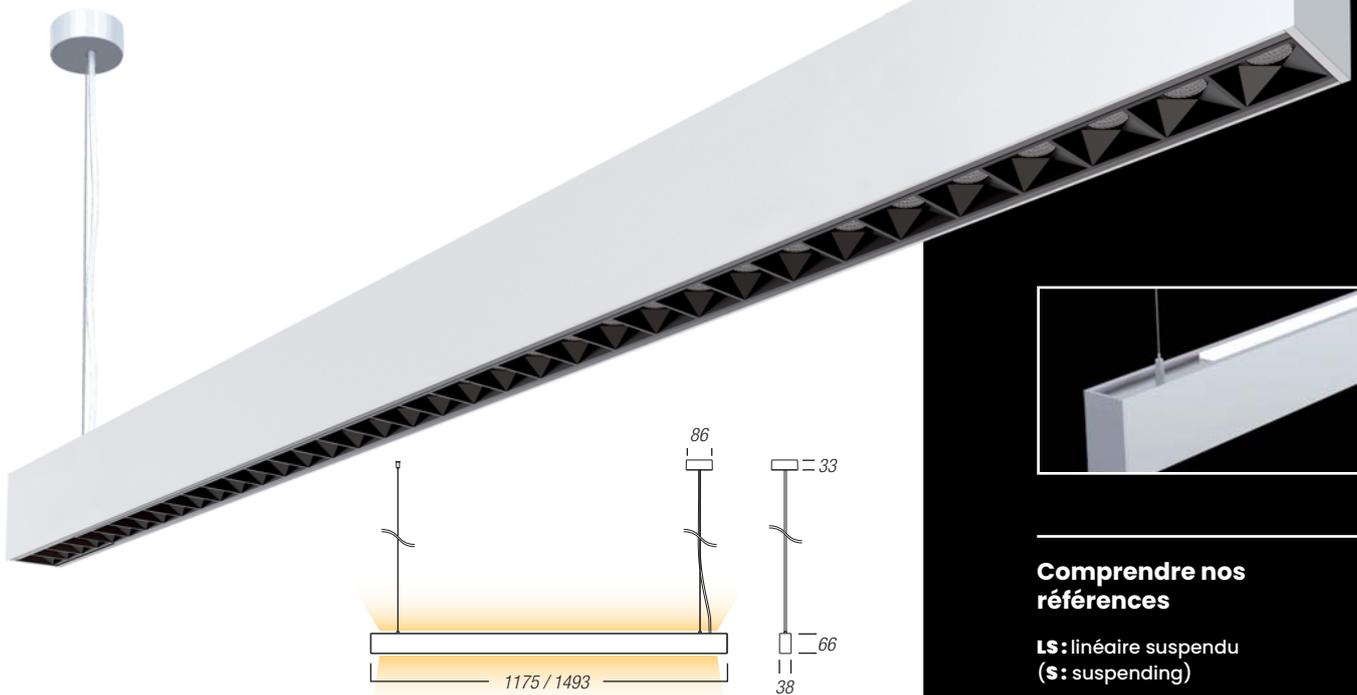

## LINÉAIRE SUSPENDU STRATUS SLIM 1500 MM -60W


Linéaire suspendu (L.1493 x l.38 x H.66 mm), 60 watts, éclairage direct/indirect (2x30W), finition blanc ou argent. Disponible en 3000K ou 4000K, et en longueur 1200 mm. Ligne continue possible. Gradation Dali ou 1-10 volts en option.

### LS60STS01N(...)


60W | ± 3050 lm▼ | 30 watts | ± 3550 lm▲ | 30 watts | L.1493 mm | 4000K

Puissance	50 watts		60 watts	
	▼ 25 watts	▲ 25 watts	▼ 30 watts	▲ 30 watts
Lumens	± 2550 lm▼   ± 2950 lm▲		± 3050 lm▼   ± 3550 lm▲	
T° couleur	3000K • 4000K			
Dimensions	L.1175 x l.38 x H.66 mm • 2.8 Kg		L.1493 x l.38 x H.66 mm • 4.2 Kg	

### CONNECTEUR MÉCANIQUE pour ligne continue

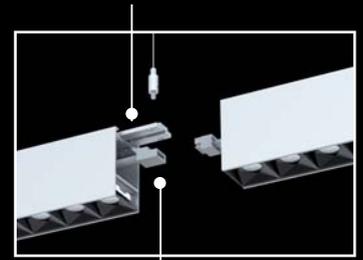

### EXTENSION ALIMENTATION pour ligne continue



## Comprendre nos références

**LS :** linéaire suspendu  
**(S :** suspending)

**50 :** 50 watts / L.1200 mm direct/indirect 2x25 watts

**60 :** 60 watts / L.1500 mm direct/indirect 2x30 watts

**STS :** gamme STRATUS SLIM

**01 :** blanc / **03 :** argent

**N :** 4000K / **W :** 3000K

**(...) EN OPTION**

**DA :** gradation Dali

**1V :** gradation 1-10 volts



# STRATUS<sup>□</sup> SLIM

Linéaire plafonnier

Disponible en deux longueurs, 1000 et 1200 mm (pour 30 et 40 watts), le plafonnier STRATUS SLIM propose un éclairage uniquement direct. Gradable 1-10 volts ou Dali (en option), il dispose d'accessoires d'angle et de connecteurs pour ligne continue sans jointures visibles (moins de 1 mm). Disponible en finition blanc ou argent.



## CONNECTEURS D'ANGLE pour ligne continue

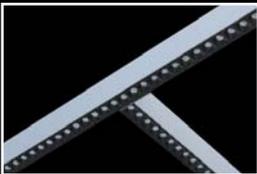
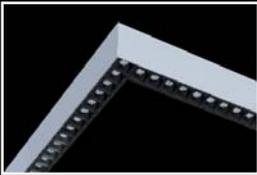


30 watts	40 watts	4000K ou 3000K	50°▼	éclairage direct	100 lm/w
UGR < 10		IP20	IK07	IRC > 80	SDCM < 3
	tension AC200-240V		2.6 Kg	fonctionnement -20° / +45°C	L80B10 à 25°C
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-	CE		RoHS compliant	garantie 5 ANS

**Standard :**  
On/Off

**Option 1 :**  
gradable Dali

**Option 2 :**  
gradable 1-10 volts



## Comprendre nos références

**LC :** linéaire plafond  
**(C :** ceiling)

**30 :** 30 watts / L.1000 mm  
**40 :** 40 watts / L.1200 mm

**STS :** gamme STRATUS SLIM

**01 :** blanc / **03 :** argent

**N :** 4000K / **W :** 3000K

### (...) EN OPTION

**DA :** gradation Dali

**TV :** gradation 1-10 volts

## LINÉAIRE PLAFONNIER STRATUS SLIM 1200 MM -40W

Linéaire plafonnier (L.1172 x l.40 x H.80 mm), éclairage direct 40 watts, finition blanc ou argent. Disponible en 3000K ou 4000K et en longueur 1000 mm pour 30 watts. Ligne continue avec connecteurs et accessoires d'angle en "L", "T" et "X". Gradation Dali ou 1-10 volts en option.

### LC40STS01N(...)


40W | ± 4000 lm▼ | L.1172 mm | 4000K

Puissance	30 watts▼	40 watts▼
Lumens	± 3000 lm▼	± 4000 lm▼
T° couleur	3000K • 4000K	
Dimensions	L.960 x l.40 x H.80 mm • 2.6 Kg	L.1172 x l.40 x H.80 mm • 3.2 Kg

# STRATUS<sup>□</sup> SLIM

Linéaire encastré

Disponible en deux longueurs, 1000 et 1200 mm (pour 30 et 40 watts), le linéaire encastré STRATUS SLIM propose un éclairage direct. Gradable (en option), avec ou sans bordures apparentes, il dispose d'accessoires d'angle et de connecteurs pour ligne continue sans jointures visibles. Finitions possibles : blanc ou argent.

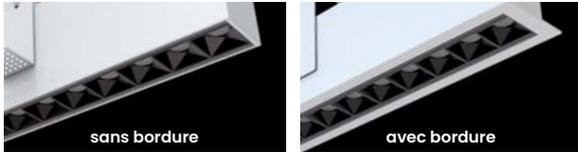




30 watts	40 watts	4000K ou 3000K	50°▼	éclairage direct		100 lm/w
UGR < 10		IP20	IK07	IRC > 80	SDCM < 3	PF > 0.9
	tension AC200-240V		2.8 Kg	fonctionnement -20° / +45°C		L80B10 à 25°C
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	

**Standard :**  
On/Off

**Option 1 :**  
gradable Dali

**Option 2 :**  
gradable 1-10 volts

## CONNECTEURS D'ANGLE pour ligne continue

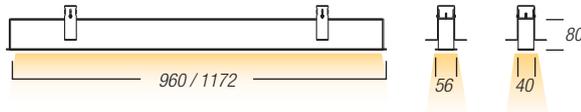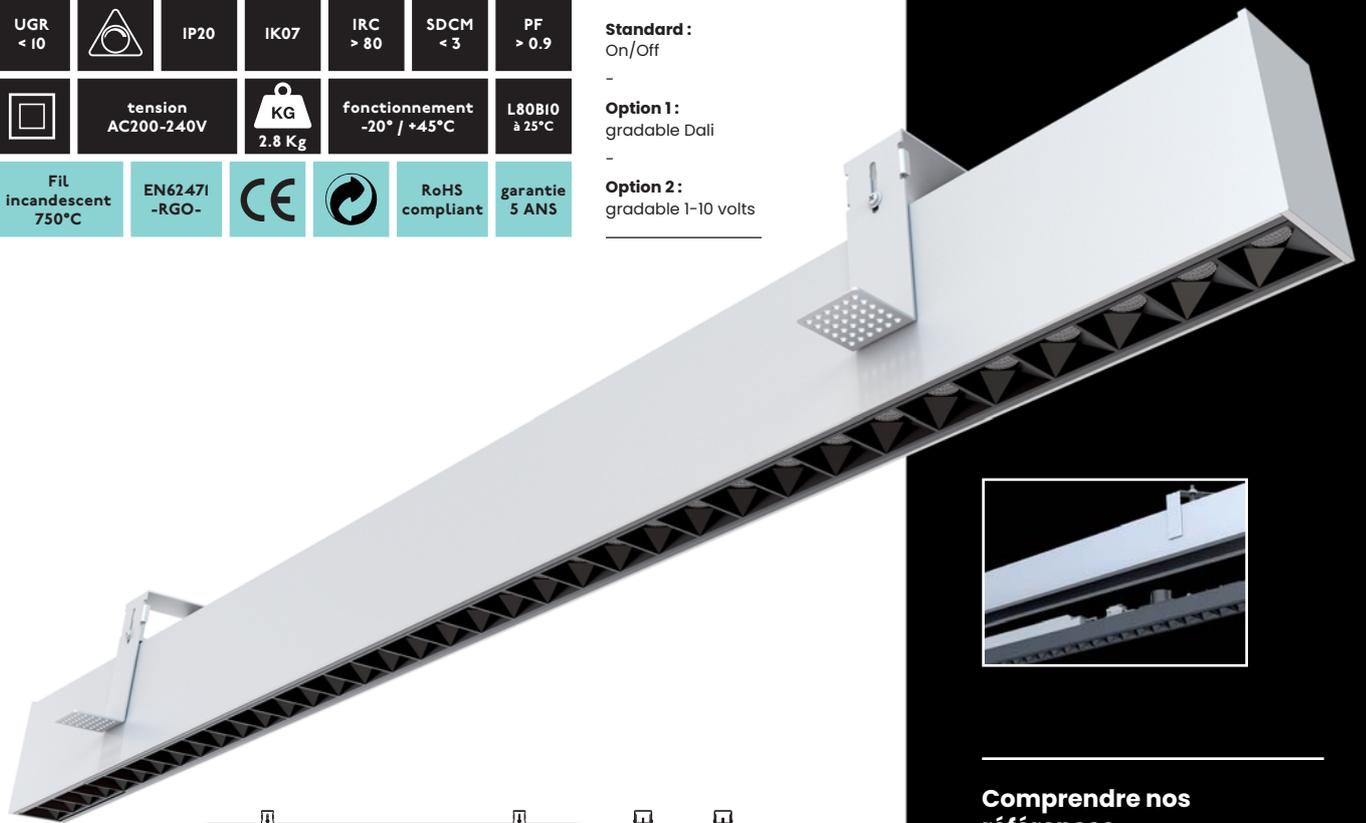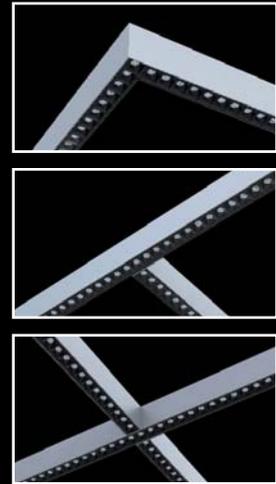

### LINÉAIRE ENCASTRÉ STRATUS SLIM 1200 MM -40W sans bordures

Linéaire encastré sans bordures (L.1172 x l.140 x H.80 mm), 40 watts, finition blanc ou argent. Disponible en 3000K ou 4000K. Disponible en longueur 1000 mm (30 watts), avec ou sans bordures. Ligne continue avec connecteurs et accessoires d'angle en "L", "T" et "X". Gradation Dali ou 1-10 volts en option.

#### LR40STS0INT(...)

40W | ± 4000 lm▼ | L.1172 mm | 4000K

Puissance	avec bordures		sans bordures	
	▼ 30 watts	▼ 40 watts	▼ 30 watts	▼ 40 watts
Lumens	± 3000 lm ▼	± 4000 lm ▼	± 3000 lm ▼	± 4000 lm ▼
T° couleur	3000K • 4000K			
Dimensions	L.960 x l.156 mm	L.1172 x l.156 mm	L.960 x l.140 mm	L.1172 x l.140 mm

## Comprendre nos références

**LR**: linéaire encastré  
**(R)**: recessed

**30**: 30 watts / L.1000 mm  
**40**: 40 watts / L.1200 mm

**STS**: gamme STRATUS SLIM

**01**: blanc / **03**: argent

**N**: 4000K / **W**: 3000K

**T**: sans bordures apparentes  
**(T)**: trimless

**(...)** EN OPTION

**DA**: gradation Dali  
**1V**: gradation 1-10 volts



**STRATUS** <sup>□</sup> **LARGE**

# STRATUS<sup>o</sup> LARGE

## A propos de la gamme STRATUS LARGE

Le STRATUS LARGE est composé de micro réflecteurs avec couverture anti-éblouissement. Il propose un éclairage "deux lignes" direct et indirect diffusant une lumière douce avec un UGR bas ( $UGR < 6$ ) et une efficacité lumineuse élevée. Conçu avec des matériaux de haute qualité, son design épuré très contemporain habille vos bureaux ou open space en toute discrétion. Uniquement disponible en suspension, vous pouvez associer le linéaire STRATUS LARGE au luminaire sur pied du même nom pour une parfaite uniformité d'éclairage de votre environnement de travail.

Une gamme riche en solutions lumineuses...

### Linéaire suspendu



# STRATUS<sup>□</sup> LARGE

Linéaire suspendu

Disponible en 1200 ou 1400 mm (en 60 ou 70 watts), le linéaire suspendu STRATUS LARGE propose un éclairage "deux lignes" direct/indirect. Gradable 1-10 volts ou Dali (en option), il dispose d'une efficacité lumineuse optimale (110 lm/watt) avec un UGR faible (UGR<6). Disponible en finition blanc ou argent.




60 watts	70 watts	4000K ou 3000K	30W 30W	35W 35W	115°▲ 50°▼	110 lm/w
UGR < 6		IP20	IK07	IRC > 80	SDCM < 3	PF > 0.9
	tension AC200-240V		 3.0 Kg	fonctionnement -20° / +45°C		L80B10 à 25°C
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	

**Standard :**  
On/Off

**Option 1 :**  
gradable Dali

**Option 2 :**  
gradable 1-10 volts

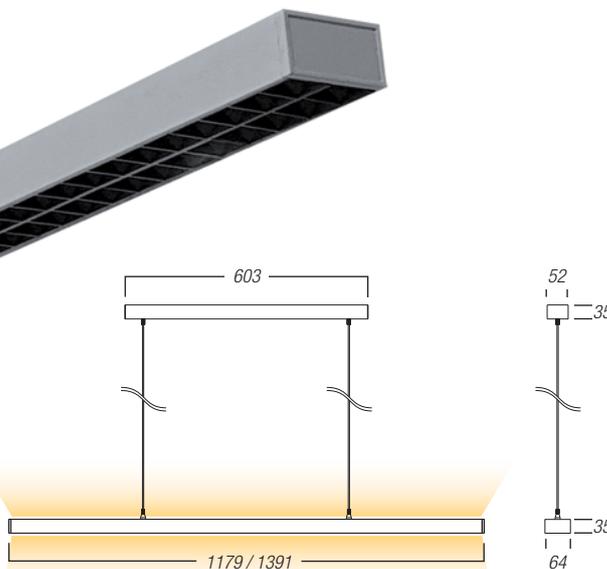

## Comprendre nos références

**LS :** linéaire suspendu  
(**S :** suspending)

**60 :** 60 watts / L.1200 mm

**70 :** 70 watts / L.1400 mm

**STL :** gamme STRATUS LARGE

**01 :** blanc / **03 :** argent

**N :** 4000K / **W :** 3000K

**(...) EN OPTION**

**DA :** gradation Dali

**TV :** gradation 1-10 volts

## LINÉAIRE SUSPENDU STRATUS LARGE 1200 MM -60W

Linéaire suspendu (L.1179 x l.64 x H.35 mm), éclairage 60 watts direct/indirect (2x30W), finition blanc ou argent. Disponible en 3000K ou 4000K et en longueur 1400 mm (70 watts). Gradation Dali ou 1-10 volts en option.

### LS60STL03N(...)

60W | ± 3200 lm ▼ | 30 watts | ± 3200 lm ▲ | 30 watts | L.1179 mm | 4000K

Puissance	60 watts		70 watts	
	▼ 30 watts	▲ 30 watts	▼ 35 watts	▲ 35 watts
Lumens	± 3200 lm ▼   ± 3200 lm ▲		± 3800 lm ▼   ± 3800 lm ▲	
T° couleur	3000K • 4000K			
Dimensions	L.1179 x l.64 x H.35 mm • 3.0 Kg		L.1391 x l.64 x H.35 mm • 3.4 Kg	



**BELKO** 

SPECTRIS


# BELKO<sup>®</sup>

## A propos de la gamme BELKO

Le linéaire à grille BELKO trace une ligne lumineuse élégante à travers la pièce. Avec son design minimaliste, il dispense une qualité de lumière optimale, sans éblouissement, propice au travail. Son éclairage uniforme, direct/indirect, souligne sans mal les axes d'une pièce. En aluminium finition blanc ou argent, en suspension ou plafonnier, il sait se muer en ligne continue sans discontinuité de lumière, ou jointures apparentes. Pour une parfaite harmonie esthétique, il doit être associé au luminaire sur pied du même nom, pour un éclairage parfait de votre environnement de travail.

Du grand art...

## Linéaire suspendu | Plafonnier

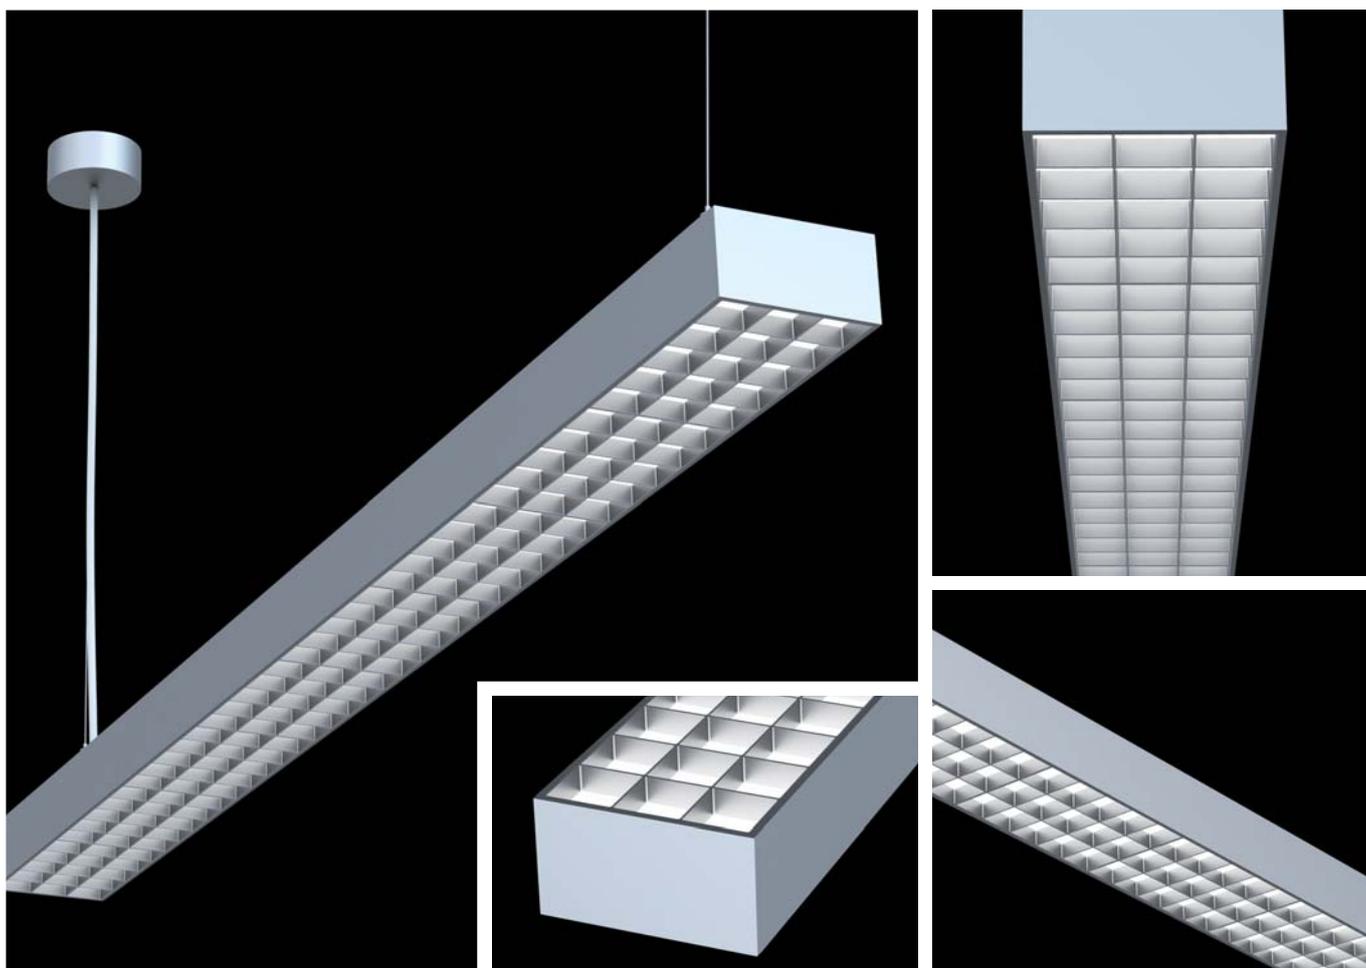

# BELKO

Linéaire suspendu ou plafonnier

Le linéaire à grille BELKO se décline en 2 versions : en suspension pour un éclairage "up & down" 60 watts, ou plafonnier pour un éclairage uniquement vers le bas de 40 watts. Avec un UGR faible (UGR<16), gradable Dali ou 1-10 volts, il est disponible en finition thermopoudrée blanc ou argent.




40 watts	60 watts	4000K ou 3000K	40W	60W	110°▲ 85°▼	90 lm/w
UGR < 16		IP20	IK03	IRC > 80	SDCM < 3	PF > 0.9
	tension AC100-240V	3.6 Kg	fonctionnement -20° / +45°C		L80B10 à 25°C	
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	


**Standard :**  
On/Off

**Option 1 :**  
gradable Dali

**Option 2 :**  
gradable 1-10 volts

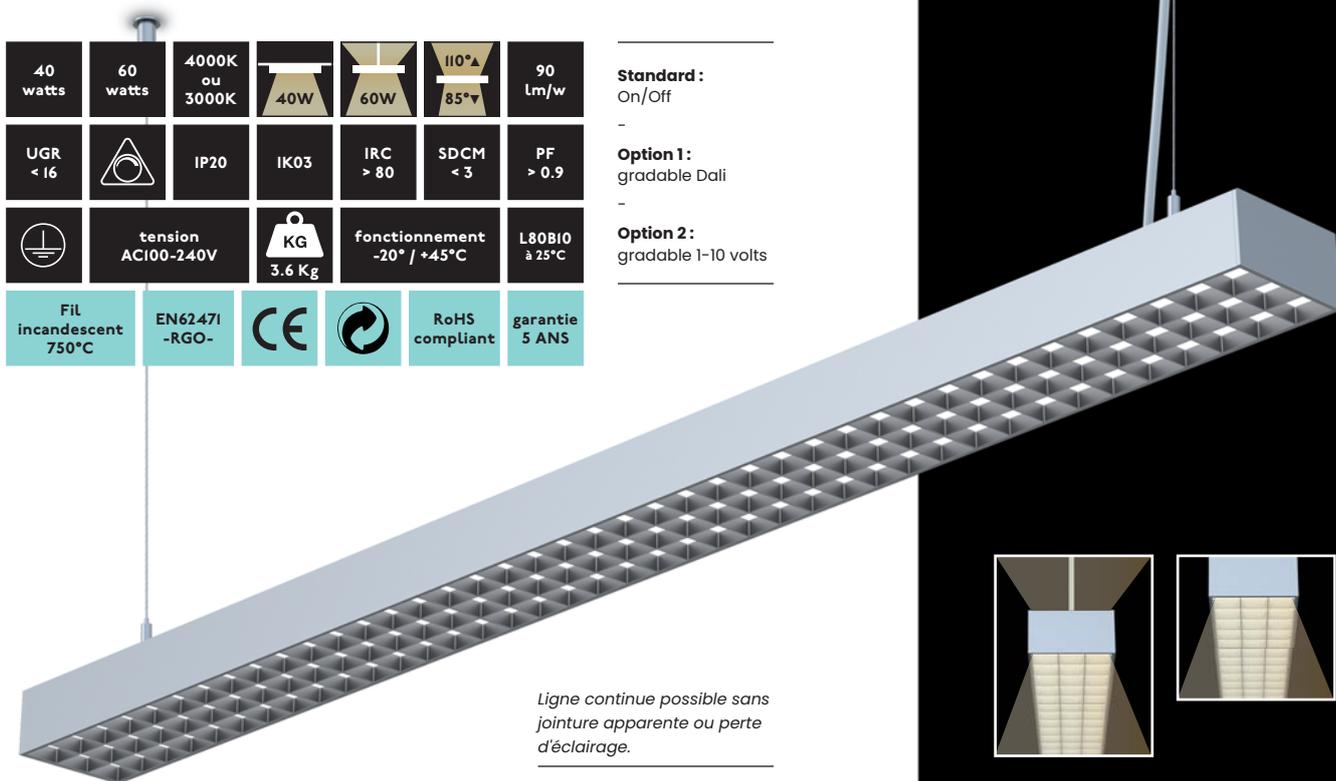

Ligne continue possible sans jointure apparente ou perte d'éclairage.

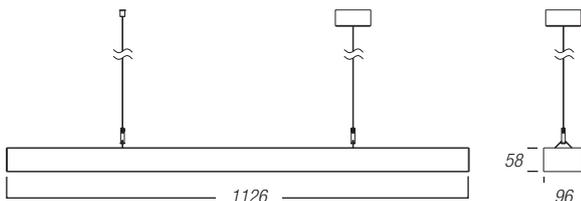


## LINÉAIRE SUSPENDU BELKO 1100 MM -60W

Linéaire suspendu (L.1126 x l.96 x H.58 mm), 60 watts, éclairage direct/indirect (2x30W), finition blanc ou argent. Disponible en 3000K ou 4000K et en plafonnier (40 watts). Gradation Dali ou 1-10 volts en option.

### LS60BEL03N(...)

60W | ± 2700 lm ▼ / ± 3000 lm ▲ | L.1126 mm | 4000K

Installation	plafonnier	suspension	
Puissance	éclairage direct (40W)	éclairage direct (30W) / indirect (30W)	
Lumens	± 3200 lm ▼	± 2700 lm ▼	± 3000 lm ▲
T° couleur	3000K • 4000K		
Dimensions	L.1126 x l.96 x H.58		

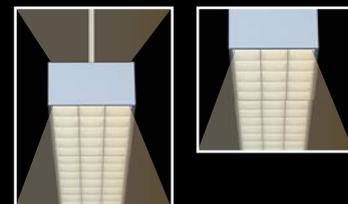

## Comprendre nos références

**LS :** linéaire suspendu  
**(S :** suspending)

**60 :** éclairage 60 watts  
direct/indirect 2x30 watts

**LC :** linéaire plafond  
**(C :** ceiling)

**40 :** éclairage direct 40 watts

**BEL :** gamme BELKO

**01 :** blanc / **03 :** argent

**N :** 4000K / **W :** 3000K

### (...) EN OPTION

**DA :** gradation Dali

**1V :** gradation 1-10 volts



SPECTRIS


# BOSKO<sup>a</sup>

## A propos de la gamme BOSKO

Le linéaire BOSKO, à répartition lumineuse asymétrique, en plafonnier ou encastré, éclaire uniformément les tableaux ou les surfaces verticales. Discret et moderne à la fois, il favorise la mise en valeur des zones de circulation par exemple, ou l'éclairage d'œuvres d'art exposées sur le mur. Facile d'installation, avec son système "push in/push out", il peut se présenter en ligne continue, sans discontinuité d'éclairage ou jointures apparentes, diffusant ainsi une lumière incroyablement douce et parfaitement uniforme. En finition blanc ou argent, gradable Dali ou 1-10 volts.

Un wallwasher de très grande qualité...


## Linéaire plafonnier | Encastré

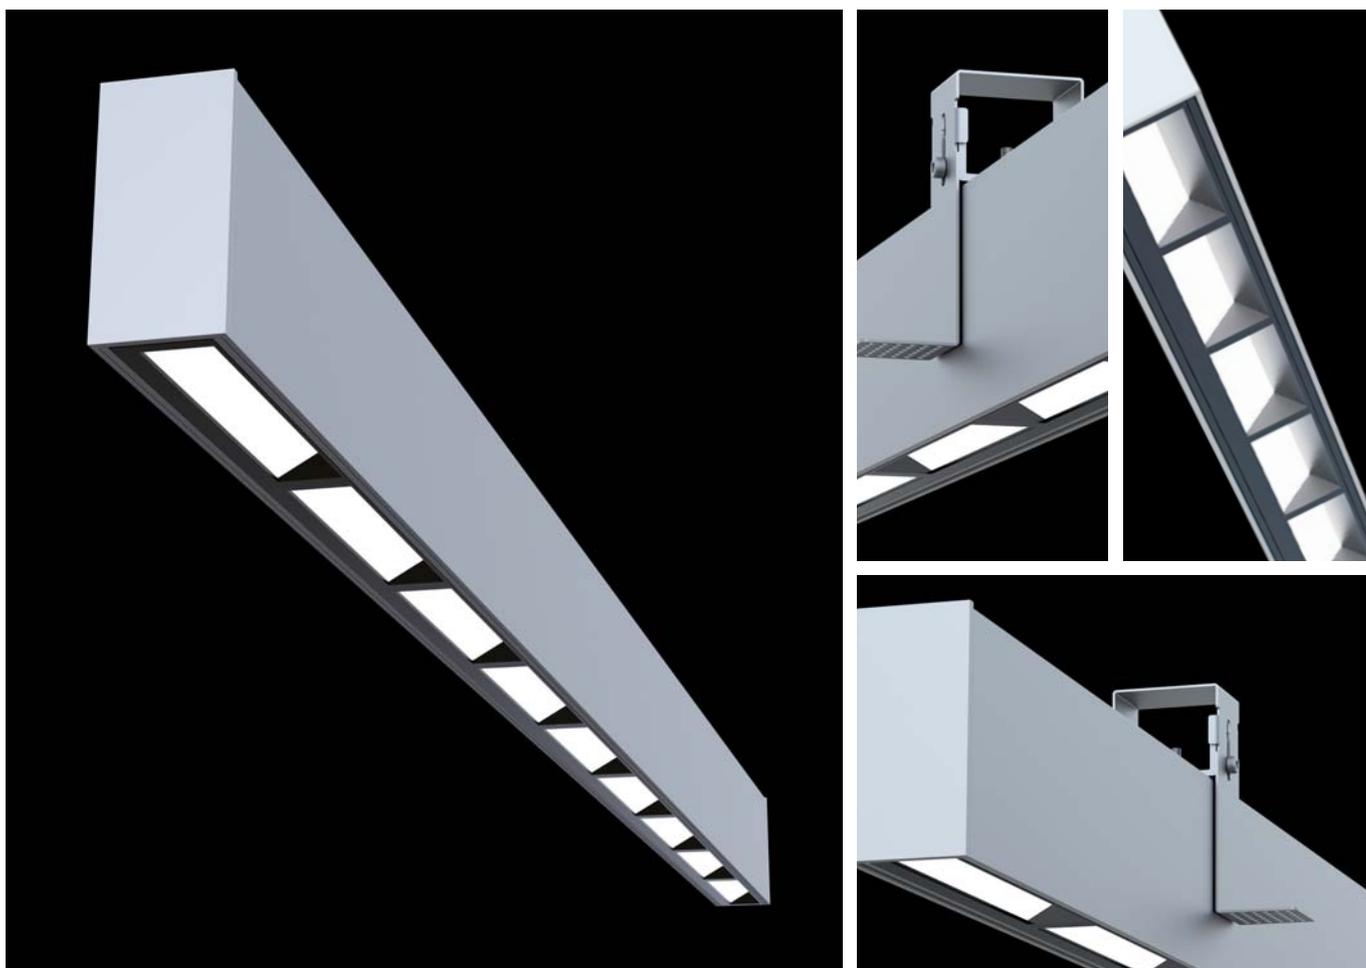


# BOSKO <sup>□</sup>

Linéaire plafonnier ou encastré

Disponible en 30 watts, longueurs 1200 mm, finition blanc ou argent, le linéaire BOSKO est un véritable wallwasher destiné à éclairer les surfaces verticales. A répartition lumineuse asymétrique, il propose un éclairage uniforme avec un UGR très faible. Ligne continue possible, gradable Dali ou 1-10 volts.

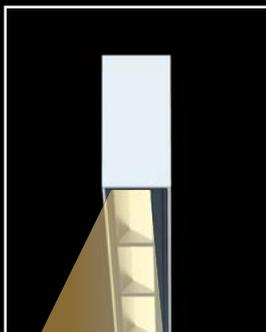

Ligne continue sans jointure apparente (- de 1mm.)

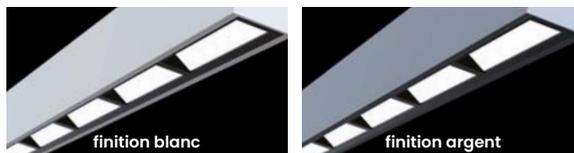


30 watts	4000K ou 3000K	éclairage "lèche-mur"			100 Lm/w
UGR < 19		IP20	IK03	IRC > 80	SDCM < 3
	tension AC220-240V		fonctionnement -20° / +45°C	L80B10 à 25°C	
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-	CE		RoHS compliant	garantie 5 ANS

**Standard :**  
On/Off

**Option 1 :**  
gradable Dali

**Option 2 :**  
gradable 1-10 volts



Installation rapide "push in/push out"

Propose une uniformité inégalable pour un mur d'une longueur de 3 m.

## Comprendre nos références

**LC :** linéaire plafond  
(**C :** ceiling)

**LR :** linéaire encastré  
(**R :** recessed)

**30 :** 30 watts / L.1200 mm

**BOS :** gamme BOSKO


**01 :** blanc / **03 :** argent

**N :** 4000K / **W :** 3000K

**(...)** EN OPTION

**DA :** gradation Dali

**TV :** gradation 1-10 volts



## LINÉAIRE PLAFOND BOSKO 1200 MM -30W

Linéaire plafond 30 watts (L.1204 x l.40 x H.80 mm), pour éclairage type "lèche-mur", finition blanc ou argent. Disponible en 3000K ou 4000K. Disponible en plafonnier ou linéaire encastré. Gradation Dali ou 1-10 volts en option.

**LC30BOS03N(...)**

30W | ± 2800 lm ▼ | L.1204 mm | 4000K



**RYSUS** 

SPECTRIS

# RYSUS<sup>o</sup>

## A propos de la gamme RYSUS

Linéaire suspendu, rectangle aux bords arrondis, en aluminium poudré finition noir ou blanc, la gamme RYSUS est incroyablement élégante. Objet de décoration, elle propose de jouer avec la lumière : UGR bas, directe ou "up & down", pour un éclairage "deux bandes" esthétique. Elle répond sans complexe aux exigences pointues de l'éclairage de bureau. Ciblé et intensif, ou plus diffus, voire principalement esthétique, l'éclairage du linéaire RYSUS se veut pratique : en 60° ou 110° uniquement porté vers le bas, ou direct/indirect pour un rendu lumineux incroyable.

Une gamme à l'élégance assumée...


### Linéaire suspendu



# RYSUS<sup>□</sup>

Linéaire suspendu


Disponible en deux longueurs, le linéaire RYSUS propose 3 puissances différentes pour un éclairage "périphérique" adapté à vos besoins. Incroyablement élégant, il est disponible en finition noir ou blanc. Pratique et esthétique à la fois, il répond aux exigences pointues d'un éclairage de qualité.

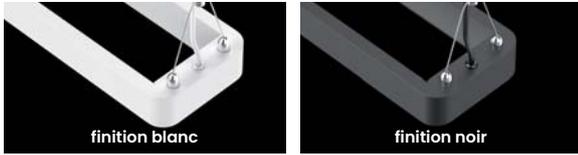

finition blanc

finition noir

30 watts	40 watts	60 watts	4000K ou 3000K	60°▼	110°▼	110°▲
UGR < 19		IP20	IK03	IRC > 80	SDCM < 6	PF > 0.9
	tension AC220-240V	2.8 Kg	fonctionnement -20° / +45°C	L80B10 à 25°C		
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	

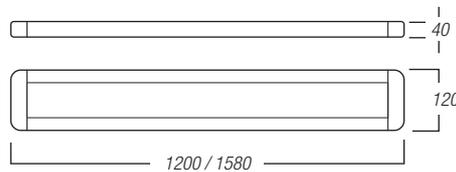

## LINÉAIRE RYSUS UP&DOWN 1200 MM -40W

Linéaire rectangulaire suspendu (L.1200 x l.120 x H.40 mm), 40 watts, éclairage direct/indirect (60°/110°), finition blanc ou noir. Disponible en 3000K ou 4000K, en éclairage direct uniquement 60° et 110°, et en longueur 1500 mm.

### LS40RYS02NUD

40W | ± 1500 lm ▲ / ± 3500 lm ▼ | 1200 mm | 4000K

Eclairage	60°	110°	Up&down	60°	110°	Up&down
Puissance	30 watts	30 watts	40 watts	40 watts	40 watts	60 watts
Lumens	± 4200 lm ▼	± 3200 lm ▼	± 5000 lm ▼▲	± 5600 lm ▼	± 4200 lm ▼	± 7000 lm ▼▲
T° couleur	3000K • 4000K					
Dimensions	L.1200 x l.120 x H.40 mm			L.1580 x l.120 x H.40 mm		



Patère :  
L370 x 70 x H43 mm

Filin de suspension :  
1500 mm



Eclairage 60°



Eclairage 110°



Eclairage Up & Down

## Comprendre nos références

**LS** : linéaire suspendu  
(**S** : suspending)

**30** : 30 watts / L.1200 mm  
**40** : 40 watts / L.1200 ou 1600 mm  
**60** : 60 watts / L.1600 mm

**RYS** : gamme RYSUS

**01** : blanc / **02** : noir

**N** : 4000K / **W** : 3000K

**UD** : éclairage direct/indirect  
(**UD** : up & down)

**60** : éclairage direct 60°

**110** : éclairage direct 110°



SPECTRIS

# LYGNAR<sup>o</sup>

## A propos de la gamme LYGNAR

La conception tout en rondeur du LYGNAR suggère l'élégance et le raffinement. En aluminium pur, il est composé d'une optique portée légèrement en retrait pour l'éclairage vers le bas, et d'un diffuseur PC pour l'éclairage vers le haut. Finement maîtrisé, l'éclairage du LYGNAR se veut équilibré, agréable et sans fatigue pour l'œil, mais suffisamment puissant pour éclairer vos bureaux. L'éclairage indirect apporte une touche esthétique supplémentaire et assied la présence du luminaire comme véritable objet de décoration, pour bureau individuel ou open space.

Laissez-vous tenter...

### Linéaire suspendu



# LYGNAR<sup>□</sup>

Linéaire suspendu




Patère :  
L370 x 70 x H43 mm

Fil de suspension :  
1500 mm

La gamme LYGNAR est disponible en deux longueurs distinctes : 1200 mm et 1650 mm, pour 40 et 60 watts. Le linéaire, en aluminium pur, propose un éclairage direct/indirect peu éblouissant (UGR<19), avec une efficacité lumineuse optimale (120 lm/w). Disponible en finition noir ou blanc.



40 watts	60 watts	4000K ou 3000K	éclairage direct / indirect	110°▲ 60°▼	120 lm/w
UGR < 19		IP20	IK03	IRC > 80	SDCM < 6
	tension AC220-240V	2.9 Kg	fonctionnement -20° / +45°C	L80B10 à 25°C	
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS

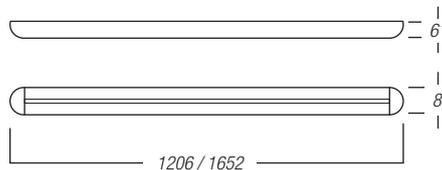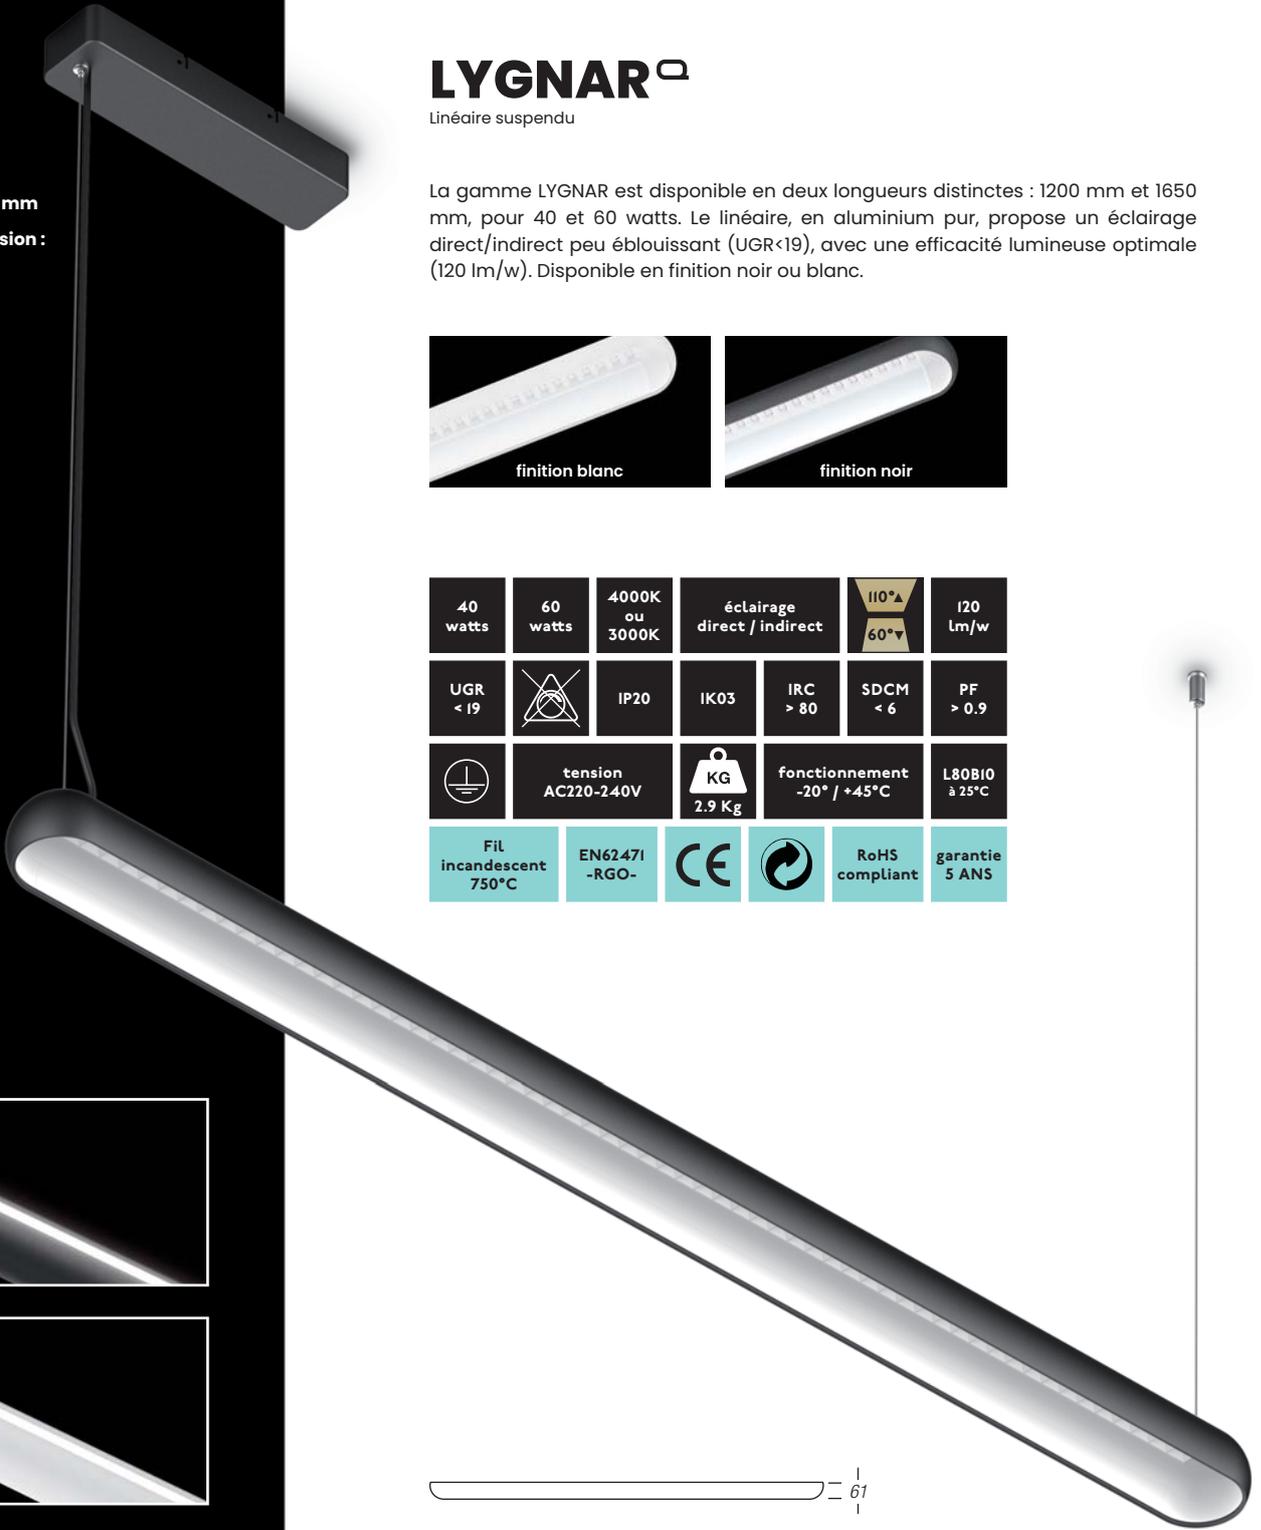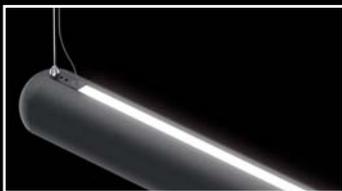

## Comprendre nos références

**LS** : linéaire suspendu  
**(S)** : suspending)

**40** : 40 watts / L.1200 mm  
**60** : 60 watts / L.1650 mm

**LYG** : gamme LYGNAR

**01** : blanc / **02** : noir

**N** : 4000K / **W** : 3000K


### LINÉAIRE LYGNAR 1200 MM -40W

Linéaire suspendu (L.1206 x l.81 x H.61 mm), 40 watts, éclairage direct/indirect (60°/110°), non gradable, blanc ou noir. Disponible en 3000K ou 4000K et longueur 1650 mm pour 60 watts.

### LS40LYG02N

40W | ± 1440 lm ▲ / ± 3360 lm ▼ | L.1206 mm | 4000K

Puissance	40 watts	60 watts
Lumens	± 4800 lm ▼▲	± 7200 lm ▼▲
T° couleur	3000K • 4000K	3000K • 4000K
Dimensions	L.1206 x l.81 x H.61 mm • 2.3 Kg	L.1652 x l.81 x H.61 mm • 2.9 Kg

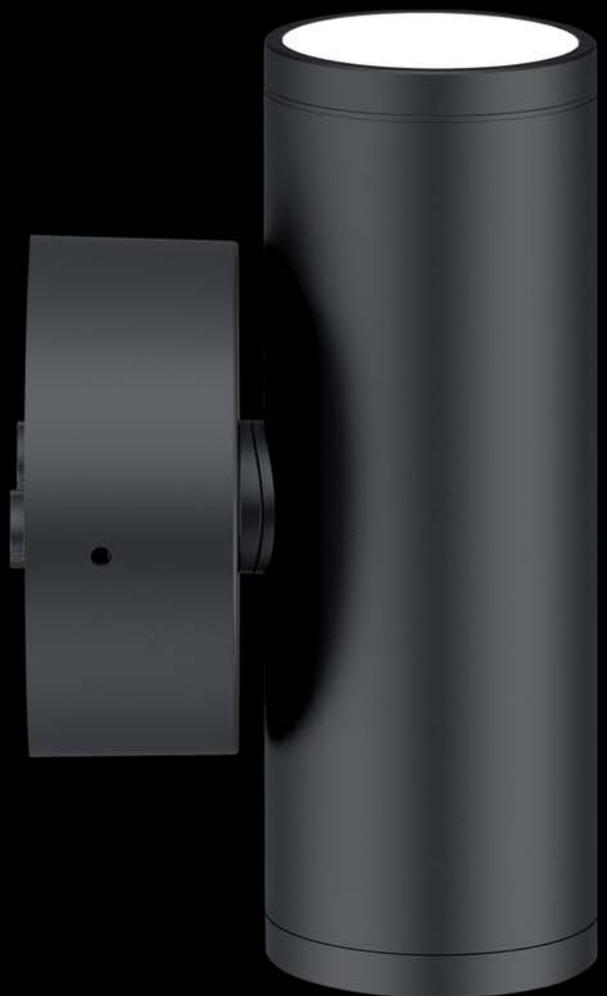

# Eclairage MURAL

L'applique murale est une composante essentielle de l'éclairage moderne : pratique, en extérieur, pour baliser et éclairer les abords du lieu de vie, elle peut, à l'inverse, souligner l'architecture, créer des éclairages d'ambiance, intérieurs ou extérieurs, qui mettent en valeur l'espace environnant (murs, colonnes, voûtes...).

Eclairage d'accentuation, éclairage de mise en valeur, l'applique murale se veut éclectique et doit donc disposer d'une technologie évolutive. Imposante ou discrète, avec un angle serré pour une lumière de balisage, ou un angle plus large pour une lumière plus diffuse, l'applique murale doit savoir adapter son éclairage aux attentes de l'utilisateur.

 **UMEA** p.66 à 68

 **SOLNA** p.69 à 71





UMEA 

SPECTRIS


# UMEA<sup>o</sup>

## A propos de la gamme UMEA

Avec un design cubique minimaliste et élégant, le luminaire mural UMEA fascine. En aluminium, finition blanc ou noir, étanche IP65, son éclairage "up & down" met en valeur et balise les murs intérieurs ou extérieurs avec une grande discrétion. Composé d'ailettes internes (haut et bas) en aluminium, il sait adapter son éclairage "up & down" (de 15° à 120°) de façon indépendante pour proposer un éclairage affiné et personnalisé. Angle large sur le haut pour mettre en relief une colonne, angle plus serré en bas pour baliser ou dessiner un chemin, avec 2 ou 4 optiques, le luminaire mural UMEA sait tout faire.

Pratique et élégant...


Eclairage ajustable de 15° à 120°

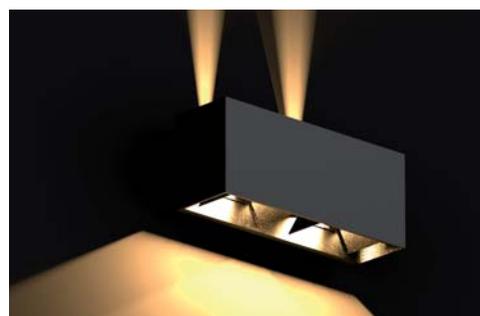


# UMEA<sup>Q</sup>

Applique murale


Le luminaire UMEA dispose d'un éclairage "up & down" ajustable de 15° à 120°, avec optiques hauts et bas réglables indépendamment. Cubique et élégant, en alliage d'aluminium finition noir ou blanc, il est disponible en 10 watts (2x1 optiques) et 18 watts (2x2 optiques), blanc naturel 4000K ou blanc chaud 3000K.

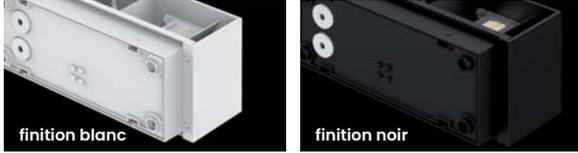


10 watts	18 watts	4000K ou 3000K		up & down ajustable 15°-120°	alu ADCI2	
	IP65	IK06	led SMD	IRC > 80	SDCM < 6	PF > 0.9
	tension AC100-240V	 1.10 Kg	fonctionnement -20° / +45°C	L80B10 à 25°C		
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	




**UMEA 10 watts**  
2 optiques (1 up/1 down)

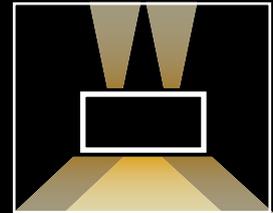

**UMEA 18 watts**  
4 optiques (2 up/2 down)

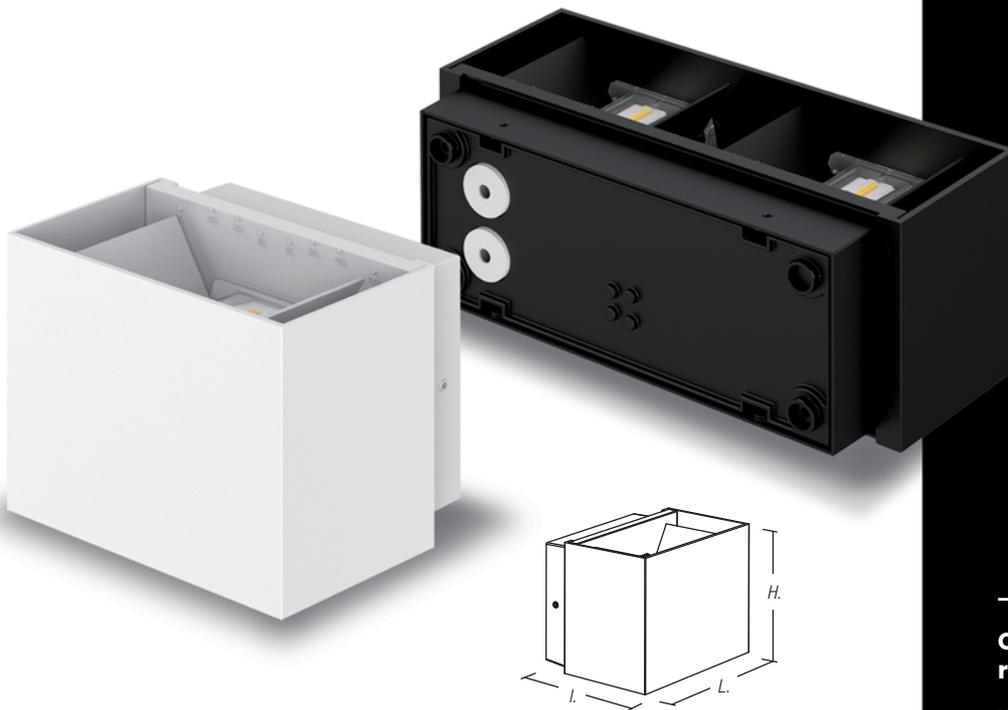

cillette aluminium orientable

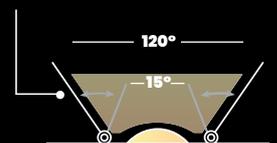

Éclairage ajustable 15°-120°

## APPLIQUE MURALE UMEA 18W -UP&DOWN

Applique murale 18 watts, (L.242 x l.98 x H.100 mm), IP65 pour une installation en extérieur, éclairage direct/indirect ajustable (de 15° à 120°), finition blanc ou noir. Disponible en 4000K ou 3000K, en 10 ou 18 watts.

### WL18UME01UD

18W | ± 1200 lm ▲▼ | finition blanc | 3000K

Éclairage	up&down ajustable 15°-120°	
	10 watts	18 watts
Puissance	10 watts	18 watts
Lumens	± 800 lm ▼▲	± 1200 lm ▼▲
T° couleur	3000K • 4000K	
Dimensions	L.120 x l.97 x H.100 mm • 0.59 Kg	L.242 x l.98 x H.100 mm • 1.10 Kg

## Comprendre nos références

**WL**: luminaire mural  
(**WL**: wall light)

-

**10**: 10 watts / 2 optiques  
**18**: 18 watts / 4 optiques

-

**UME**: gamme UMEA

-

**01**: blanc / **02**: noir

-

**N**: 4000K / **W**: 3000K

-

**UD**: éclairage direct/indirect  
(**UD**: up & down)



**SOLNA** 

SPECTRIS

# SOLNA<sup>o</sup>

## A propos de la gamme SOLNA

Le luminaire mural SOLNA dispose d'un design très classique mais efficace : de forme cylindrique, en aluminium finition blanc ou noir, sa pose à hauteur d'yeux l'oblige à un design impeccable. Mais elle attire aussi l'attention de part sa grande qualité de lumière. Avec un angle "serré" de 15° (en 10 watts) ou 36° (en 20 watts), et un éclairage "up & down" parfaitement maîtrisé, le luminaire SOLNA met en valeur vos murs intérieurs ou extérieurs. Etanche IP65, facile et rapide à installer, IK06, lumière intense mais agréable... autant d'atouts pour faire de cette applique votre favori pour éclairer vos murs.

Un grand classique...

## Eclairage "up & down"



# SOLNA<sup>Q</sup>

Applique murale


Le luminaire mural SOLNA est disponible en 10 et 20 watts, avec un éclairage "serré" (15° en 10 watts, 36° en 20 watts) pour une lumière intense et agréable qui saura habiller vos murs intérieurs ou extérieurs. Pratique et esthétique à la fois, il est disponible en finition blanc ou noir, en 3000K ou 4000K.



**SOLNA 10 watts**  
éclairage 15° up & down



**SOLNA 20 watts**  
éclairage 36° up & down

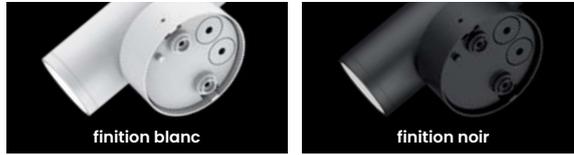

finition blanc

finition noir

10 watts	20 watts	4000K ou 3000K	15°▲ 15°▼	36°▲ 36°▼	aluminium 6063	
	IP65	IK06	Led COB	IRC > 80	SDCM < 6	PF > 0.9
	tension AC100-240V	 0.90 Kg	fonctionnement -20° / +40°C	L80B10 à 25°C		
Fil incandescent 750°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	



## APPLIQUE MURALE SOLNA 20W -UP&DOWN

Applique murale 20 watts, (H.200 x Ø.76 x P.121 mm), IP65 pour une installation en intérieur ou extérieur, éclairage direct/indirect 36°, finition blanc ou noir. Disponible en 4000K ou 3000K, en 10 et 20 watts.

### WL20SOL02WUD

20W | ± 2000 lm ▲ ▼ | finition noir | 3000K

Eclairage	éclairage 15°	éclairage 36°
Puissance	10 watts	20 watts
Lumens	± 800 lm ▼ ▲	± 2000 lm ▼ ▲
T° couleur	3000K • 4000K	
Dimensions	H.170 x Ø.60 x P.105 mm • 0.60 Kg	H.200 x Ø.76 x P.121 mm • 0.90 Kg

## Comprendre nos références

**WL**: luminaire mural  
(**WL**: wall light)

-

**10**: 10 watts  
**20**: 20 watts

-

**SOL**: gamme SOLNA

-

**01**: blanc / **02**: noir

-

**N**: 4000K / **W**: 3000K

-

**UD**: éclairage direct/indirect  
(**UD**: up & down)




# Dalle

## ATYPIQUE

L'omniprésence du panneau LED classique dans l'éclairage de bureau n'est plus à démontrer. Identité visuelle normée, performances et formats classiques sans relief : une uniformité lassante s'est installée autour de ce luminaire. C'est pourquoi nous voyons apparaître, aujourd'hui, une nouvelle gamme de dalles, plus atypiques et esthétiques.

Ces dalles repoussent les limites de l'éclairage, autant dans la gestion intelligente de la lumière (détection de luminosité naturelle par exemple) que dans sa qualité propre (UGR toujours plus bas, homogénéité de diffusion, durée de vie, efficacité lumineuse...), le tout imprégné d'une recherche d'esthétisme et d'élégance assumée.

-  **ADAPTIA** p.74 à 76
-  **INTUITIVE** p.77 à 80
-  **LULEA** p.81 à 83
-  **VISBY** p.84 à 86
-  **ESLOV** p.87 à 89
-  **KUMLA** p.90 à 92

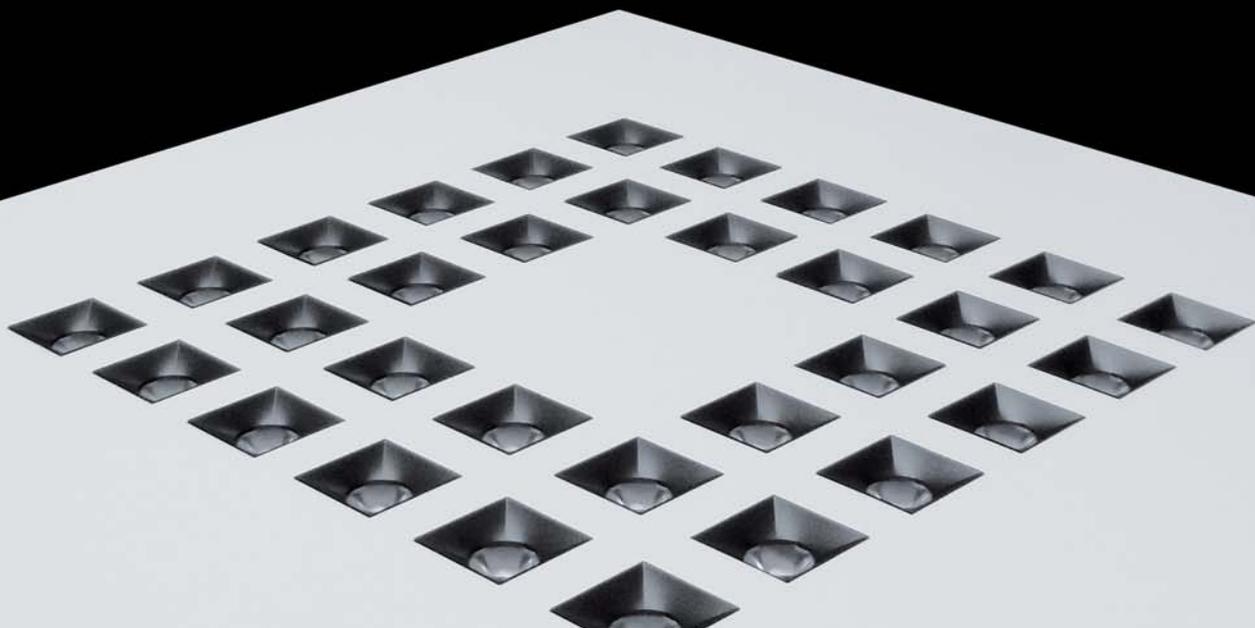



**ADAPTIA** 


# ADAPTIA<sup>o</sup>

## A propos de la gamme ADAPTIA

Une lumière adéquate est essentielle pour travailler de façon confortable. Concentration, productivité, bien-être : un éclairage pointu tend à améliorer l'ensemble de ces aspects. En disposant d'un éclairage intelligent qui, au fil de la journée, s'adapte à la luminosité naturelle, le luminaire ADAPTIA diffuse une lumière confortable, propice au travail et à la concentration. Il se régule de manière autonome jusqu'à s'éteindre si la luminosité ambiante y est suffisante. Robuste, IK07, en aluminium finition blanc et réflecteur PMMA, il propose une gestion intelligente et économique de l'éclairage.

La lumière au service du bien-être...

## Régulation intelligente de l'éclairage


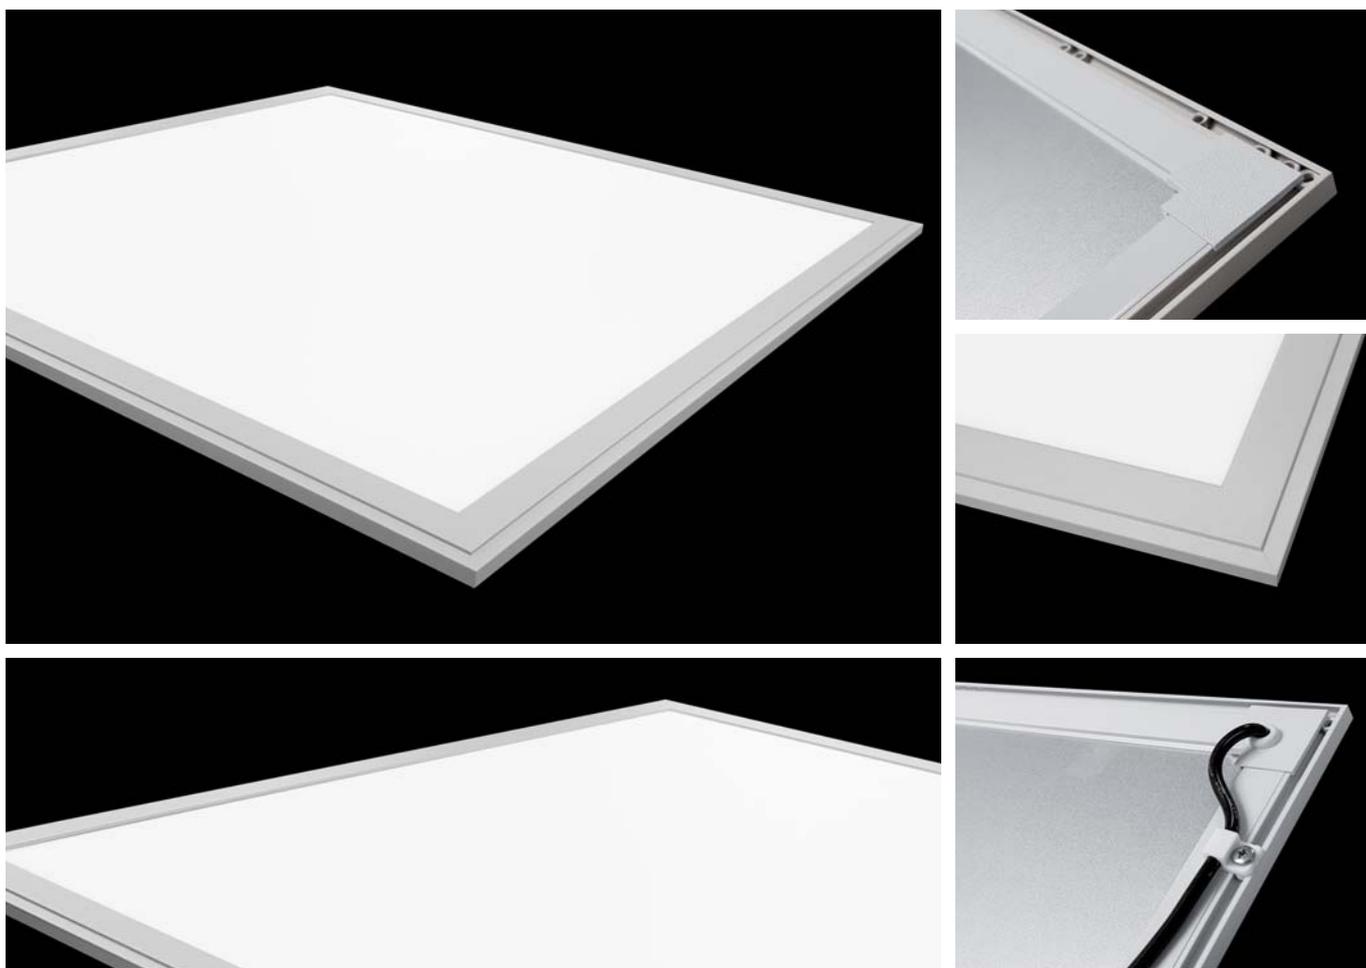


# ADAPTIA<sup>Q</sup>



Dalle atypique

La dalle ADAPTIA dispose d'une intelligence embarquée et d'une grande autonomie : suivant l'apport de lumière naturelle déclinant au fil de la journée, elle stabilise l'éclairage à un seuil défini. Le luminaire peut ainsi calculer l'apport lumineux nécessaire au maintien de ce seuil, diffusant ainsi un éclairage doux (UGR<21) et uniforme. Diverses installations possibles : encastré, suspendu ou en plafonnier.

36 watts	4000K ou 3000K	110°				éclairage INTELLIGENT	
105 lm/w	UGR < 21		IP20	IK07	IRC > 80	PF > 0.9	
	tension AC220-240V		3.5 Kg	fonctionnement -20° / +45°C		L70B10 à 25°C	
Fil incandescent 850°C	EN62471 -RGO-	CE		RoHS compliant	garantie 5 ANS		

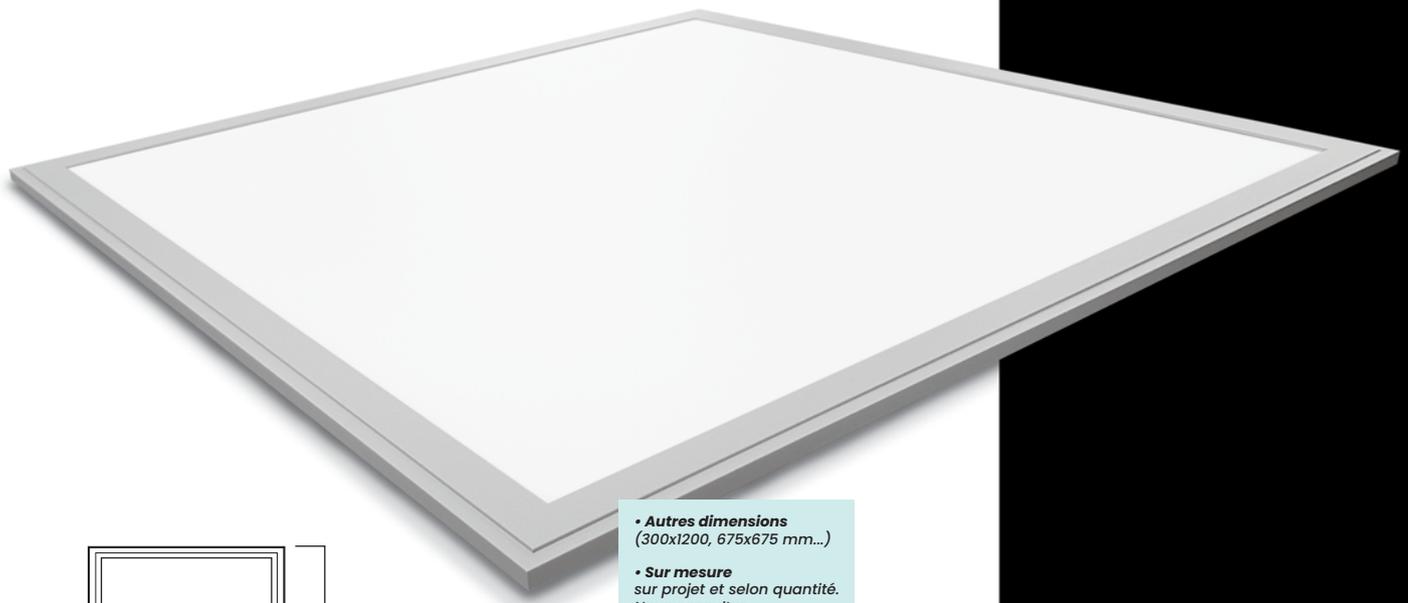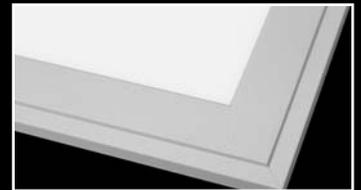

• **Autres dimensions**  
(300x1200, 675x675 mm...)  
• **Sur mesure**  
sur projet et selon quantité.  
Nous consulter.

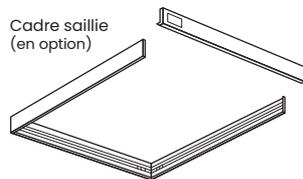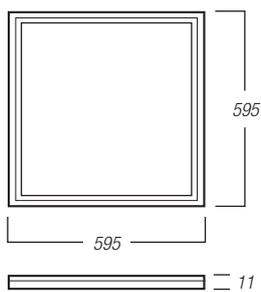


## DALLE ADAPTIA 60x60 -36W

Dalle LED 600 x 600 (L.595 x l.595 x H.11 mm), 36 watts, avec adaptation intelligente et automatique de l'éclairage selon la luminosité ambiante naturelle, éclairage direct 110°. Avec boîtier de repiquage. Disponible en 3000K ou 4000K.

### PNBT60060036NCLX

36W | ± 3640 lm▼ | 600 x 600 mm | 4000K

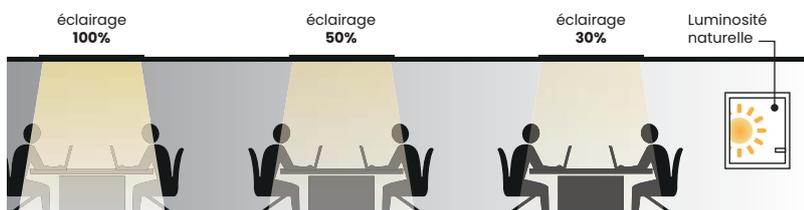

Gradation automatique du luminaire. L'utilisateur ne peut modifier l'intensité lumineuse.

## Comprendre nos références

- PN** : panneau LED
- 
- 600600** : 600 x 600 mm
- 
- 36** : 36 watts
- 
- N** : 4000K / **W** : 3000K
- 
- CL** : constant light
- 
- X** : boîtier de repiquage



**INTUITIVE** 

SPECTRIS


# INTUITIVE<sup>o</sup>

## A propos de la gamme INTUITIVE

Ne vous y trompez pas : malgré un design très classique, la dalle INTUITIVE est un bijou de technologie. Grâce à son détecteur posé sur le cadre, elle gère de façon autonome l'éclairage de l'environnement selon deux critères : la présence au poste de travail et l'apport de lumière extérieure. Groupée à d'autres dalles (équipées du même détecteur), elle distribue une lumière douce (UGR<19) adaptée à l'apport de luminosité naturelle. Intelligence groupée ou seule, autonomie, robustesse, avec diffuseur microprismatique, le luminaire INTUITIVE dispose de solides arguments pour devenir un produit incontournable.

Pour les adeptes de l'économie d'énergie...




## Détection de présence et régulation intelligente de l'éclairage

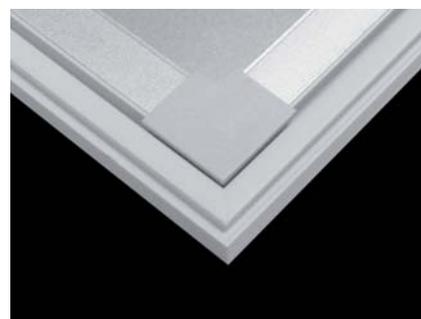

# INTUITIVE


Dalle atypique

La dalle INTUITIVE dispose d'atouts essentiels qui sauront convaincre les adeptes de l'économie d'énergie : équipée d'un détecteur de présence PIR, elle distribue la lumière au poste de travail en ajustant celle-ci à l'apport de luminosité naturelle extérieure. Groupée à d'autres luminaires équipés du détecteur, elle crée une lumière intelligente, autonome, et parfaitement équilibrée entre zones sombres et zones naturellement éclairées.

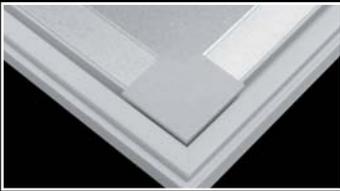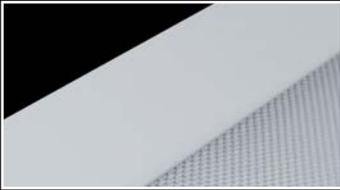


30 watts	4000K ou 3000K	110°	détection PIR gestion de lumière	diffuseur microprismatique		
120 lm/w	UGR < 19	IP20	IK07		IRC > 80	PF > 0.9
	tension AC220-240V		fonctionnement -20° / +45°C	L70B10 à 25°C		
FIL incandescent 850°C	EN62471 -RGO-	CE		RoHS compliant	garantie 5 ANS	

Détection de présence +  
Constant light  
= ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

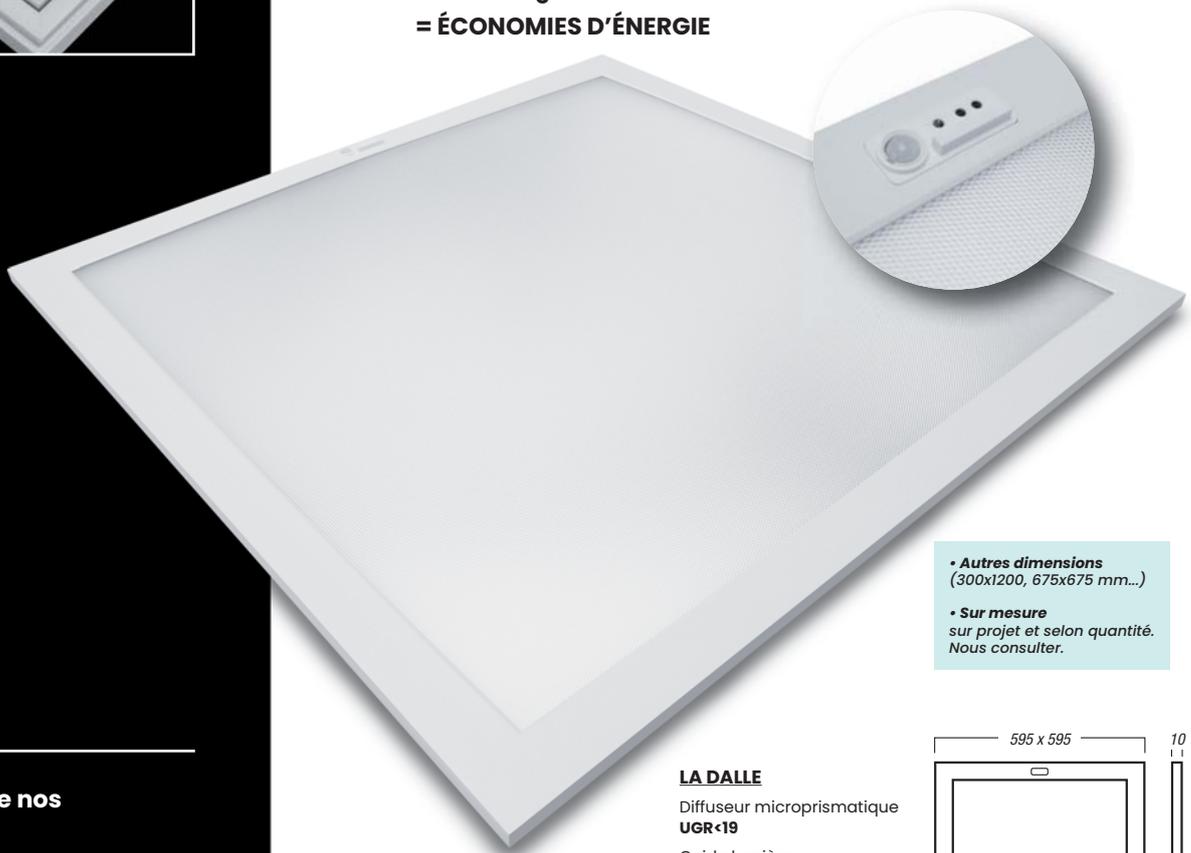

• **Autres dimensions**  
(300x1200, 675x675 mm...)

• **Sur mesure**  
sur projet et selon quantité.  
Nous consulter.

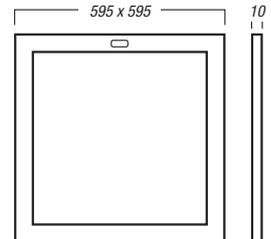

## LA DALLE

Diffuseur microprismatique

UGR<19

Guide lumière

PMMA

Efficacité lumineuse

120 lm/watt

Leds SMD4014

## Comprendre nos références

**PN**: panneau LED

-

**30**: 30 watts

-

**INT**: gamme INTUITIVE

-

**6060**: 600 x 600 mm

-

**N**: 4000K / **W**: 3000K

-

**CLS**: détection de présence PIR et constant light

## DALLE INTUITIVE 60x60 -30W

Dalle LED 600 x 600 (L.595 x l.595 x H.10 mm), 36 watts, IP20, éclairage 110°, avec détecteur de présence infrarouge et adaptation intelligente et automatique de l'éclairage selon la luminosité ambiante naturelle. Existe en 3000K ou 4000K.

### PN30INT6060NCLS

30W | ± 3600 lm▼ | 600 x 600 mm | 4000K

# LE SYSTÈME INTUITIVE<sup>o</sup>

Détection de présence et luminosité

Le système INTUITIVE est la solution idéale pour la gestion autonome et intelligente de votre éclairage. Combinant détection de présence infrarouge et capteur de luminosité naturelle environnante, le détecteur, posé sur votre luminaire, régule l'éclairage selon la présence humaine détectée et l'apport nécessaire en lumière. Groupé à d'autres luminaires disposant du même capteur, il déclenche l'éclairage général de votre espace de travail, tout en individualisant le niveau d'éclairage de chaque luminaire selon sa disposition dans l'environnement (zone sombre ou zone claire). Enfin, l'application intuitive "Philips Field Apps" vous assure une configuration et mise en service rapide.

détection présence PIR	gestion automatique de la lumière	détection autonome ou groupée
gradation automatique 5 à 100 %	driver PHILIPS	IP20
13 mA	fonctionnement 0° / +55°C	CE
		RoHS compliant
		garantie 5 ANS
		72 x 86°
		0.17 g





## LE DÉTECTEUR

**Détection de présence infrarouge :**  
détection max. : 10 mètres.  
durée de détection : 5 sec. à 60 min.

**Détection autonome ou groupée :**  
la dalle "maître" détecte une présence et déclenche l'ensemble des luminaires d'un même groupe.

**Constant light :**  
gestion/variation de l'éclairage selon la luminosité ambiante. Chaque luminaire adapte son éclairage selon la luminosité naturelle qui l'entoure. Possibilité de régler manuellement le niveau d'éclairage souhaité.

**Programmation des dalles :**  
sur smartphone via l'application PHILIPS (en français) en NFC ou IR.

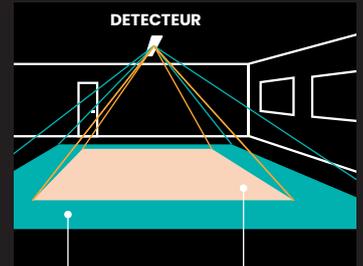

Zone de détection mouvement important  
L.5,4 x L.3,6 à 3 mètres

Zone de détection mouvement léger  
L.3,6 x L.3,4 à 3 mètres

## COMPRENDRE LA DÉTECTION GROUPÉE ET LE CONSTANT LIGHT


### 1- détection groupée

Le luminaire détecte une présence, il envoie instantanément l'information (éclairage ON/OFF) aux autres luminaires issus du même groupe. Après un laps de temps (réglable) sans détection, les luminaires s'éteignent.

### 2- constant light

Chaque luminaire, selon son emplacement (zone sombre ou lumineuse), adapte son éclairage à la luminosité naturelle environnante.

**EXEMPLE :** Le luminaire A qui détecte est éloigné d'une fenêtre et s'allume (après détection de présence) à 70% d'intensité, il déclenche les luminaires B et C avec lesquels il est groupé, en leur envoyant l'information de présence. Le luminaire B ne s'allume qu'à 50% puisqu'il est plus proche d'une fenêtre. Quant au luminaire C, il ne s'allume qu'à 20% car l'apport de luminosité naturelle proche de lui est importante.

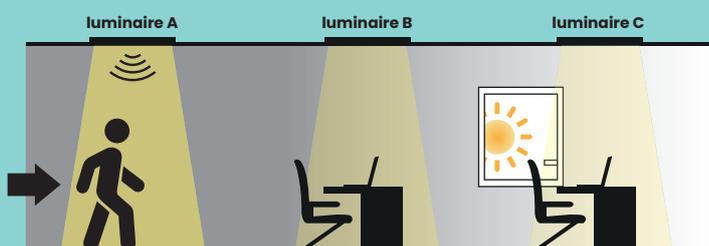

SYSTÈME INTUITIVE compatible avec nos gammes :



LULEA<sup>o</sup>



VISBY<sup>o</sup>



KUMLA<sup>o</sup>




# LULEA<sup>o</sup>

## A propos de la gamme LULEA

Le luminaire LULEA sait éclairer les espaces de travail qui nécessitent une lumière diffuse parfaitement homogène. Sa structure type "gaufre" en tôle d'acier galvanisé et son cadre en aluminium extrudé, thermopoudré finition blanc, lui confèrent un design original très contemporain. Les modules d'éclairage microprismatiques du luminaire LULEA assurent un confort visuel inégalable avec un UGR faible (UGR<16). La lumière, sans agressivité ou zones d'ombre, propice au travail et au bien-être, fait de ce luminaire un produit tout simplement incontournable pour vos bureaux.

Efficace et esthétique...


## Optiques anti-éblouissement gaufrées

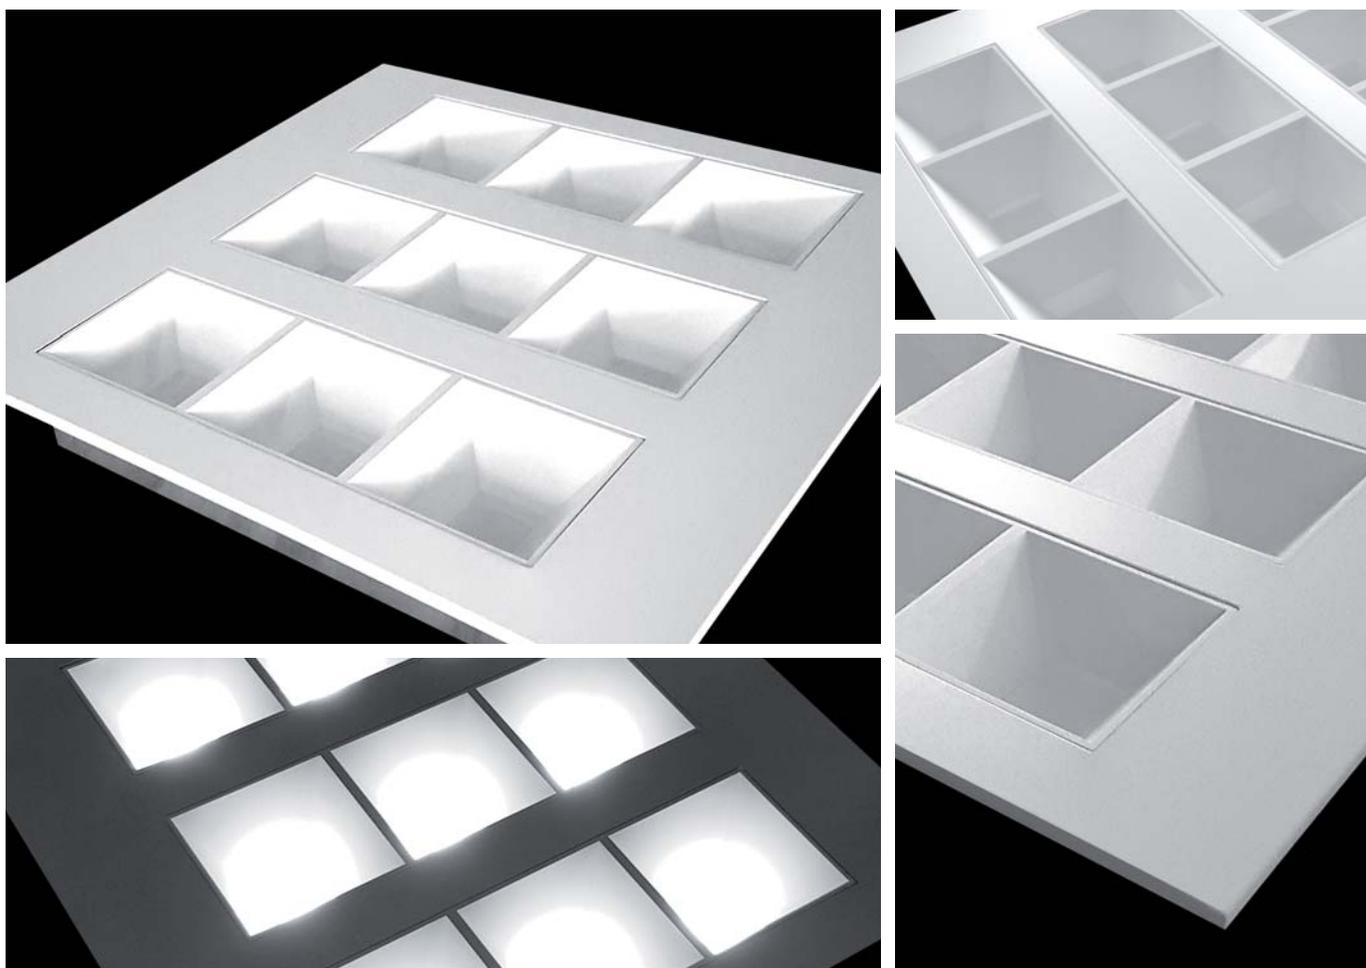

# LULEA<sup>o</sup>

Dalle atypique

La dalle LULEA est composée de 9 optiques LED disposées légèrement en retrait du cadre. En tôle d'acier galvanisé et aluminium extrudé RAL9010, elle diffuse ainsi une lumière douce et uniforme, avec un UGR faible (UGR<16), pour un confort visuel sans équivalent. Gradable Dali, 1-10 volts ou Push Dim. Compatible avec notre détecteur de présence PIR et constant light.

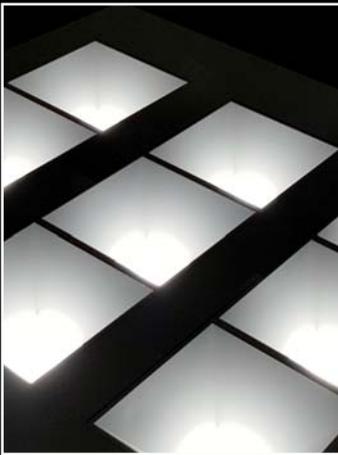

36 watts	4000K ou 3000K	83°	110 lm/w	UGR < 16		IP20
IK06	SDCM < 3	RAL 9010	led SMD 2835 9 optiques	IRC > 80	PF > 0.9	
	tension AC220-240V		fonctionnement -20° / +40°C	50 000 heures		
FIL incandescent 650°C	EN62471 -RGO-	CE		RoHS compliant	garantie 5 ANS	

**Standard :**  
On/Off

**Option 1 :**  
gradation 3-en-1  
Dali  
1-10 volts  
Push Dim

**Option 2 :**  
détection de présence PIR + constant light




Compatible avec le système INTUITIVE détecteur de présence PIR + constant light



• **Autres dimensions**  
(300x1200, 675x675 mm...)

• **Sur mesure**  
sur projet et selon quantité.  
Nous consulter.

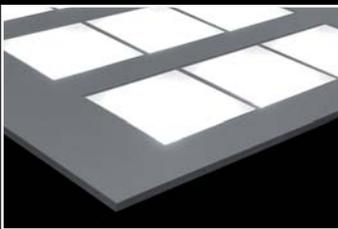

## Comprendre nos références

**PN :** panneau LED

-

**36 :** 36 watts

-

**LUL :** gamme LULEA

-

**6060 :** 600 x 600 mm

-

**N :** 4000K / **W :** 3000K


-

**(...) EN OPTION**

**D3 :** gradation "3-en-1"  
(Dali / 1-10 volts / Push Dim)

-

**CLS :** détection de présence PIR et constant light

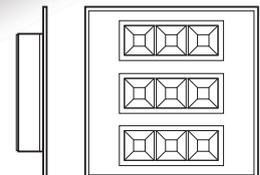

L.595 x L.595 x H.85 mm

## DALLE LULEA 60x60 -36W

Dalle LED 600 x 600 (L.595 x L.595 x H.85 mm), 36 watts, éclairage 83°, 9 optiques anti-éblouissement UGR<16, finition blanc RAL9010. Disponible en 3000K ou 4000K. Gradation Dali, 1-10 volts ou Push Dim en option.

### PN36LUL6060N(...)

36W | ± 4320 lm▼ | 600 x 600 mm | 4000K



**VISBY** 


# VISBY<sup>o</sup>

## A propos de la gamme VISBY

La gamme VISBY sort vraiment de l'ordinaire : en finition blanc RAL9016, la dalle dépose, de manière symétrique, des lentilles anti-éblouissement sur fond noir, pour un contraste parfaitement maîtrisé. Avec une efficacité lumineuse très élevée et une bonne protection contre l'éblouissement ( $UGR < 15$ ), la dalle VISBY impressionne et se décline selon le nombre de lentilles LED disposées sur le luminaire. En tôle thermolaquée finition blanc, le luminaire déploie un énorme potentiel : esthétique d'abord, technique aussi tant la lumière diffusée est efficace et de qualité.

Un luminaire au design parfait...

Optiques "noir mat" sur cadre blanc

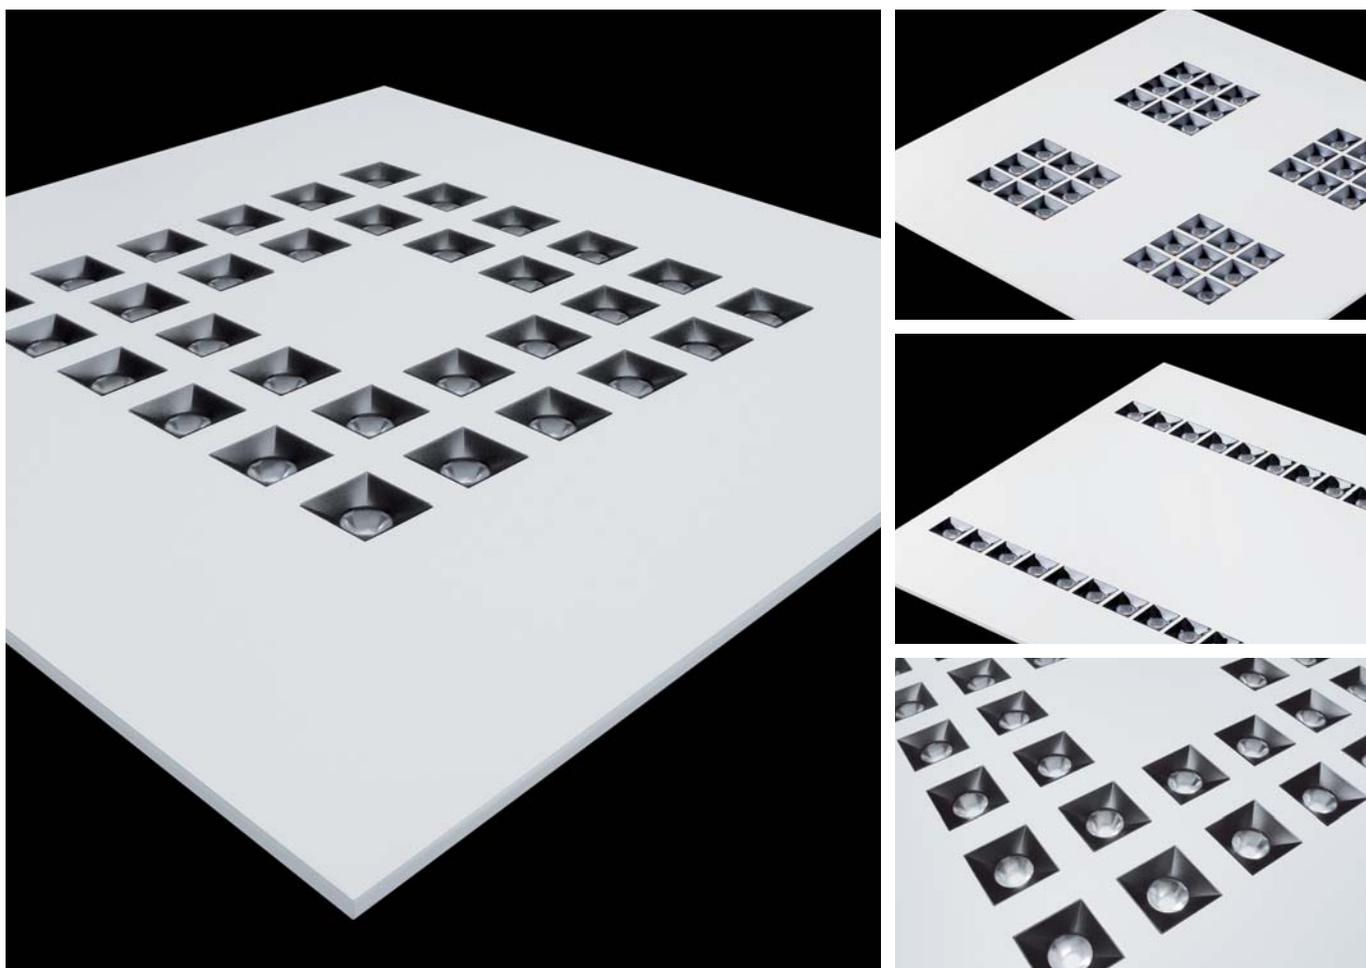

# VISBY<sup>□</sup>

Dalle atypique


La dalle VISBY, en 600x600 mm, se décline sous 3 formes différentes, selon le nombre de lentilles présentées sur le luminaire : 24, 32 ou 36 leds. En tôle thermo-laquée, finition blanc RAL9016, elle dépose, de manière symétrique, des optiques anti-éblouissement sur fond noir pour un contraste incroyablement esthétique et un rendu lumineux parfaitement maîtrisé.

30 watts	4000K ou 3000K	90°	24 - 32 - 36 leds SMD 2835	RAL 9016	130 lm/w	
UGR < 15		IP20	IK07	SDCM < 3	IRC > 80	PF > 0.9
	tension AC220-240V		fonctionnement -20° / +40°C	50 000 heures		
3.2 Kg						
Fil incandescent 650°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	

**Standard :**  
On/Off

**Option 1 :**  
gradation 3-en-1  
Dali  
1-10 volts  
Push Dim

**Option 2 :**  
détection de présence PIR +  
constant light

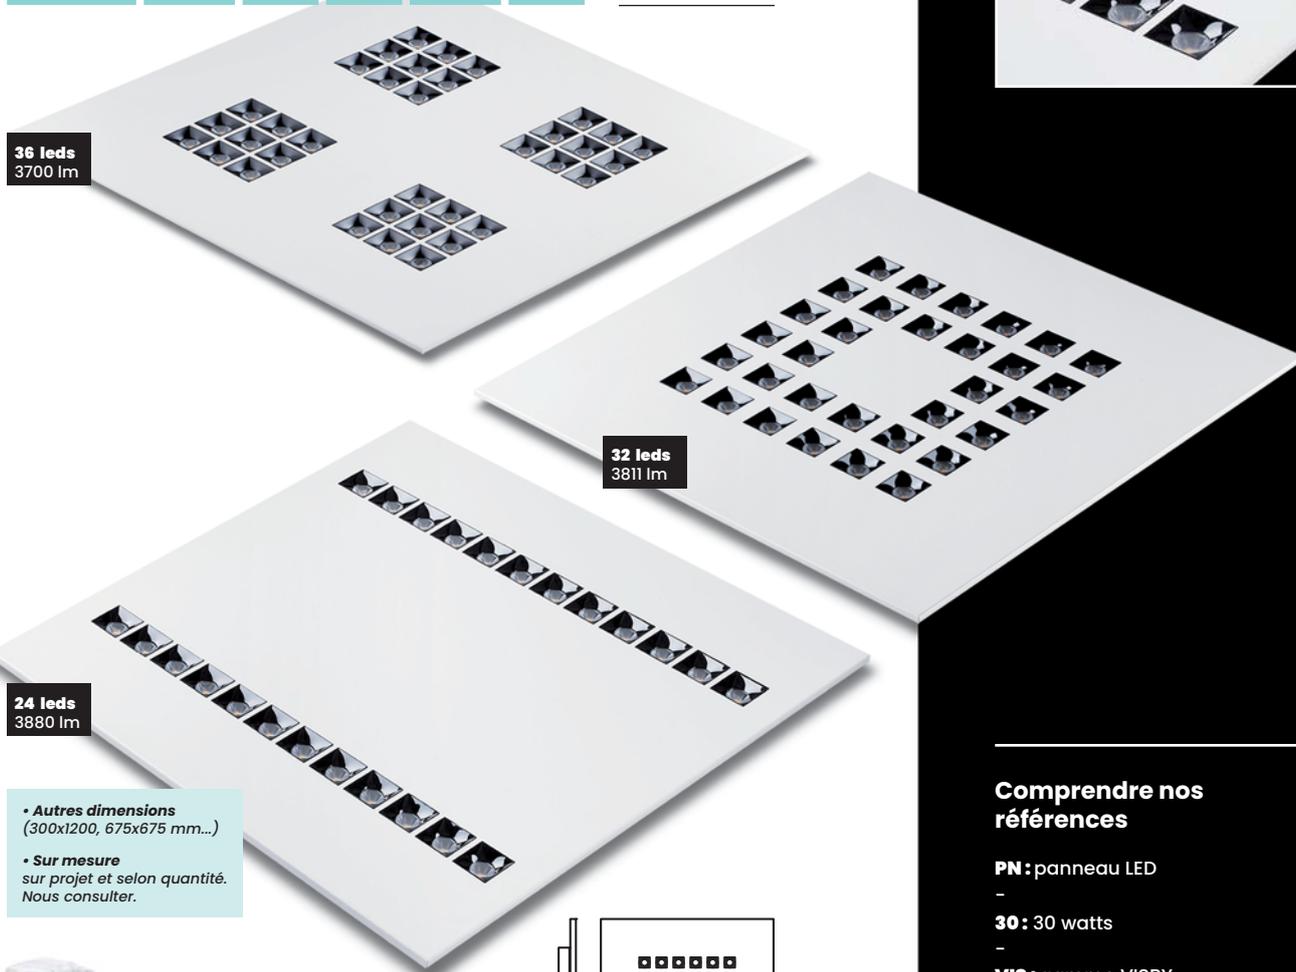

**36 leds**  
3700 lm


**32 leds**  
3811 lm

**24 leds**  
3880 lm

• **Autres dimensions**  
(300x1200, 675x675 mm...)  
• **Sur mesure**  
sur projet et selon quantité.  
Nous consulter.



**Compatible avec le système INTUITIVE**  
détecteur de présence PIR + constant light



L.595 x l.595 x H.40 mm

## DALLE VISBY 6060 30W -32 leds

Dalle LED 600 x 600 (L.595 x l.595 x H.40 mm), 30 watts, finition blanc, éclairage direct 90° "square", 32 optiques noires anti-éblouissement, UGR<15. Existe en 3000K ou 4000K. Gradation 3-en-1 (Dali, 1-10 volts, Push Dim) en option.

### PN30VIS6060N32(...)

30W | ± 3811 lm▼ | 600 x 600 mm | 4000K

## Comprendre nos références

**PN :** panneau LED

**30 :** 30 watts

**VIS :** gamme VISBY

**6060 :** 600 x 600 mm

**N :** 4000K / **W :** 3000K

**24 / 32 / 36 :** nombre de LEDS

### (...) EN OPTION

**D3 :** gradation "3-en-1"  
(Dali / 1-10 volts / Push Dim)

**CLS :** détection de présence PIR et constant light



SPECTRIS


# ESLOV<sup>o</sup>

## A propos de la gamme ESLOV

La lumière influe considérablement sur l'humeur. Lorsqu'elle est savamment orchestrée, elle crée une ambiance chaleureuse, constructive, et assure un bien-être stimulant. La dalle ESLOV, au design délicat, loin du classicisme régnant, est vecteur de ce bien-être : disposant de deux réflecteurs de fond obliques et d'un réflecteur central "bombé", tous microprismatiques, le luminaire ESLOV offre une impression visuelle douce et maîtrisée, un éclairage parfaitement homogène, sans éblouissement ou luminance superflue, qui invite au calme et à la concentration de l'esprit.

Efficace et agréable...

### Diffuseur microprismatique "bombé"

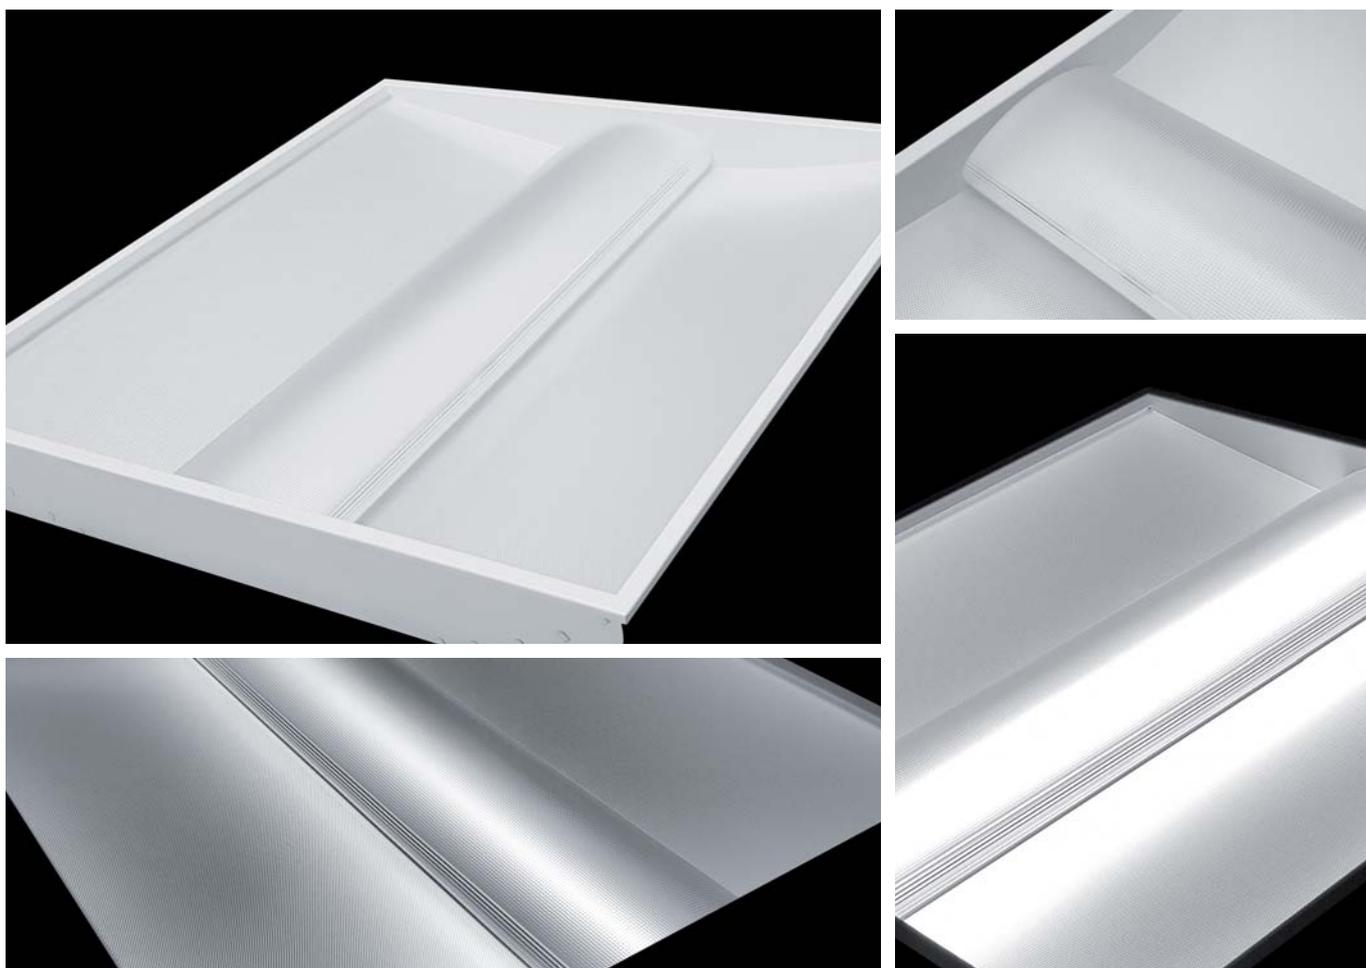

# ESLOV<sup>□</sup>


Dalle atypique

La dalle ESLOV dispose de diffuseurs obliques en fond, et d'un diffuseur central bombé, tous microprismatiques, pour un éclairage doux et uniforme (UGR<19). En métal et acier, finition blanc, avec une excellente efficacité lumineuse, elle est disponible en 600x600 mm pour 39 watts, en 3000 ou 4000 kelvins. Gradation 3-en-1 Dali, 1-10 volts ou Push Dim en option.

39 watts	4000K ou 3000K	100°	métal + acier finition blanc	diffuseur PMMA	I15 lm/w
UGR < 19		IP20	IK07	SDCM < 4	IRC > 80
	tension AC220-240V		fonctionnement -20° / +40°C	50 000 heures	
FIL incandescent 850°C	EN62471 -RGO-	CE		RoHS compliant	garantie 5 ANS


**Standard :**  
On/Off

**Option 1 :**  
gradable 3-en-1  
Dali  
1-10 volts  
Push Dim

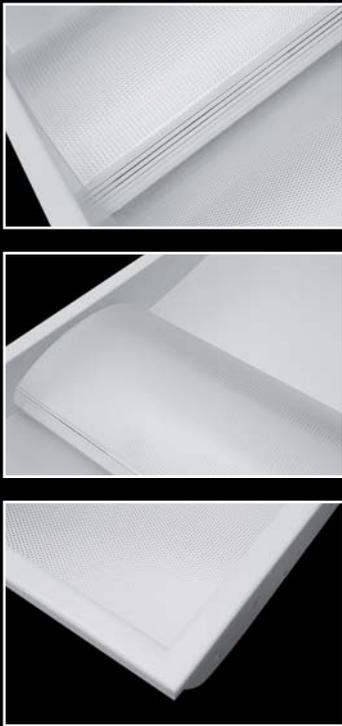

• **Autres dimensions**  
(300x1200, 675x675 mm...)

• **Sur mesure**  
sur projet et selon quantité.  
Nous consulter.

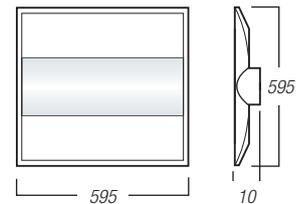

## Comprendre nos références

**PN :** panneau LED

-

**39 :** 39 watts

-

**ESL :** gamme ESLOV

-

**6060 :** 600 x 600 mm

-

**N :** 4000K / **W :** 3000K

-

**(...) EN OPTION**

**D3 :** gradation "3-en-1"  
(Dali / 1-10 volts / Push Dim)

## DALLE ESLOV 60x60 -39W

Dalle LED 600 x 600 (L.595 x l.595 x H.100 mm), 39 watts, basse luminance, avec diffuseur bombé microprismatique, éclairage 100°, finition blanc. Existe en 3000K ou 4000K. Gradation 3-en-1, Dali, 1-10 volts ou Push Dim en option.

### PN39ESL6060N(...)

39W | ± 4465 lm▼ | 600 x 600 mm | 4000K



**KUMLA** 

SPECTRIS


# KUMLA<sup>o</sup>

## A propos de la gamme KUMLA

Le luminaire KUMLA est la solution alternative à l'omniprésence du panneau LED classique dans les espaces de travail. Conçu en acier galvanisé finition blanc RAL9003, avec lentilles LED polycarbonate disposées sur deux lignes parallèles, il diffuse un éclairage doux et uniforme pour un confort visuel excellent. Gradable Dali, 1-10 volts ou Push-to-Dim, le luminaire KUMLA dispose d'une efficacité lumineuse redoutable et s'installe facilement en applique, plafonnier ou suspension. Il répond sans mal aux exigences de l'éclairage pointu des espaces de travail et apporte une touche déco rafraîchissante.

Original et technique...

## Eclairage "2 bandes"

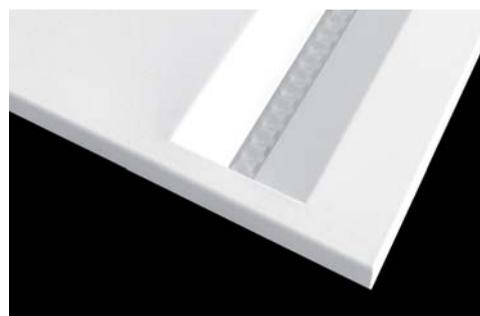

# KUMLA<sup>Q</sup>

Dalle atypique

Composé de lentilles LED disposées sur 2 bandes, le luminaire KUMLA propose un éclairage direct de 73° et d'un UGR<16, parfait pour l'éclairage de bureaux. Disponible en 30 watts, gradable Dali, 1-10 volts ou Push Dim, il dispose d'une grande efficacité lumineuse. En acier galvanisé finition blanc RAL9003, il propose un éclairage agréable pour un confort visuel optimal.

30 watts	éclairage "2 bandes"	4000K ou 3000K	73°	I23 Lm/w	RAL 9003	
UGR < 16		IP40	IK07	SMD 2835	IRC > 80	PF > 0.9
	tension AC220-240V	 2.9 Kg	fonctionnement -20° / +40°C		L70B10 à 35°C	
Fil incandescent 650°C	EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS	

**Standard :**  
On/Off

-

**Option 1 :**  
gradable 3-en-1  
Dali  
1-10 volts  
Push Dim




• **Autres dimensions**  
(300x1200, 675x675 mm...)

• **Sur mesure**  
sur projet et selon quantité.  
Nous consulter.



**Compatible avec**  
le système INTUITIVE  
détecteur de présence PIR  
+ constant light



L.595 x l.595 x H.37 mm

## DALLE KUMLA 60x60 -30W

Dalle LED 600 x 600 (L.595 x l.595 x H.37 mm), 30 watts, éclairage 73°, UGR<16, finition blanc RAL9003. Disponible en 3000K ou 4000K. Gradation 3-en-1, Dali, 1-10 volts ou Push Dim en option.

### PNC60060030N2B(...)

30W | ± 3700 lm▼ | 600 x 600 mm | 4000K

## Comprendre nos références

**PNC :** panneau LED

-

**600600 :** 600 x 600 mm

-

**30 :** 30 watts

-

**N :** 4000K / **W :** 3000K

-

**2B :** gamme KUMLA  
(2 bandes)

-

**(...) EN OPTION**

**D3 :** gradation "3-en-1"  
(Dali / 1-10 volts / Push Dim)

# TARIF PUBLIC<sup>o</sup>

Tarif 2020 sur la base d'un luminaire en 4000K (blanc naturel), finition blanc. **Température de couleur du produit** : 3000K ou 4000K, prix identique (hors option CCT changing). **Couleur de finition du produit** : prix identique sur les finitions standards proposées dans ce catalogue (blanc, noir et argent) + finition sur mesure : nous contacter.

## POUR RAPPEL :

**Finition du luminaire**    **01**: finition blanc | **02**: finition noir | **03**: finition argent

**Température de couleur** \_\_\_\_\_ **N**: blanc naturel 4000K | **W**: blanc chaud 3000K

**Gradation** \_\_\_\_\_ **DA**: Dali | **1V**: 1-10 volts | **D3**: "3-en-1" Dali/1-10 volts/Push Dim | **DP**: Dali ou Push Dim | **010**: 0-10 volts

gamme	référence	désignation	page	prix public HT*
STRATUS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LP80STR01N	STRATUS 80W	8 à 10	784,6 €
	LP80STR01NLM	STRATUS 80W + Détection de mouvement & Constant Light		858,1 €
	LP80STR01LMC	STRATUS 80W + Détection de mouvement & Constant Light + Color Changing		973,0 €
ALBRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LP80ALB01N	ALBRO 80W	11 à 13	742,8 €
	LP80ALB01NLM	ALBRO 80W + Détection de mouvement & Constant Light		782,0 €
CISKO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PSPN60NBDG	CISKO 60W finition argent	14 à 16	498,6 €
	PSPN60NBDDB	CISKO 60W finition blanc		
BELKO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LP100BEL01N	BELKO 100W	17 à 19	981,9 €
	LP100BEL01NLM	BELKO 100W + Détection de mouvement & Constant Light		1 033,7 €
	LP100BEL01LMC	BELKO 100W + Détection de mouvement & Constant Light + Color Changing		1 113,4 €
KOSSY <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LP100KOS01N	KOSSY 100W	20 à 22	1 063,2 €
	LP100KOS01NLM	KOSSY 100W + Détection de mouvement & Constant Light		1 126,2 €
	LP100KOS01LMC	KOSSY 100W + Détection de mouvement & Constant Light + Color Changing		1 202,5 €
EPURE <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LP80EPU01N	EPURE 80W	23 à 25	1 045,2 €
	LP80EPU01NLM	EPURE 80W + Détection de mouvement & Constant Light		1 045,2 €
	LP80EPU01LMC	EPURE 80W + Détection de mouvement & Constant Light + Color Changing		1 144,4 €
SKARA suspension <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	RS18SKA01N	Suspension SKARA Ø350 mm -18W	28 à 30	346,0 €
	RS18SKA01NDA	Suspension SKARA Ø350 mm -18W gradable DALI		407,3 €
	RS18SKA01N1V	Suspension SKARA Ø350 mm -18W gradable 1-10V		373,7 €
	RS30SKA01N	Suspension SKARA Ø450 mm -30W		431,6 €
	RS30SKA01NDA	Suspension SKARA Ø450 mm -30W gradable DALI		502,3 €
	RS30SKA01N1V	Suspension SKARA Ø450 mm -30W gradable 1-10V		478,5 €
	RS48SKA01N	Suspension SKARA Ø600 mm -48W		616,8 €
	RS48SKA01NDA	Suspension SKARA Ø600 mm -48W gradable DALI		676,2 €
	RS48SKA01N1V	Suspension SKARA Ø600 mm -48W gradable 1-10V		717,9 €
	RS80SKA01N	Suspension SKARA Ø900 mm -80W		1 111,0 €
	RS80SKA01NDA	Suspension SKARA Ø900 mm -80W gradable DALI		1 210,8 €
	RS80SKA01N1V	Suspension SKARA Ø900 mm -80W gradable 1-10V		1 155,6 €
SKARA plafonnier <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	RC18SKA01N	Plafonnier SKARA Ø350 mm -18W	28 à 30	300,1 €
	RC18SKA01NDA	Plafonnier SKARA Ø350 mm -18W gradable DALI		361,5 €
	RC18SKA01N1V	Plafonnier SKARA Ø350 mm -18W gradable 1-10V		326,8 €
	RC30SKA01N	Plafonnier SKARA Ø450 mm -30W		385,7 €
	RC30SKA01NDA	Plafonnier SKARA Ø450 mm -30W gradable DALI		456,4 €
	RC30SKA01N1V	Plafonnier SKARA Ø450 mm -30W gradable 1-10V		432,6 €
	RC48SKA01N	Plafonnier SKARA Ø600 mm -48W		570,9 €
	RC48SKA01NDA	Plafonnier SKARA Ø600 mm -48W gradable DALI		630,3 €
	RC48SKA01N1V	Plafonnier SKARA Ø600 mm -48W gradable 1-10V		672,1 €
	RC80SKA01N	Plafonnier SKARA Ø900 mm -80W		1 065,1 €
	RC80SKA01NDA	Plafonnier SKARA Ø900 mm -80W gradable DALI		1 165,0 €
	RC80SKA01N1V	Plafonnier SKARA Ø900 mm -80W gradable 1-10V		1 109,7 €

\*Prix public conseillé au 1<sup>er</sup> septembre 2020.

gamme	référence	désignation	page	prix public HT*
NACKA suspension □	RS18NAC030N	Suspension NACKA Ø300 mm -18W	31 à 33	91,1 €
	RS18NAC030N <b>DA</b>	Suspension NACKA Ø300 mm -18W gradable DALI		129,1 €
	RS18NAC030N <b>IV</b>	Suspension NACKA Ø300 mm -18W gradable 1-10V		116,3 €
	RS35NAC040N	Suspension NACKA Ø400 mm -35W		121,0 €
	RS35NAC040N <b>DA</b>	Suspension NACKA Ø400 mm -35W gradable DALI		169,6 €
	RS35NAC040N <b>IV</b>	Suspension NACKA Ø400 mm -35W gradable 1-10V		159,5 €
	RS35NAC050N	Suspension NACKA Ø500 mm -35W		150,6 €
	RS35NAC050N <b>DA</b>	Suspension NACKA Ø500 mm -35W gradable DALI		199,2 €
	RS35NAC050N <b>IV</b>	Suspension NACKA Ø500 mm -35W gradable 1-10V		189,1 €
	RS45NAC060N	Suspension NACKA Ø600 mm -45W		188,9 €
	RS45NAC060N <b>DA</b>	Suspension NACKA Ø600 mm -45W gradable DALI		235,5 €
	RS45NAC060N <b>IV</b>	Suspension NACKA Ø600 mm -45W gradable 1-10V		225,8 €
	RS60NAC080N	Suspension NACKA Ø800 mm -60W		304,4 €
NACKA plafonnier □	RC18NAC030N	Plafonnier NACKA Ø300 mm -18W	31 à 33	95,1 €
	RC18NAC030N <b>DA</b>	Plafonnier NACKA Ø300 mm -18W gradable DALI		133,1 €
	RC18NAC030N <b>IV</b>	Plafonnier NACKA Ø300 mm -18W gradable 1-10V		120,3 €
	RC35NAC040N	Plafonnier NACKA Ø400 mm -35W		124,7 €
	RC35NAC040N <b>DA</b>	Plafonnier NACKA Ø400 mm -35W gradable DALI		173,2 €
	RC35NAC040N <b>IV</b>	Plafonnier NACKA Ø400 mm -35W gradable 1-10V		163,1 €
	RC35NAC050N	Plafonnier NACKA Ø500 mm -35W		154,7 €
	RC35NAC050N <b>DA</b>	Plafonnier NACKA Ø500 mm -35W gradable DALI		203,3 €
	RC35NAC050N <b>IV</b>	Plafonnier NACKA Ø500 mm -35W gradable 1-10V		193,2 €
	RC45NAC060N	Plafonnier NACKA Ø600 mm -45W		194,2 €
	RC45NAC060N <b>DA</b>	Plafonnier NACKA Ø600 mm -45W gradable DALI		240,8 €
	RC45NAC060N <b>IV</b>	Plafonnier NACKA Ø600 mm -45W gradable 1-10V		231,1 €
	RC60NAC080N	Plafonnier NACKA Ø800 mm -60W		304,4 €
SATURNE LARGE □ ■ ■	SAT045CLBN01	SATURNE LARGE Ø450 mm -30W	34 à 36	559,6 €
	SAT045CLBN01 <b>IDP</b>	SATURNE LARGE Ø450 mm -30W gradable DALI & Push-to-dim		597,7 €
	SAT045CLBN01 <b>010</b>	SATURNE LARGE Ø450 mm -30W gradable 0-10V		588,2 €
	SAT060CLBN01	SATURNE LARGE Ø600 mm -40W		631,5 €
	SAT060CLBN01 <b>IDP</b>	SATURNE LARGE Ø600 mm -40W gradable DALI & Push-to-dim		669,5 €
	SAT060CLBN01 <b>010</b>	SATURNE LARGE Ø600 mm -40W gradable 0-10V		660,0 €
	SAT075CLBN01	SATURNE LARGE Ø750 mm -60W		822,7 €
	SAT075CLBN01 <b>IDP</b>	SATURNE LARGE Ø750 mm -60W gradable DALI & Push-to-dim		870,3 €
	SAT075CLBN01 <b>010</b>	SATURNE LARGE Ø750 mm -60W gradable 0-10V		860,7 €
	SAT090CLBN01	SATURNE LARGE Ø900 mm -72W		1 304,8 €
	SAT090CLBN01 <b>IDP</b>	SATURNE LARGE Ø900 mm -72W gradable DALI & Push-to-dim		1 368,2 €
	SAT090CLBN01 <b>010</b>	SATURNE LARGE Ø900 mm -72W gradable 0-10V		1 355,5 €
	SAT120CLBN01	SATURNE LARGE Ø1200 mm -92W		1 664,9 €
	SAT120CLBN01 <b>IDP</b>	SATURNE LARGE Ø1200 mm -92W gradable DALI & Push-to-dim		1 728,3 €
	SAT120CLBN01 <b>010</b>	SATURNE LARGE Ø1200 mm -92W gradable 0-10V		1 715,6 €
SATURNE SLIM □ ■ ■	SAT045CFBN01	SATURNE SLIM Ø450 mm -25W	37 à 39	334,4 €
	SAT045CFBN01 <b>IDP</b>	SATURNE SLIM Ø450 mm -25W gradable DALI & Push-to-dim		397,9 €
	SAT045CFBN01 <b>010</b>	SATURNE SLIM Ø450 mm -25W gradable 0-10V		382,0 €
	SAT060CFBN01	SATURNE SLIM Ø600 mm -35W		422,4 €
	SAT060CFBN01 <b>IDP</b>	SATURNE SLIM Ø600 mm -35W gradable DALI & Push-to-dim		485,9 €
	SAT060CFBN01 <b>010</b>	SATURNE SLIM Ø600 mm -35W gradable 0-10V		470,0 €
	SAT080CFBN01	SATURNE SLIM Ø800 mm -40W		495,2 €
	SAT080CFBN01 <b>IDP</b>	SATURNE SLIM Ø800 mm -40W gradable DALI & Push-to-dim		558,7 €

\*Prix public conseillé au 1<sup>er</sup> septembre 2020.

gamme	référence	désignation	page	prix public HT*
SATURNE SLIM □ ■ ■	SAT080CFBN01010	SATURNE SLIM Ø800 mm -40W gradable 0-10V	37 à 39	542,8 €
	SAT100CFBN01	SATURNE SLIM Ø1000 mm -60W		735,7 €
	SAT100CFBN01DP	SATURNE SLIM Ø1000 mm -60W gradable DALI & Push-to-dim		815,1 €
	SAT100CFBN01010	SATURNE SLIM Ø1000 mm -60W gradable 0-10V		799,2 €
	SAT120CFBN01	SATURNE SLIM Ø1200 mm -72W		919,5 €
	SAT120CFBN01DP	SATURNE SLIM Ø1200 mm -72W gradable DALI & Push-to-dim		998,8 €
	SAT120CFBN01010	SATURNE SLIM Ø1200 mm -72W gradable 0-10V		982,9 €
	SAT150CFBN01	SATURNE SLIM Ø1500 mm -75W		1 267,9 €
	SAT150CFBN01DP	SATURNE SLIM Ø1500 mm -75W gradable DALI & Push-to-dim		1 347,2 €
	SAT150CFBN01010	SATURNE SLIM Ø1500 mm -75W gradable 0-10V		1 331,4 €
SATURNE SLIM DOUBLE □ ■ ■	SAT4560CFBN01	SATURNE SLIM Double Ø450mm + Ø600mm -60W	37 à 39	678,6 €
	SAT4560CFBN01DP	SATURNE SLIM Double Ø450mm + Ø600mm -60W gradable DALI & Push-to-dim		757,9 €
	SAT4560CFBN01010	SATURNE SLIM Double Ø450mm + Ø600mm -60W gradable 0-10V		742,1 €
	SAT6080CFBN01	SATURNE SLIM Double Ø600mm + Ø800mm -72W		832,3 €
	SAT6080CFBN01DP	SATURNE SLIM Double Ø600mm + Ø800mm -72W gradable DALI & Push-to-dim		911,6 €
	SAT6080CFBN01010	SATURNE SLIM Double Ø600mm + Ø800mm -72W gradable 0-10V		895,8 €
	SAT8010CFBN01	SATURNE SLIM Double Ø800mm + Ø1000mm -92W		1 138,7 €
	SAT8010CFBN01DP	SATURNE SLIM Double Ø800mm + Ø1000mm -92W gradable DALI & Push-to-dim		1 218,0 €
	SAT8010CFBN01010	SATURNE SLIM Double Ø800mm + Ø1000mm -92W gradable 0-10V		1 202,1 €
	SAT1012CFBN01	SATURNE SLIM Double Ø1000mm + Ø1200mm -125W		1 484,2 €
	SAT1012CFBN01DP	SATURNE SLIM Double Ø1000mm + Ø1200mm -125W gradable DALI & Push-to-dim		1 563,5 €
	SAT1012CFBN01010	SATURNE SLIM Double Ø1000mm + Ø1200mm -125W gradable 0-10V		1 547,7 €
SATURNE SLIM TRIPLE □ ■ ■	SAT456080CFBN01	SATURNE SLIM Triple Ø450mm + Ø600mm + Ø800mm -92W	37 à 39	1 081,4 €
	SAT456080CFBN01DP	SATURNE SLIM Triple Ø450mm + Ø600mm + Ø800mm -92W gradable DALI & Push-to-dim		1 160,7 €
	SAT456080CFBN01010	SATURNE SLIM Triple Ø450mm + Ø600mm + Ø800mm -92W gradable 0-10V		1 144,8 €
	SAT801012CFBN01	SATURNE SLIM Triple Ø800mm + Ø1000mm + Ø1200mm -140W		1 701,6 €
	SAT801012CFBN01DP	SATURNE SLIM Triple Ø800mm + Ø1000mm + Ø1200mm -140W gradable DALI & Push-to-dim		1 780,9 €
	SAT801012CFBN01010	SATURNE SLIM Triple Ø800mm + Ø1000mm + Ø1200mm -140W gradable 0-10V		1 765,0 €
SATURNE SLIM DOUBLE FLUX □ ■ ■	SAT045CFDFBN01	SATURNE SLIM Double Flux Ø450 mm -40W	37 à 39	568,4 €
	SAT045CFDFBN01DP	SATURNE SLIM Double Flux Ø450 mm -40W gradable DALI & Push-to-dim		631,9 €
	SAT045CFDFBN01010	SATURNE SLIM Double Flux Ø450 mm -40W gradable 0-10V		616,0 €
	SAT060CFDFBN01	SATURNE SLIM Double Flux Ø600 mm -50W		665,9 €
	SAT060CFDFBN01DP	SATURNE SLIM Double Flux Ø600 mm -50W gradable DALI & Push-to-dim		729,4 €
	SAT060CFDFBN01010	SATURNE SLIM Double Flux Ø600 mm -50W gradable 0-10V		713,5 €
	SAT080CFDFBN01	SATURNE SLIM Double Flux Ø800 mm -60W		752,2 €
	SAT080CFDFBN01DP	SATURNE SLIM Double Flux Ø800 mm -60W gradable DALI & Push-to-dim		831,5 €
	SAT080CFDFBN01010	SATURNE SLIM Double Flux Ø800 mm -60W gradable 0-10V		815,7 €
	SAT100CFDFBN01	SATURNE SLIM Double Flux Ø1000 mm -72W		1 012,6 €
	SAT100CFDFBN01DP	SATURNE SLIM Double Flux Ø1000 mm -72W gradable DALI & Push-to-dim		1 091,9 €
	SAT100CFDFBN01010	SATURNE SLIM Double Flux Ø1000 mm -72W gradable 0-10V		1 076,0 €
	SAT120CFDFBN01	SATURNE SLIM Double Flux Ø1200 mm -92W		1 188,4 €
	SAT120CFDFBN01DP	SATURNE SLIM Double Flux Ø1200 mm -92W gradable DALI & Push-to-dim		1 267,7 €
SAT120CFDFBN01010	SATURNE SLIM Double Flux Ø1200 mm -92W gradable 0-10V	1 251,8 €		
SATURNE INSIDE □ ■ ■	SAT045INBN01	SATURNE INSIDE Ø450 mm -20W	40 à 41	338,3 €
	SAT045INBN01DP	SATURNE INSIDE Ø450 mm -20W gradable DALI & Push-to-dim		401,8 €
	SAT045INBN01010	SATURNE INSIDE Ø450 mm -20W gradable 0-10V		385,9 €
	SAT060INBN01	SATURNE INSIDE Ø600 mm -30W		421,1 €
	SAT060INBN01DP	SATURNE INSIDE Ø600 mm -30W gradable DALI & Push-to-dim		484,5 €
	SAT060INBN01010	SATURNE INSIDE Ø600 mm -30W gradable 0-10V		468,7 €

\*Prix public conseillé au 1<sup>er</sup> septembre 2020.

gamme	référence	désignation	page	prix public HT*
SATURNE INSIDE <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SAT080INBN01	SATURNE INSIDE Ø800 mm -40W	40 à 41	482,5 €
	SAT080INBN01 <b>IDP</b>	SATURNE INSIDE Ø800 mm -40W gradable DALI & Push-to-dim		546,0 €
	SAT080INBN01 <b>IO10</b>	SATURNE INSIDE Ø800 mm -40W gradable 0-10V		530,1 €
	SAT100INBN01	SATURNE INSIDE Ø1000 mm -50W		783,9 €
	SAT100INBN01 <b>IDP</b>	SATURNE INSIDE Ø1000 mm -50W gradable DALI & Push-to-dim		847,3 €
	SAT100INBN01 <b>IO10</b>	SATURNE INSIDE Ø1000 mm -50W gradable 0-10V		831,5 €
	SAT120INBN01	SATURNE INSIDE Ø1200 mm -60W		952,1 €
	SAT120INBN01 <b>IDP</b>	SATURNE INSIDE Ø1200 mm -60W gradable DALI & Push-to-dim		1 031,4 €
	SAT120INBN01 <b>IO10</b>	SATURNE INSIDE Ø1200 mm -60W gradable 0-10V		1 015,5 €
	SAT150INBN01	SATURNE INSIDE Ø1500 mm -70W		1 230,5 €
	SAT150INBN01 <b>IDP</b>	SATURNE INSIDE Ø1500 mm -70W gradable DALI & Push-to-dim		1 309,8 €
	SAT150INBN01 <b>IO10</b>	SATURNE INSIDE Ø1500 mm -70W gradable 0-10V		1 293,9 €
STRATUS SLIM suspension <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	LS50STS0IN	Suspension STRATUS SLIM 1200 mm -50W	44 à 46	298,4 €
	LS50STS0IN <b>DA</b>	Suspension STRATUS SLIM 1200 mm -50W gradable DALI		366,3 €
	LS50STS0IN <b>IV</b>	Suspension STRATUS SLIM 1200 mm -50W gradable 1-10V		315,6 €
	LS60STS0IN	Suspension STRATUS SLIM 1500 mm -60W		371,7 €
	LS60STS0IN <b>DA</b>	Suspension STRATUS SLIM 1500 mm -60W gradable DALI		456,7 €
	LS60STS0IN <b>IV</b>	Suspension STRATUS SLIM 1500 mm -60W gradable 1-10V		393,3 €
STRATUS SLIM plafonnier <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	LC30STS0IN	Plafonnier STRATUS SLIM 1000 mm -30W	47	229,4 €
	LC30STS0IN <b>DA</b>	Plafonnier STRATUS SLIM 1000 mm -30W gradable DALI		283,2 €
	LC30STS0IN <b>IV</b>	Plafonnier STRATUS SLIM 1000 mm -30W gradable 1-10V		235,6 €
	LC40STS0IN	Plafonnier STRATUS SLIM 1200 mm -40W		268,2 €
	LC40STS0IN <b>DA</b>	Plafonnier STRATUS SLIM 1200 mm -40W gradable DALI		331,3 €
	LC40STS0IN <b>IV</b>	Plafonnier STRATUS SLIM 1200 mm -40W gradable 1-10V		275,4 €
STRATUS SLIM encastré avec bordures <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	LR30STS0IN	Encastré STRATUS SLIM avec bordures 1000 mm -30W	48	238,8 €
	LR30STS0IN <b>DA</b>	Encastré STRATUS SLIM avec bordures 1000 mm -30W gradable DALI		292,6 €
	LR30STS0IN <b>IV</b>	Encastré STRATUS SLIM avec bordures 1000 mm -30W gradable 1-10V		244,9 €
	LR40STS0IN	Encastré STRATUS SLIM avec bordures 1200 mm -40W		280,9 €
	LR40STS0IN <b>DA</b>	Encastré STRATUS SLIM avec bordures 1200 mm -40W gradable DALI		344,0 €
	LR40STS0IN <b>IV</b>	Encastré STRATUS SLIM avec bordures 1200 mm -40W gradable 1-10V		288,2 €
STRATUS SLIM encastré sans bordures <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	LR30STS0INT	Encastré STRATUS SLIM sans bordures 1000 mm -30W	48	240,6 €
	LR30STS0INT <b>DA</b>	Encastré STRATUS SLIM sans bordures 1000 mm -30W gradable DALI		294,4 €
	LR30STS0INT <b>IV</b>	Encastré STRATUS SLIM sans bordures 1000 mm -30W gradable 1-10V		246,8 €
	LR40STS0INT	Encastré STRATUS SLIM sans bordures 1200 mm -40W		283,0 €
	LR40STS0INT <b>DA</b>	Encastré STRATUS SLIM sans bordures 1200 mm -40W gradable DALI		346,1 €
	LR40STS0INT <b>IV</b>	Encastré STRATUS SLIM sans bordures 1200 mm -40W gradable 1-10V		290,3 €
STRATUS LARGE <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	LS60STL0IN	STRATUS LARGE 1200 mm -60W	49 à 51	397,4 €
	LS60STL0IN <b>DA</b>	STRATUS LARGE 1200 mm -60W gradable DALI		449,2 €
	LS60STL0IN <b>IV</b>	STRATUS LARGE 1200 mm -60W gradable 1-10V		412,2 €
	LS70STL0IN	STRATUS LARGE 1400 mm -70W		496,8 €
	LS70STL0IN <b>DA</b>	STRATUS LARGE 1400 mm -70W gradable DALI		561,6 €
	LS70STL0IN <b>IV</b>	STRATUS LARGE 1400 mm -70W gradable 1-10V		515,3 €
BELKO suspension <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	LS60BELOIN	Suspension BELKO 1100 mm -60W	52 à 54	317,0 €
	LS60BELOIN <b>DA</b>	Suspension BELKO 1100 mm -60W gradable DALI		378,5 €
	LS60BELOIN <b>IV</b>	Suspension BELKO 1100 mm -60W gradable 1-10V		330,3 €
BELKO plafonnier <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	LC40BELOIN	Plafonnier BELKO 1100 mm -40W		263,4 €
	LC40BELOIN <b>DA</b>	Plafonnier BELKO 1100 mm -40W gradable DALI		306,2 €
	LC40BELOIN <b>IV</b>	Plafonnier BELKO 1100 mm -40W gradable 1-10V		268,8 €

\*Prix public conseillé au 1<sup>er</sup> septembre 2020.

gamme	référence	désignation	page	prix public HT*
BOSKO plafonnier <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LC30BOS01N	Plafonnier BOSKO 1200 mm -30W	55 à 57	409,2 €
	LC30BOS01N <b>DA</b>	Plafonnier BOSKO 1200 mm -30W gradable DALI		451,0 €
	LC30BOS01N <b>IV</b>	Plafonnier BOSKO 1200 mm -30W gradable 1-10V		417,8 €
BOSKO encastré <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LR30BOS01N	Encastré BOSKO 1200 mm -30W		409,2 €
	LR30BOS01N <b>DA</b>	Encastré BOSKO 1200 mm -30W gradable DALI		451,0 €
	LR30BOS01N <b>IV</b>	Encastré BOSKO 1200 mm -30W gradable 1-10V		417,8 €
RYSUS <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	LS30RYS01N60	Suspension RYSUS 60° 1200 mm -30W	58 à 60	163,5 €
	LS30RYS01N110	Suspension RYSUS 110° 1200 mm -30W		148,4 €
	LS40RYS01NUD	Suspension RYSUS Up&Down 1200 mm -40W		154,0 €
	LS40RYS01N60	Suspension RYSUS 60° 1500 mm -40W		186,7 €
	LS40RYS01N110	Suspension RYSUS 110° 1500 mm -40W		169,1 €
	LS60RYS01NUD	Suspension RYSUS Up&Down 1500 mm -60W		194,5 €
LYGNAR <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	LS40LYG01N	Suspension LYGNAR 1200 mm -40W	61 à 63	160,9 €
	LS60LYG01N	Suspension LYGNAR 1500 mm -60W		216,0 €
UMEA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	WL10UME01NUD	Applique murale UMEA -10W	66 à 68	44,3 €
	WL18UME01NUD	Applique murale UMEA -18W		72,4 €
SOLNA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	WL10SOL01NUD	Applique murale SOLNA -10W	69 à 71	48,9 €
	WL20SOL01NUD	Applique murale SOLNA -20W		61,1 €
ADAPTIA <input type="checkbox"/>	PNBT60060036NCLX	Dalle ADAPTIA 600x600 mm -36W	74 à 76	110,6 €
INTUITIVE <input type="checkbox"/>	PN30INT6060NCLS	Dalle INTUITIVE 600x600 mm -30W	77 à 80	299,7 €
LULEA <input type="checkbox"/>	PN36LUL6060N	Dalle LULEA 600x600 mm -36W	81 à 83	126,5 €
	PN36LUL6060N <b>D3</b>	Dalle LULEA 600x600 mm -36W gradable Dali/Push Dim/1-10 volts		199,7 €
VISBY <input type="checkbox"/>	PN30VIS6060N24	Dalle VISBY 600x600 mm 24 leds -30W	84 à 86	129,0 €
	PN30VIS6060N24 <b>D3</b>	Dalle VISBY 600x600 mm 24 leds -30W gradable Dali/Push Dim/1-10 volts		188,8 €
	PN30VIS6060N32	Dalle VISBY 600x600 mm 32 leds -30W		134,4 €
	PN30VIS6060N32 <b>D3</b>	Dalle VISBY 600x600 mm 32 leds -30W gradable Dali/Push Dim/1-10 volts		194,3 €
	PN30VIS6060N36	Dalle VISBY 600x600 mm 36 leds -30W		142,0 €
	PN30VIS6060N36 <b>D3</b>	Dalle VISBY 600x600 mm 36 leds -30W gradable Dali/Push Dim/1-10 volts		201,8 €
ESLOV <input type="checkbox"/>	PN39ESL6060N	Dalle ESLOV 600x600 mm -39W	87 à 89	142,4 €
	PN39ESL6060N <b>D3</b>	Dalle ESLOV 600x600 mm -39W gradable Dali/Push Dim/1-10 volts		184,0 €
KUMLA <input type="checkbox"/>	PNC60060030N2B	Dalle KUMLA 600x600 mm 2 bandes -30W	90 à 92	76,0 €
	PNC60060030N2B <b>D3</b>	Dalle KUMLA 600x600 mm 2 bandes -30W gradable Dali/Push Dim/1-10 volts		114,9 €

\*Prix public conseillé au 1<sup>er</sup> septembre 2020.







SPECTRIS

PRECISION LIGHTING