

FICHE TECHNIQUE

L - P R O

35 WATTS

300 X 1200 mm

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

35
watts

100
lm/w

UGR
< 19

IRC
> 80

IP40

110°

guide lumière
PMMA

PF
> 0.9

utilisation
-20 / +40°C

650°



240
Vac

KG
2.97



L80

EN62471
-RG0-




RoHS
compliant

Garantie **3 ans**



DIMENSIONS



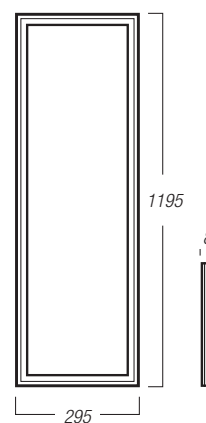


Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	UGR	Colisage	Poids
PN35LPRO3012NOX	35W	100 lm/W	3 500 lm	4000K	UGR < 19	Vente à l'unité - Master carton x6 pièces	2.97 Kg
PN35LPRO3012WOX			3 500 lm	3000K			


ACCESSOIRES

Je choisis mes accessoires d'installation


(à commander
séparément)



Angle d'éclairage



Alimentation on/off avec boîtier de repiquage



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86