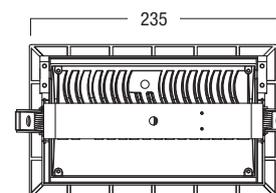


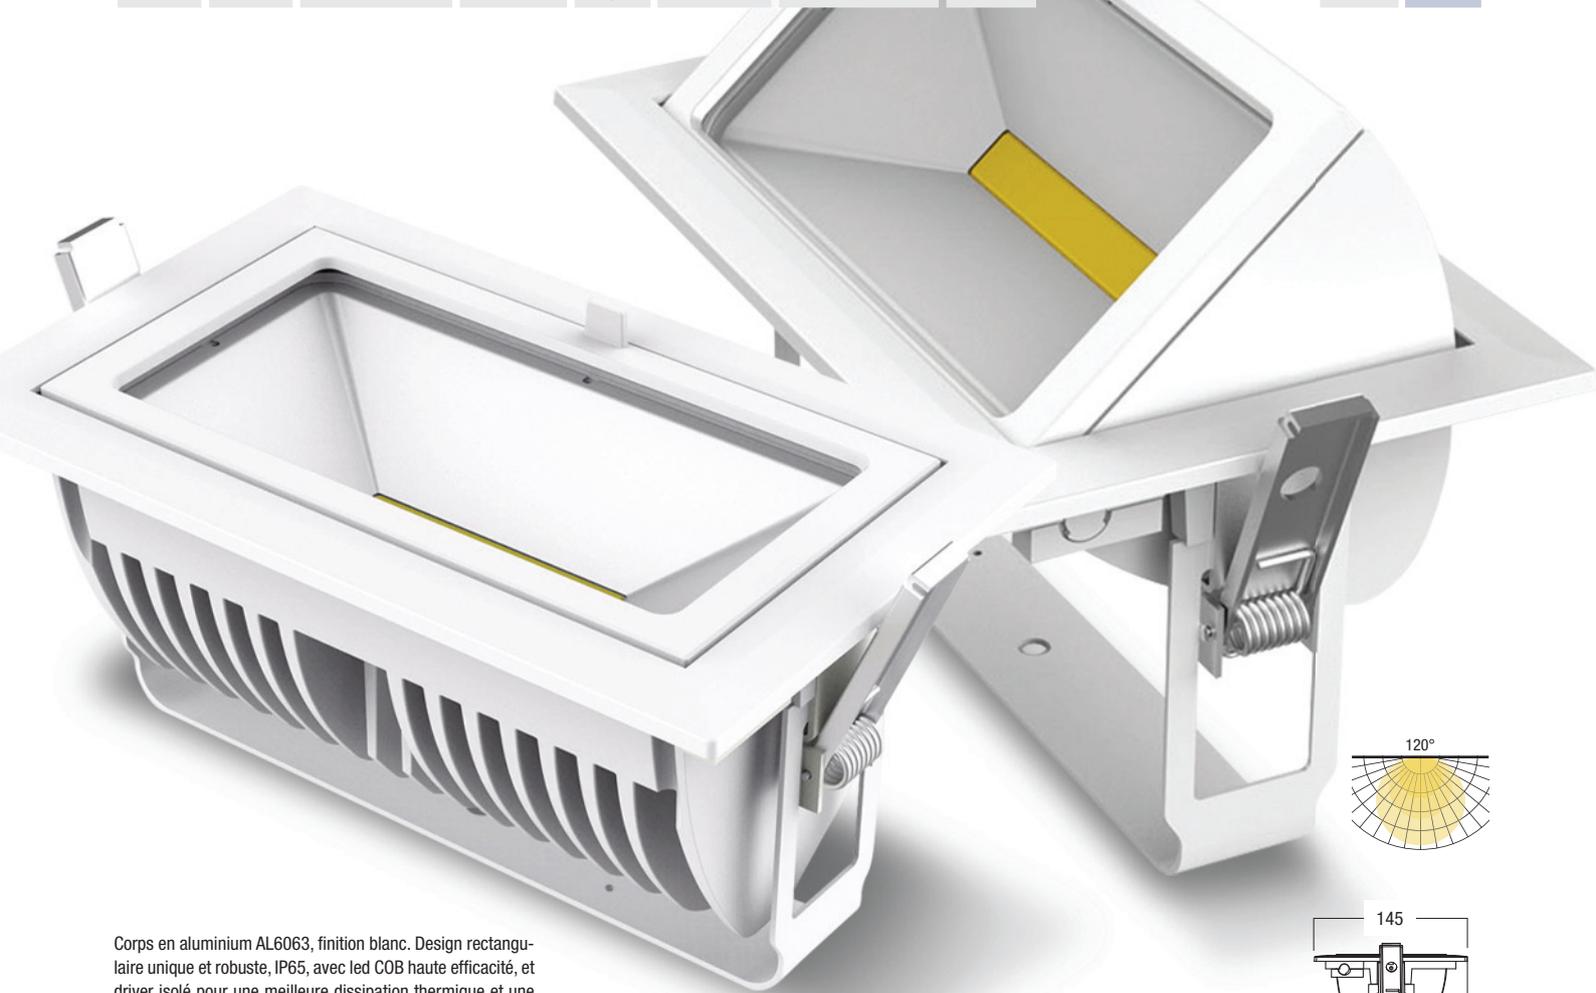


Downlight **NEMTY**

35W	45W	IP65	IK10	SDCM < 3	inclinable sur 45°	design rectangulaire	850°
90 lm/W	non gradable d'origine	aluminium 6063	éclairage 120°	IRC > 85	EN62471 -RG0-		
PF > 0.90		AC200-240V	finition blanc		Led COB	utilisation -20 / +45°C	L80B20 à 25°C

garantie 5 ans
RoHS compliant
50 000 heures

Corps en aluminium AL6063, finition blanc. Design rectangulaire unique et robuste, IP65, avec led COB haute efficacité, et driver isolé pour une meilleure dissipation thermique et une plus grande longévité du luminaire.

CARACTÉRISTIQUES

Références	Watts	Lumens	T° couleur	Stock	Courant	Gradation	Poids
DL45NEM01N	45W	3750 lm	4000K	en stock	1050 mA	Non gradable	1.89 Kg
DL35NEM01N	35W	3000 lm		sur projet	950 mA		