


## Urbain **CASTRO**

6W	9W	36W	IP67	90 lm/W	IK10	inox 316L
IRC > 80	PF 0.90		non gradable d'origine	éclairage 30 & 60°		AC100-240V
850°	ENG2471 -R60-	50 000 heures	L70B30 à 25°C	utilisation -20 / +45°C		verre trempé


garantie 3 ans

RoHS  
compliant

50 000  
heures

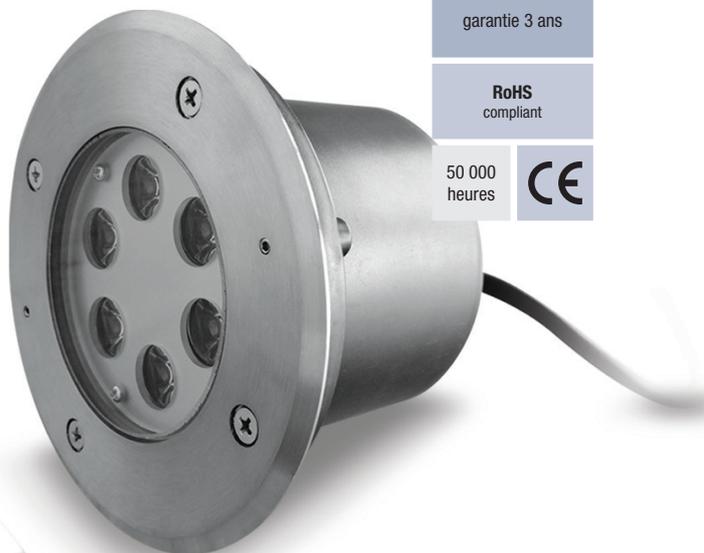

Corps en inox 316L, verre trempé et potelet en plastique finition noir. Grande étanchéité (IP67) et grande résistance aux chocs.



### CARACTÉRISTIQUES

Références	Watts	Lumens	T° couleur	Eclairage	Efficacité	Protection	Poids
EP06CAS30W	6W	530 lm	3000K	30°	90 lm/W	IP67 - IK10	1.00 Kg
EP09CAS30W	9W	840 lm					
EP36CAS60W	36W	2850 lm		60°			

Dimensions en mm	ØA	B
6W	145	90
9W	160	
36W	400	65

**SIGNCOMPLEX FRANCE**

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03