




Downlight apparent **UNIVERSEL 18 watts**

18 watts	INSTALLATION plafonnier & encastré	CCT changing 3000K • 4000K • 6500K	encastrement adaptable de Ø65 à Ø205 mm	driver INTÉGRÉ	120°	±90 lm/w	IP54 sur le dessous	garantie 3 ans	RoHS compliant
IK06	IRC > 82	PF > 0.9	AC200 - 240V	850°	KG 1.10	fonctionnement -20° / + 45°	30 000 heures	L70B30 à 45°C	CE

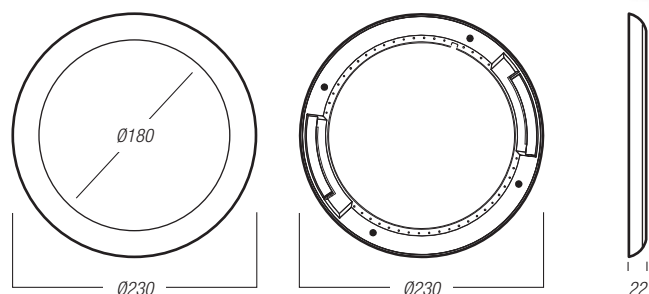

Référence	Couleur de finition	Température de couleur	Puissance	Lumens	Protection étanchéité	Poids en Kg
CLSCAF18N	blanc	3000 ~ 6500K	18 watts	1350 ~ 1700 lm	IP54	1.1 Kg