

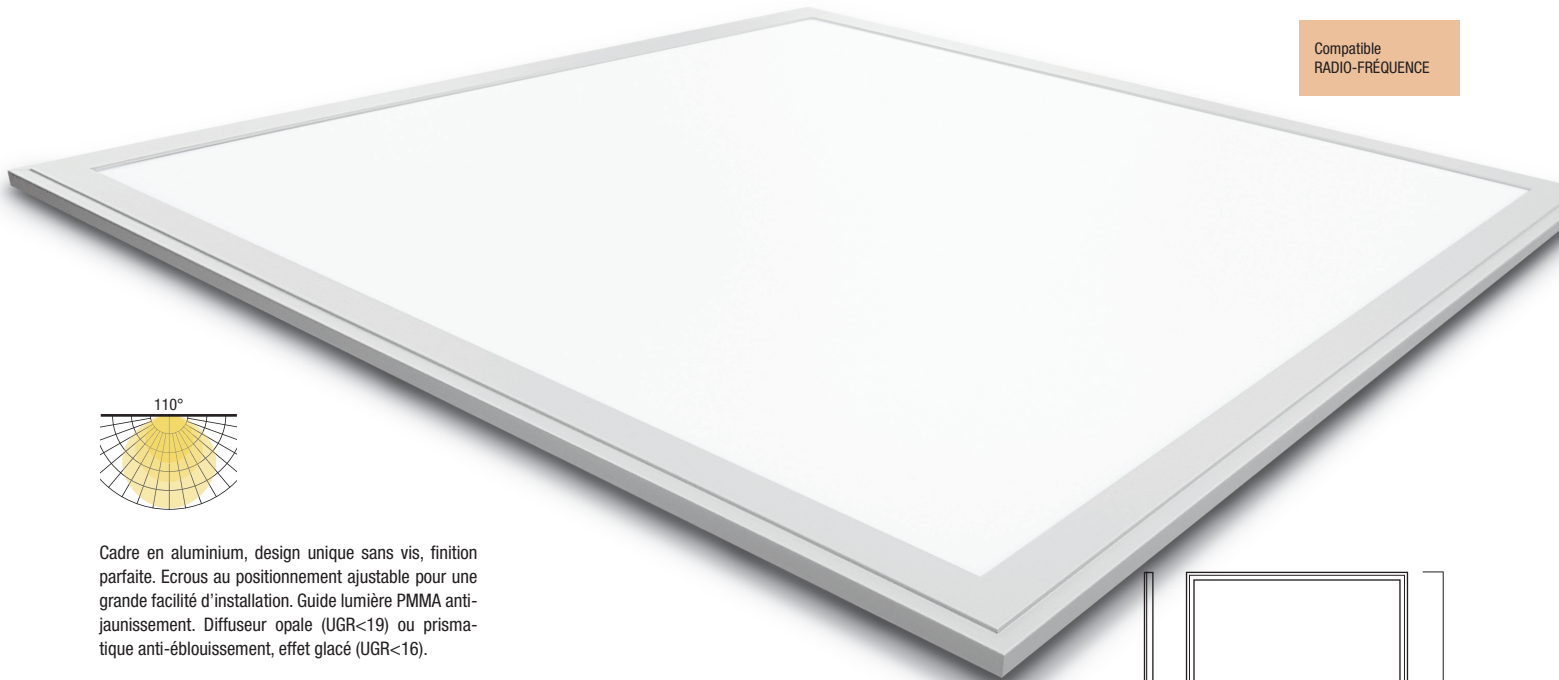


Panneau SLIM EXPERT


300x300 mm <i>18W</i>	600x600 mm <i>30W et 38W</i>	300x1200 mm <i>32W</i>	600x1200 mm <i>60W</i>	120 lm/W	UGR19 ou UGR16	850°
IK07	IP44	éclairage 110°	SDCM < 3	non gradable <i>d'origine</i>	diffuseur opale ou prismatique	EN62471 -RG0-
IRC > 80	PF > 0.90		AC220-240V	alimentation gradable <i>à commander séparément</i>	utilisation -20 / +45°C	L80B10 à 25°C

garantie 5 ans
RoHS compliant
50 000 heures


Compatible
RADIO-FRÉQUENCE




Cadre en aluminium, design unique sans vis, finition parfaite. Ecrus au positionnement ajustable pour une grande facilité d'installation. Guide lumière PMMA anti-jaunissement. Diffuseur opale (UGR<19) ou prismatique anti-éblouissement, effet glacé (UGR<16).



CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	Kelvins	UGR	IP	Alimentation	Courant
PN30EXP6060NOZ	30W	3600 lm	4000K	UGR <19	IP44	Z : sans alimentation	750 mA
PN30EXP6060NOX		3600 lm	4000K			X : avec alimentation non gradable et boîtier de repiquage - Driver gradable (si besoin) à commander séparément.	
PN30EXP6060WOX		3390 lm	3000K				
PN30EXP6060COX		3640 lm	5000K				
PN38EXP6060NOX	38W	4560 lm	4000K	UGR <16	IP44	X : avec alimentation non gradable et boîtier de repiquage - Driver gradable (si besoin) à commander séparément.	950 mA
PN18EXP3030NOX	18W	1634 lm	4000K				450 mA
PN30EXP6060NMX	30W	3420 lm	4000K	UGR <19	IP44	X : avec alimentation non gradable et boîtier de repiquage - Driver gradable (si besoin) à commander séparément.	750 mA
PN30EXP6060WMX		3260 lm	3000K				800 mA
PN32EXP3012NOX	32W	3840 lm	4000K	UGR <16	IP44	X : avec alimentation non gradable et boîtier de repiquage - Driver gradable (si besoin) à commander séparément.	800 mA
PN32EXP3012WOX		3680 lm	3000K				
PN32EXP3012NMX		3650	4000K				
PN60EXP6012NOX	60W	7200 lm	4000K	<19	IP44	X : avec alimentation non gradable et boîtier de repiquage - Driver gradable (si besoin) à commander séparément.	1550 mA

Dim. théoriques en mm	Dimensions réelles en mm			
	L	I	H	Poids
300x300	295	295	12	1.3 Kg
600x600	595	595	12	2.5 Kg
300x1200	295	1195	12	2.8 Kg
600x1200	595	1195	12	4.9 Kg

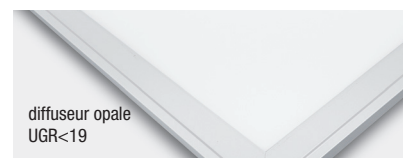

Panneau SLIM EXPERT

ALIMENTATION GRADABLE (à commander séparément)

bouton switch



Alimentation gradable
2-en-1 :
Dali 2
Push dim
+
boîtier de repiquage



DV2E1DL42W25A80X
pour dalle 3030 • 18W

DV2E1PN42W06A11X
pour dalle 6060 & 3012 • 30W, 32W & 38W

DV2E1PN60W08A20X
pour dalle 6012 • 60W

Puissance	Courant	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
18W	450 mA	on	on	on	-
30W	750 mA	on	on	on	-
32W	800 mA	-	on	on	-
38W	950 mA	on	on	-	-
60W	1550 mA	-	-	on	-

Alimentation gradable
3-en-1 :
Dali 2
Push dim
1-10V
+
boîtier de repiquage



DV3E1PN42W06A11X

Puissance	Courant	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
30W	750 mA	-	-	on	on
32W	800 mA	-	on	-	on
38W	950 mA	-	-	on	-

ALIMENT. NON GRADABLE (à commander séparément)


Alimentation non gradable avec boîtier de repiquage pour dalle "Z" uniquement



BKBEL0400800A

ACCESSOIRES (à commander séparément)


Kit saillie à monter pour installation plafond



KITDEMONT6060
dalle 600x600

KITDEMONT3012
dalle 300x1200


Installation en encastré pour plafond en placo



KITPLAC06060
dalle 600x600

KITPLAC03012
dalle 300x1200

Filins longueur 1.50 mètres pour installation en suspension



PNBTCABLESUSP

